


HD-NEXTURA-COLOR 2K-PUR BARVNI LAK



OPIS PROIZVODA:

Žametno-naravna mat površina poda toplino ter oplemeniti površino, kot npr. kuhinjsko in kopalniško pohištvo.

Neodsevnost, trdnost in izjemni rezultati omogočajo uporabo na okrasnem in funkcionalnem področju.

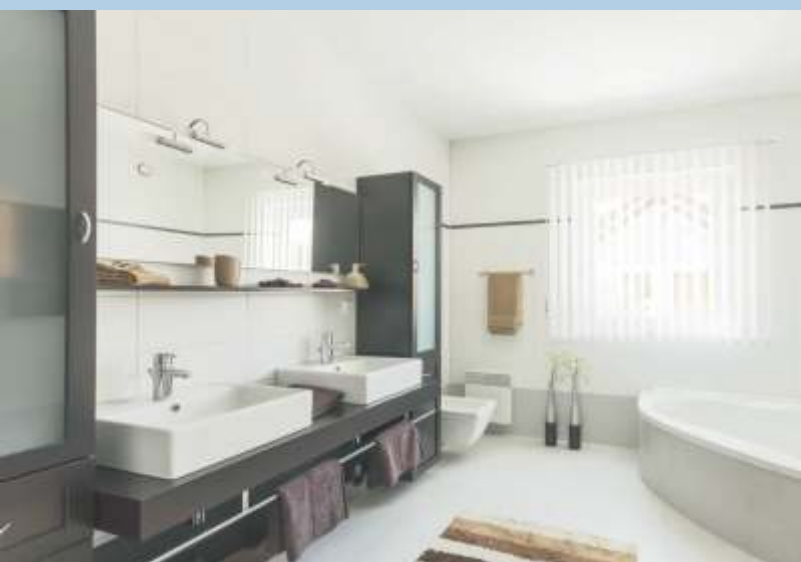

Posebnosti:

- ✪ dobra odpornost na praske in obrabo
- ✪ visoka pokrivna moč
- ✪ trdnost in odpornost na umazanijo
- ✪ zelo dobra kemijska odpornost
- ✪ naravni mat
- ✪ ne odseva



Standardi:

- ✪ DIN EN 71-3
- ✪ DIN 4102 B 1
- ✪ DIN 68 861



HD-NEXTURA-COLOR 6883 - BARVA

Opis proizvoda

Nova generacija zaščitne, 2K Poliuretan lak sistema, naravnega mat izgleda in visoke odpornosti na praske in kovino (prstan). HD-NEXTURA-COLOR se hitro utrdi in zloga. Zelo dobra prekrivnost kaže zelo visoko odpornost na kemikalije in mehanske obremenitve. Primeren za odprte, kot tudi za zaprte pore.

Primer nanosa

MDF Kuhinja v Nexturi –trend, manhattan, barvnem tonu

1. Polnilo

1 nanos HD PUR PIGMENTFÜLLER 645 9901
MR 10:1 s trdilcem HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626
Sušenje: min. 2 uri pri sobni temperaturi
Vmesno brušenje: P 280,
Končno brušenje: P 320 / 400

2. Lakiranje

1 nanos HD-NEXTURA-COLOR 6883-71045
MR 5:1 s trdilcem HD-PUR-EFFEKTHÄRTER 6000-0821
Sušenje do pakiranja: brez nožice pri sobni temperaturi.

Uporabne informacije

Vsi osnovni podatki glede časa sušenja so na podlagi sobne temperature pri 20 °C in relativne vlage 65 %.

Zagotovite dobro prezračenje.

PUR-Laki morajo biti lakirani takoj po brušenju in odpraševanju.

Pred uporabo dobro premešati.
Vedno se priporoča preizkus.

Standardi

DIN EN 71 – 3 varnost igr

DIN 4102 B1 težko vnetljivo

DIN 68861 – del 1 odporno na kemikalije
snovi



Sestava je brez strupenih težkih snovi, halogeniranih ogljikovodikov (CKW, FCKW), polikloriranih Bi- in terfenilov (PCB + PCT), pentaklorofenola (PCP) in formalaldehida.



Obdelava

Brizganje s pištolo na lonček

Velikost šobe 1,8 – 2,0 mm, pritisk zraka 2,5 – 3,0 bar

Ostale informacije

Št. izdelka.:

6883-xxxx-25KH	25 kg embalaža
6883-xxxx-10KE	10 kg embalaža
6883-xxxx-5KE	5 kg embalaža

Tehnične informacije

Viskoznost:	70 Sek. DIN 4
Trdilce:	HD-PUR-EFEKT-HÄRTER 6000-0821
Mešalno razmerje:	5:1 (Lak / Trdilce) odporno na sledi od kovine
Odprtost as:	1 delovni dan (8 ur.)
Sušenje:	po 15 – 20 min prašno suho Po 2 urah brušenje
Količina nanosa:	120 g / m ² v križnem nanosu

Skladiščenje:

v originalno zaprto embalaži min. 6 mesecev.