



Katalog za 2019

Sistem brušenja za avtomobilsko industrijo



powered by

FESTOOL
Automotive Systems


Celovita rešitev iz enega samega vira.

Kjer sodelujeta dva, tretji dobiček ima. To ste vi, stranka. 3M avtoreparatura in Festool Automotive Systems združujeta svojo široko ponudbo izdelkov v en sistem. Visoko kakovostna, namenska ponudba tehnološko izpopolnjenih orodij, 3M™ brusnih materialov in pripomočkov za pripravo lakiranih površin, zbranih na enem mestu, ponuja rešitev za vsako potrebo in vsako zahtevo. S tem smo postavili popolnoma nov standard za raznolikost proizvodov in učinkovitost, ki gre z roko v roki s sistemom za popravila vozil. Tak potek dela na podlagi zanesljivih procesov omogoča gospodarnost in izjemno kakovost.



Od poznavalca do vsestranskega strokovnjaka.

Od zdaj naprej je na voljo skoraj neskončen spekter izdelkov za vsako še tako zahtevno opravilo, vsako individualno željo po popolnosti in vsak izziv, ki ga želite obvladati. Naj gre za celovite rešitve, 3M brusna sredstva ali ostale izdelke za popravilo lakiranih površin, obsežna ponudba visoko kakovostnih izdelkov je namenjena vsem, ki se trudijo za dobro ime svoje delavnice. Vsem, ki se morajo zanesti na kakovost materialov in orodij, prav tako kot se morajo zanesti na lastno strokovnost.

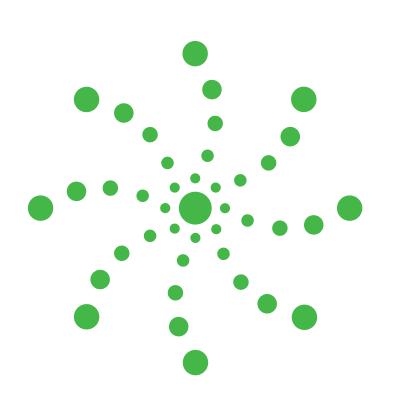

Od prednosti do dobička.



Naši standardizirani delovni postopki so spodbudni za vsako delavnico. Pospešujejo in poenostavljajo postopke priprave površin ter znatno skrajšajo čas posameznega popravila. To lahko opazite že pri svojem brusnem stroju Festool in pri novem postopku brušenja. Zgolj štiri granulacije ločijo poškodbo od popolnega rezultata brušenja. Preprosti postopki, stalni rezultati, izjemen učinek.

Vse je v najlepšem redu.

Poleg kakovosti in zanesljivosti orodje Festool odlikuje tudi storitev SERVICE all-inclusive. Če svoj izdelek registrirate v 30 dneh po nakupu, boste lahko izkoristili obsežen paket storitev, s katerim boste prihranili čas, denar in živce. To pomeni, da je vsako kupljeno orodje ne le dobra, temveč tudi varna naložba.



Postopek brušenja

Nihče vas ne bo mogel dohiteti.



Za popoln rezultat boste odslej potrebovali zgolj štiri standardne granulacije. To vam bo prihranilo čas in denar. Ne le da boste znatno skrajšali čas, temveč boste porabili tudi manj materiala. Tako bosta trajnost in kakovost del standardnega delovnega postopka, ki ga bo vsak zaposleni z lahkoto opravil pred lakiranjem. In to dan za dnem.

Fleksibilni brusni disk za vse primere.

S fleksibilnimi brusnimi diskmi 3M™ Flexible Abrasive Hookit™ vam bo šlo brušenje lažje od rok in dosegli boste popoln rezultat v najkrajšem možnem času.

Še učinkovitejše brušenje


- Visoka prilagodljivost in vsestransko
- Odlična zmogljivost in kakovost
- Hitrejše in enakomernejše odstranjevanje z manjšim številom globokih prask
- dugotrajan životni vijek
- Dolga življenska doba
- Mehak oprijem
- Fleksibilen v roki in na orodju
- Uporaba na suho ali mokro



3M™ CUBITRON™ II Brusna sredstva

Brušenje brez hitrostne omejitve.

3M™ brusni materiali so že od nekdaj v samem vrhu podobnih izdelkov na trgu in prepričajo z izredno dolgo življensko dobo, visoko stopnjo odstranjevanja materiala in odlično kakovostjo obdelanih površin. Pri podrobnom pregledu je razlika v kakovosti očitna. Natančno oblikovano keramično zrno 3M™ Cubitron™ II nudi zaradi svoje geometrije najboljšo učinkovitost odstranjevanja materiala in neznatno segrevanje površine. Ta edinstvena patentirana tehnologija omogoča hitrejše in daljše brušenje z neznatnim segrevanjem, kar samodejno poveča vašo storilnost.

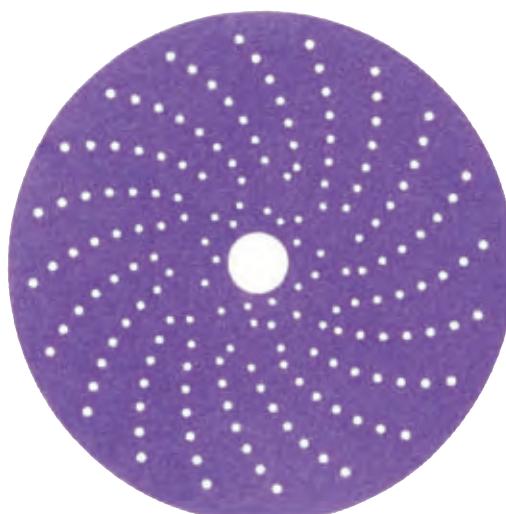

Izkoristite visoko kakovost:

- 30 % hitrejše brušenje kot z drugimi visoko kakovostnimi brusnimi sredstvi
- Dvakrat daljša življenska doba kot pri primerljivih izdelkih
- Rezultat je gladkejša in enakomernejša površina
- Potreben je manjši pritisk

Uporaba:

- Fino brušenje na mestu popravila
- Brušenje kita
- Brušenje karoserije



Patentirana tehnologija natančno oblikovanih keramičnih zrn:

Pri večji obremenitvi se zrna v obliki piramid obrabijo in odlomijo, pri čemer nastanejo novi, ostri brusni robovi. V primerjavi z drugimi izdelki imajo brusna sredstva 3M™ Cubitron™ II boljše lastnosti brušenja in daljšo življensko dobo, hkrati pa se le neznatno segrevajo površino.



Komplet električnega orodja za brušenje karoserije**Naloga: Odstranjevanje laka.**

Z brusilnikom ROTEX RO 150 bo električni komplet za brušenje karoserije odslej vaša prva izbira. Za potrebe začetnega odstranjevanja se za zelo dobre izkažejo materiali grobih granulacij, rezultat pa je popolno pripravljena površina. Vsestransko uporabni komplet, s katerim prihranite čas zaradi hitrega sestavljanja in razstavljanja ter preproste zamenjave podložnega krožnika.

**Festool Automotive Systems**

| | |
|---|---------------------------|
| Ekscentrični brusilnik z reduktorjem | Kataloška številka |
| ROTEX RO 150 FEQ | 202770 |

Delovna postaja

| | |
|----------|--------|
| WCR 1000 | 202745 |
|----------|--------|

Prenosni zaboj za orodje

| | |
|---------------------|--------|
| SYS Combi3/D 150/4S | 202711 |
|---------------------|--------|

Mobilni sesalnik

| | |
|----------|--------|
| CTM 36 E | 575098 |
|----------|--------|

SELFCLEAN Filtrirna vrečka

| | |
|----------------|--------|
| SC-FIS-CT 36/5 | 202644 |
|----------------|--------|

Držalo za lakirno pištolo

| | |
|--------------|--------|
| WCR 1000 LPH | 202755 |
|--------------|--------|



| | |
|--------------------|---------------------------|
| Sesalna cev | Kataloška številka |
| D21.5 x 5 m HSK | 202580 |



| | |
|--------------------|--------|
| D27/22x5m-AS-GQ/CT | 202719 |
|--------------------|--------|



| | |
|----------------------|---------------------------|
| Y-razdelilnik | Kataloška številka |
| D 50 SV-AS/D 50 V | 202726 |



| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Podložni krožnik | Kataloška številka |
| IP-STF D150/MJ2-15/1 (15 mm) | 202646 |



| | |
|-----------------------------------|--------|
| IP-STF D150/MJ2-5/2 (5 mm, 2 kos) | 202662 |
|-----------------------------------|--------|

Hitrost narekuje tudi 3M™ Cubitron™ II. S svojo izjemno inovativo tehnologijo je do 30 % hitrejši od primerljivih visoko kakovostnih izdelkov, odlikujejo pa ga tudi fini, izredno enakomerni rezultati brušenja. Poleg tega 3M™ Cubitron™ II pri brušenju ne ustvarjajo topote, ki je nevarna za strukturo in material. Brušenje brez običajnega vpliva topote torej zagotavlja bistveno boljša popravila karoserije, pri katerih se ne spremeni struktura kovine.



3M™ Brusni materiali in dodatki

| Kontrolni prah | Kataloška številka |
|---|--------------------|
| Aplikator | 09561 |
| Kontrolni prah, 50 g, črn | 09560 |
| Hookit™ Purple+ ročni brusni blok | |
| 70 x 198 mm | 51571 |
| 70 x 396 mm | 51572 |
| Brusni disk | |
| Cubitron™ II Hookit™ brusni disk Multihole 737U 120+, 150 mm | 51370 |
| Cubitron™ II Hookit™ brusni disk Multihole 737U 220+, 150 mm | 51423 |
| Brusne pole | |
| Cubitron™ II Hookit™ brusne pole 737U 120+, 70 x 396 mm | 51412 |
| Cubitron™ II Hookit™ brusne pole 737U 220+, 70 x 396 mm | 51415 |

3M™ Osebna varovalna oprema

| Komplet opreme za zaščito glave | Kataloška številka |
|---------------------------------|--------------------|
| G500 | G500V5FH |
| Aura™ zložljiv respirator | 06923+ |

Komplet električnega orodja za pripravo na lakiranje**Pri delu ne pozabite na zdravje.**

Z zaznavanjem količine prahu, nadzorom vibriranja in zavoro brusilne plošče komplet električnega orodja z ETS EC 150 dokazuje, da je bil zasnovan z misljijo na varovanje zdravja. Razred zase pa je tudi pri uporabi.

Zaradi prilagodljivosti in majhne teže postane celo delo z eno roko otročje lahko. S trpežnim in varčnim elektromotorjem EC - TEC bo ta komplet postal vlečna sila vašega podjetja.

**Festool Automotive Systems**

Električni ekscentrični brusilnik
ETS EC150/3 EQ

Kataloška številka
202779



ETS EC150/5 EQ

202783



Delovna postaja
WCR 1000

202745



SYSTAINER Prenosni zaboj za orodje
SYS Combi3/D 150/4S

202711



Držalo za lakirno pištolo
WCR 1000 LPH

202755



Mobilni sesalnik
CTM 36 E

575098



SELFCLEAN Filtrirna vrečka
SC-FIS-CT 36/5

Kataloška številka
202644



Sesalna cev
D21.5 x 5 m HSK

202580



D27/22x5m-AS-GQ/CT

202719



Y-razdelilnik

D 50 SV-AS/D 50 V
202726



Podložni krožnik
IP-STF D150/MJ2-15/1 (15mm)

202646



IP-STF D150/MJ2-5/2 (5 mm, 2 kos)

202662

S sistemom pištol 3M™ Accuspray™ boste zmanjšali meglico ter porabo barve in dosegli popolno površino. Poleg tega boste skrajšali čas dela in porabili manj materiala. Izredno preprosto čiščenje prosojne in hitro snemljive šobe omogočajo hitro menjavo osnovnih barv. S to inovacijo gladka površina in optimalna debelina nanosa ne bodo več zgolj naključje, temveč standard. Lahka glava s šobo za nanos polnila se popolnoma prilega dlani, možnost preprostega čiščenja in hitrejše menjave barvnega odtenka polnila pa vam prihranita čas in delo.



3M™ Brusni materiali in dodatki

| Kontrolni prah | Kataloška številka |
|--|--------------------|
| Aplikator | 09561 |
| Kontrolni prah, 50g, črn | 09560 |
| Hookit™ Purple ročni brusni blok | |
| 70 × 198 mm | 05171 |
| 70 × 396 mm | 05172 |
| Brusni disk | |
| Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Multihole brusni disk 737U 120+, 150 mm | 51370 |
| Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Multihole brusni disk 737U 220+, 150 mm | 51423 |
| Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding brusni disk 334U P320, 150 mm | 50531 |
| Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding brusni disk 737U P400, 150 mm | 50533 |
| Hookit™ Purple Clean Sanding brusni disk 334U P500, 150 mm | 50534 |
| Hookit™ Purple disk za za fino brušenje 260L+ P1000, 150 mm | 34782 |

| Brusne pole | Kataloška številka |
|---|--------------------|
| Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding brusne pole 737U 120+, 70 × 396 mm | 51412 |
| Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding brusne pole 737U 220+, 70 × 396 mm | 51415 |
| Hookit™ Purple brusne pole 334U P320, 70 × 396 mm | 30615 |

| Accuspray™ | Kataloška številka |
|--|--------------------|
| Razpršilna pištola HG14 | 16577 |
| Glave z šobo 1.8 mm | 16611 |
| STD 125 mikr. 50 posode/50 pripomočki/24 čepov | 16026 |
| STD 200 mikr. 50 posode/50 pripomočki/24 čepov | 16000 |

3M™ Osebna varovalna oprema

| Zaščitna očala | Kataloška številka |
|---------------------------|--------------------|
| SecureFit™ 200 | SF201AF |
| Glušniki za zaščito sluha | |
| | 1310 |
| Aura™ Zložljiv respirator | |
| FFP2 | 06923+ |

Komplet pnevmatskega orodja za pripravo na lakiranje

Dol z lakom in stroški.

S kompletom pnevmatskega orodja za pripravo površin na lakiranje se bodo stroški priprave stisnjenega zraka znižali, efektivnost pa narasla. Z antistatično cevjo bo menjava stroja preprosta kot še nikoli. Tehnologija motorja LEX pri tem omogoča zelo dolgo življenjsko dobo, zato predstavlja ta komplet neprecenljivo naložbo. Vse to je zagotovilo za doseganje izjemnih rezultatov. Znova in znova.



Festool Automotive Systems

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|
| | Ekscentrični brusilnik na stisnjen zrak LEX 3 150/3 | Kataloška številka 202795 | | SELFCLEAN Filtrirna vrečka SC-FIS-CT 36/5 | Kataloška številka 202644 |
| | LEX 3 150/5 | 202796 | | Sesalna cev D21.5 x 5 m HSK | 202580 |
| | Delovna postaja WCR 1000 | 202745 | | Antistatična sesalna cev IAS 3 light 3500 AS | 202650 |
| | SYSTAINER Prenosni zaboj za orodje SYS Combi3/D 150/4S | 202711 | | Dvojni priključek IAS 3-DA-CT | 202744 |
| | Držalo za lakirno pištolo WCR 1000 LPH | 202755 | | Podložni krožnik IP-STF D150/MJ2-15/1 (15 mm) | 202646 |
| | Mobilni sesalnik CTM 36 E LE | 575100 | | IP-STF D150/MJ2-5/2 (5 mm, 2 kos) | 202662 |

3M™ Cubitron™ II Hookit™ brusni pole za delo brez napora. Izpopolnjeni so za hitre in popolne rezultate z manjšo porabo materiala ter omogočajo znatno gladkejše površine. Če pole prepognete vzdolž perforacije, jih lahko razdelite na več delov in uporabite za manjše brusne bloke, medtem ko inovativne luknjice v obliki črke V omogočajo boljše odsesavanje prahu med brušenjem. To pomeni čisto brušenje v čisti delavnici.



3M™ Brusna sredstva in dodatki

| Kontrolni prah | Kataloška številka |
|--|--------------------|
| Aplikator | 09561 |
| Kontrolni prah, 50g, črn | 09560 |
| Hookit™ Purple + ročni brusni blok | |
| 70 x 198 mm | 05171 |
| 70 x 396 mm | 05172 |
| Brusni disk | |
| Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Multihole brusni disk 737U 120+, 150 mm | 51370 |
| Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Multihole brusni disk 737U 220+, 150 mm | 51423 |
| Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding brusni disk 334U P320, 150 mm | 50531 |
| Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding brusni disk 737U P400, 150 mm | 50533 |
| Hookit™ Purple Clean Sanding brusni disk 334U P500, 150 mm | 50534 |
| Hookit™ Purple disk za fino brušenje 260L+ P1000, 150 mm | 34782 |

| Brusne pole | Kataloška številka |
|---|--------------------|
| Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding brusne pole 737U 120+, 70 x 396 mm | 51412 |
| Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding brusne pole 737U 220+, 70 x 396 mm | 51415 |
| Hookit™ Purple brusne pole 334U P320, 70 x 396 mm | 30615 |
| Accuspray™ | |
| HG14 razpršilna pištola | 16577 |
| Glave z šobo 1.8 mm | 16611 |
| STD 125 mikrn 50 posode/50 pripomočki/24 čepov | 16026 |
| STD 200 mikrn 50 posode/50 pripomočki/24 čepov | 16000 |
| 3M™ Osebna varovalna oprema | |
| Zaščitna očala | Kataloška številka |
| SecureFit™ 200 | SF201AF |
| Glušniki za zaščito sluha | 1310 |
| Aura™ Zložljiv respirator | |
| FFP2 | 06923+ |

Varnostni komplet**Varno na poti do uspeha.**

Suh in eksploziven prah ne spada v ozračje, temveč v ognjevarni plastični zaboj varnostnega kompleta. Njegov namenski sesalnik prahu brezkompromisno zmanjšuje tveganje požara in eksplozij ter tako aktivno ščiti vašo delavnico. Celo pri najpopolnejši opremi je varnostni komplet odličen primer organizacije delovnega mesta in obljudlja do 30 % hitrejše delo.

**Festool Automotive Systems**

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| | Ekscentrični brusilnik na stisnjeni zrak LEX 3 150/3 | Kataloška številka 202795 |
| | LEX 3 150/5 | 202796 |
| | Delovna postaja WCR 1000 | 202745 |
| | SYSTAINER Prenosni zabol za orodje SYS Combi3/D 150/4S | 202711 |
| | Držalo za lakirno pištolo WCR 1000 LPH | 202755 |
| | Mobilni sesalnik CTM 48 E LE EC/B22 | 575105 |

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| | SELFCLEAN Filtrirna vrečka SC-FIS-CT 48/5 | Kataloška številka 202654 |
| | Sesalna cev D21.5 x 5 m HSK | 202580 |
| | Antistatična sesalna cev IAS 3 light 3500 AS | 202650 |
| | Dvojni priključek IAS 3-DA-CT | 202744 |
| | Podložni krožnik IP-STF D150/MJ2-15/1 (15mm) | 202646 |
| | IP-STF D150/MJ2-5/2 (5 mm, 2 kos) | 202662 |

Poleg varnostnega kompletja nudi podjetje 3M vsaki odgovorni delavnici tudi ustrezne izdelke za zaščito zaposlenih. Zaščitna očala, ušesni čepki in raspiratorji za zaščito dihal so prav tako del ponudbe kot linije brusnih materialov za vse vrste podlage, ki preprečujejo kontaktno korozijo in nastajanje mehurčkov.



3M™ Brusni materiali in dodatki

| Kontrolni prah | Kataloška številka |
|--|--------------------|
| Aplikator | 09561 |
| Kontrolni prah z aplikatorjem, 50g, črn | 09560 |
| Hookit™ Purple + Multi blok za ročno brušenje | |
| 70 x 198 mm | 05171 |
| 70 x 396 mm | 05172 |
| Brusni diskovi | |
| Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Multihole brusni disk 737U 120+, 150 mm | 51370 |
| Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Multihole brusni disk 737U 220+, 150 mm | 51423 |
| Hookit™ Purple Clean Sanding brusni disk 334U P500, 150 mm | 50534 |
| Hookit™ Purple disk za fino brušenje 260L+ P1000, 150 mm | 34782 |

| Brusne pole | Kataloška številka |
|---|--------------------|
| Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding brusne pole 737U 120+, 70 x 396 mm | 51412 |
| Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding brusne pole 737U 220+, 70 x 396 mm | 51415 |

3M™ Osebna varovalna oprema

| Zaščitna očala | Kataloška številka |
|---------------------------|--------------------|
| SecureFit™ 200 | SF201AF |
| Glušniki za zaščito sluha | 1310 |
| Aura™ Zložljiv respirator | FFP2 06923+ |

Postopek poliranja

Sijajen dosežek.



Le z nekaj koraki do popolnega rezultata. Tukaj postane očitna prepletost sistemov za popravila vozil 3M in Festool Automotive Systems. Učinki sinergije pospešujejo delo do največje mogoče učinkovitosti, kakovosti in natančnosti. Rekordni dosežek, ki ga lahko po zaslugu zanesljivosti postopka ponovite kadarkoli in kolikokrat želite.




3M™ Trizact™

Obraba, ki je koristna.

3M™ Trizact™ je abraziv, ki se samodejno obnavlja. Poleg tega vam pomaga doseči popolni rezultat pri poliranju.

Abraziv 3M™ Trizact™ je narejen iz identičnih piramid, ki so enakomerno razporejene po penasti podlagi, v katere je vdelanih več slojev brusnega minerala. Pri delu z abrazivom 3M™ Trizact™ so ti brusni delci nepretrgoma izpostavljeni. Ta konstanten učinek brušenja omogoča enakomerno zbrušeno površino, brez neželenih globokih risov v laku. Z diskami za fino brušenje 3M™ Trizact™ lahko poliranje povprečno skrajšate za 30 %. S tem prihranite čas in denar ter skrbi v zvezi z donosnostjo in učinkovitostjo.

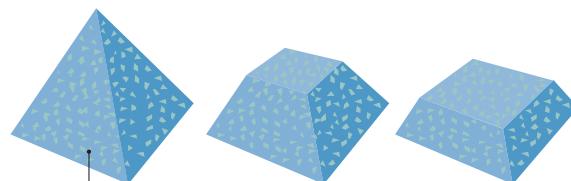


Inovativna brusna tehnologija

Enakomernejši, hitrejši in čistejši rezultat pri poliranju po zaslugu tridimenzionalne strukture materiala.

Čistejše, hitrejše, boljše

- Piramidna struktura
- Manjša možnost naknadnih popravil
- Enakomerno odstranjevanje
- Gladka in enakomerna površina
- Daljša življenska doba
- Manj umazanije po zaslugu penastega materiala

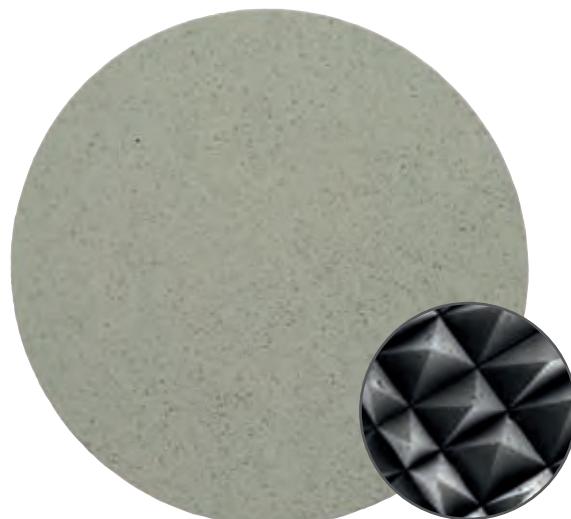

Komplet za visok sijaj

Z veliko hitrostjo do visokega sijaja.

Do popolnega zaključka v hipu. S kompletom za visok sijaj je to mogoče ne glede na to kateri sistem lakov uporabljate in ob še tako kompleksnih barvnih odtenkih. Standardni delovni postopek dopušča brezhiben rezultat poliranja z le malo truda. Po zaslugu optimalne organizacije delovnega mesta s številnimi predali za shranjevanje pa boste poleg tega prihranili tudi čas pri pospravljanju materiala.

**Festool Automotive Systems**

| | | |
|---|---|------------------------------|
|  | Ekscentrični brusilnik na stisnjen zrak Set LEX 3 77/2,5 Set | Kataloška številka 202794 |
|  | Ekscentrični brusilnik na stisnjen zrak LEX 3 150/3 | Kataloška številka 202795 |
|  | Rotacijska polirka RAP 150-14 FE 230V | Kataloška številka 202764 |
|  | Ekscentrični brusilnik z reduktorjem ROTEX RO 150 FEQ | Kataloška številka 202770 |
|  | Univerzalni orodni voziček UCR 1000 | Kataloška številka 202554 |
|  | Podložni krožnik za polirko PT-STF D150 MJ-FX | Kataloška številka 202704 |
|  | Rezilo za odstranjevanje napak v laku LZK-HM | Kataloška številka 202590 |

3M™ Osebna varovalna oprema

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|
|  | Zaščitna očala SecureFit™ 200 | Kataloška številka SF201AF |
|  | Glušniki za zaščito sluha | Kataloška številka 1310 |
|  | Aura™ Zložljivi respirator FFP2 | Kataloška številka 06923+ |

Zelena, rumena, modra. Takšna je videti samozavest, če imas pravo orodje vedno pri roki. Z barvnim polirnim sistemom in quick-connect sistemom ni nevarnosti zamenjave, saj zagotavlja, da se v vsakem delovnem koraku uporablja polirna pasta in goba iste barve. Jasna prednost za čisto in natančno delo.



3M™ Brusni material za fino brušenje



| Brusni disk | Kataloška številka |
|--|--------------------|
| Hookit™ Purple disk za fino brušenje 260L+ P1500, 150 mm | 34784 |
| Hookit™ Purple disk za fino brušenje 260L+ P1500, 76 mm | 51267 |
| Trizact™ Hookit™ brusni disk 443SA, P3000, 150 mm | 50414 |
| Trizact™ Hookit™ brusni disk 443SA, P3000, 75 mm | 50415 |
| Trizact™ brusni disk 6000, 150 mm | 51130 |
| Trizact™ brusni disk 6000, 75 mm | 51131 |



| Polirne gobe | Kataloška številka |
|--|--------------------|
| Perfect-it™ III polirna goba Quick Connect, zelena, gladka, 150 mm | 50878 |
| Perfect-it™ III polirna goba Quick Connect, zelena, nagubana, 150 mm | 50962 |
| Perfect-it™ III žpolirna goba Quick Connect, rumena, nagubana 150 mm | 50879 |
| Ultrafina™ SE polirna goba, modra, nagubana, 150 mm | 50388 |



| Perfect-it™ Adapter Quick Connect | Kataloška številka |
|-----------------------------------|--------------------|
| Za polirne gobe Perfect-it™ III | 33271 |



Politura Perfect-it™ III

Perfect-it™ III Groba polirna pasta 50417

Perfect-it™ III Fina polirna pasta 80349

3M™ Perfect-it™ Ultrafina™ SE polirna pasta 50383

Kontrolni sprej 08631

Polirne krpe

Scotch-Brite™ visoko učinkovita krpa - zelena 60671

Scotch-Brite™ visoko učinkovita krpa - rumena 50400

Perfect-it™ III polirna krpa Ultra soft, modra 50486

Scotch maskirni trak High Performance 3434

18 mm x 50 m 07895

24 mm x 50 m 07897

36 mm x 50 m 07898

48 mm x 50 m 07899

Komplet za točkovna popravila**V rekordnem času do dobička.**

V 90 minutah se lahko zgodi marsikaj. Denimo celotno popravilo majhnih poškodb. Z uporabo kompleta za točkovna popravila lahko poškodbe do velikosti 3,5 cm popravite kot bi mignil, le z enim orodjem iz enega kompleta. Tako hitra obdelava ne bo razveselila le strank. Dodaten posel, ki ga ustvarite s tem kompletom, seveda spodbudi tudi učinkovitost in dobiček.

**Festool Automotive Systems**

Ekscentrični brusilnik z reduktorjem Kataloška številka
Rotex RO 90 DX FEQ-Plus 202776



Delovna postaja Kataloška številka
WCR 1000 202745



SYSTAINER Prenosni zaboj za orodje Kataloška številka
SYS-STF-D77/D90/93V 202596



Držalo za lakirno pištolo Kataloška številka
WCR 1000 LPH 202755



Mobilni sesalnik Kataloška številka
CTM 26 E 575096



Filtrirna vrečka Kataloška številka
SC-FIS-CT 26/5 202645



Sesalna cev Kataloška številka
D 27/22x3,5m-AS-GQ/CT 202712



Podložni krožnik Kataloška številka
IP-STF-D90/6 202653



Podložni krožnik za polirko Kataloška številka
PT-STF-D80 FX-RO90 202698

Popravila in lakiranje manjših poškodb so del vsakodnevnega posla. Zato je optimiziran sistem za izvedbo teh popravil še toliko pomembnejši. Z materiali za popravilo plastike, 3M Cubitron™ II brusnimi materiali in ostalimi izdelki za pripravo površine na lakiranje nudi 3M avtoreparatura celotno paleto usklajenih komponent prvič v enem samem paketu. In vse to lahko uporabljate na enem samem stroju Festool. Ta mera učinkovitosti je novost in predstavlja mejnik v razmerju med enostavnostjo dela in zagotavljanjem kakovosti.



3M™ Brusni materiali in sistem za končno obdelavo

| Brusni disk | Kataloška številka |
|---|--------------------|
| Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Multihole brusni disk 737U 120+, 90 mm | 51611 |
| Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Multihole brusni disk 737U 220+, 90 mm | 51614 |
| Hookit™ Purple brusni papir 734U/334U P500, 90 mm | 51624 |
| Hookit™ Purple brusni disk za fino brušenje 260L+, P1000, 150 mm | 51585 |
| Trizact™ brusni disk 443SA, P3000, 75 mm | 50145 |
| Trizact™ Hookit™ brusni disk 443SA 6000, 75 mm | 51131 |
| <hr/> | |
| Polirne gobe | |
| Perfect-it™ III zelena polirna goba, nagubana, 75 mm | 50499 |
| <hr/> | |
| Polirna pasta Perfect-it™ III | |
| Perfect-it™ III Fast Cut Plus polirna pasta | 50417 |
| <hr/> | |
| Kontrolni sprej | 08631 |
| <hr/> | |

| Polirna krpa | Kataloška številka |
|--|--------------------|
| Scotch-Brite™ visoko-učinkovita krpa, zelena | 60671 |
| <hr/> | |
| Maskirni trak Scotch Premium 3030 | |
| 18 mm x 50 m | 50977 |
| 24 mm x 50 m | 50978 |
| 36 mm x 50 m | 50980 |
| 48 mm x 50 m | 50981 |
| <hr/> | |

3M™ Osebna varovalna oprema

| Zaščitna očala | Kataloška številka |
|---------------------------|--------------------|
| SecureFit™ 200 | SF201AF |
| <hr/> | |
| Glušniki za zaščito sluha | 1310 |
| <hr/> | |
| Aura™ Zložljiv respirator | |
| FFP2 | 06923+ |
| <hr/> | |

Ekskluzivno, ker je vse vključeno.

Visoka kakovost, ki jo Festool vлага v svoje stroje in orodja, se zrcali tudi v njihovem razumevanju storitev za stranke. Storitev SERVICE all-inclusive podjetja Festool je na voljo vedno, kadar gre kaj narobe ali kaj manjka. Za nadomestne dele, potrošni material, za popravila ali reklamacije. Ker delavnice potrebujejo več kot le orodje.

Ko storitev razkriva širšo sliko.

Registrirajte sebe in svoj Festoolov stroj v 30 dneh po nakupu na www.festool.com/service/customer-registration

Elektromehanika Roman Skok s.p.

Slamnikarska Ulica 5
1234 Menges, Slovenia
+38 641 653 963
elskok@siol.net



Logistični ponudnik Pošta Slovenije

<https://en.posta.si/home>

Prevzem omogočen na naslovu iz računa ali na alternativnem naslovu prevzema ali uporabite mesto za oddajo najbližje vam ali najdite PS Paketomat ali oddajte na vam najbližjo pošto.

Sledite nalogu za popravilo na spletni strani ali mobilni aplikaciji.

Povezava do lokacije podružnice: www.posta.si/iskalnik-poslovalnic

* Registrirajte svoj Festoolov stroj za spletno storitev SERVICE all-inclusive v 30 dneh po nakupu in sprejmite pogoje uporabe. Za več informacij o omejitvah in pogojih uporabe obiščite spletno stran www.festool.com/service/customer-registration



**3
10**

letna garancija
(na materiale /
proizvodne napake**)

let
zajamčeni nadomestni deli



** Ponudba brezplačnih popravil ne velja za poškodovane dele in dodatno opremo, ob neustreznji uporabi, škodi, ki je nastala zaradi uporabe neoriginalne dodatne opreme ali nadomestnih delov, niti v primeru, da so bile naprave razstavljenе ali izpostavljene stalni, zelo močni obrabi.





Festool Automotive System

Ekscentrični brusilnik z reduktorjem

ROTEX RO 90 DX

Okroglo orodje, s katerim lahko brusite tudi v kotih.

- Štirje stroji v enem: Visoka stopnja odstranjevanja materiala pri grobem brušenju z izbrano funkcijo ROTEX, fino obrušena površina pri srednje in finem programu brušenja, brušenje v kotih z brusno ploščo delta in bleščeči rezultati pri poliranju.
- Dolga življenska doba zaradi trpežnega dvojnega uležajenja ekscentrične gredi, dvojne zatesnitve pogonske enote in protiprašnega stikala
- Krožni gibi stroja ROTEX za udobno poliranje – zmanjšana hitrost ohranja nizko temperaturo in preprečuje matiranje in brizganje polirne paste naokrog
- Hitra menjava brusnih plošč s sistemom FastFix, brez oroda



Štiri orodja v enim.

Grobo brušenje, fino brušenje, poliranje in brušenje v kotih le z enim strojem. brušenje. Nizki začetni stroški, največja mogoča prilagodljivost in velik razpon uporabe. Za večjo učinkovitost in večji prihranek časa.

Tehnični podatki

| | RO 90 DX FEQ-Plus |
|--|-------------------|
| Nazivna moč (W) | 400 |
| ROTEX število vrtljajev rotorja (min ⁻¹) | 260–520 |
| Število vrtljajev ekscentra (min ⁻¹) | 3.500–7.000 |
| Brusni hod (mm) | 3 |
| Brusna plošča FastFix Ø (mm) | 90 |
| Priključek za sesanje prahu Ø (mm) | 27 |
| Težina (kg) | 1,5 |
| Številka naročila | 202776 |



= z elektroniko MMC

Obseg dobave

Brusna plošča FastFix, Ø 90 mm (mehki HT), brusna plošča StickFix V93, Festool PROTECTOR, v prenosnem zaboju za orodje SYS 2 T-LOC

Dodatki Festool
s strani 47



3M™ brusni materiali
s strani 69



Ekscentrični brusilnik z reduktorjem

ROTEX RO 150

Originalno načelo 3 v 1 z zmogljivo zasnovno stroja.

- Trije stroji v enem: agresivno odstranjevanje materiala pri grobem brušenju, izjemno fino obrušena površina pri finem brušenju in popolna blešeča površina pri poliranju
- Krožni gibi z izbrano funkcijo ROTEX za udobno poliranje – zmanjšana hitrost ohranja nizko temperaturo tudi pri tako zmogljivem stroju, kot je RO 150, in preprečuje brizganje polirne paste naokrog
- Hitra menjava brusnih plošč s sistemom FastFix, brez orodja
- Princip MULTI-JETSTREAM za učinkovito sesanje prahu pri največji mogoči zmogljivosti brušenja



| Tehnični podatki | RO 150 FEQ-Plus |
|--|-----------------|
| Nazivna moč (W) | 720 |
| ROTEX število vrtljajev rotorja (min ⁻¹) | 320–660 |
| Število vrtljajev ekscentra (min ⁻¹) | 3.300–6.800 |
| Brusni hod (mm) | 5 |
| Brusna plošča FastFix Ø (mm) | 150 |
| Prikluček za sesanje prahu Ø (mm) | 27 |
| Teža (kg) | 2,3 |
| Številka naročila | 202770 |



z elektroniko MMC

Hitra menjava brusnih plošč po zaslugu sistema FastFix.

Preprosto, hitro in varno. Razen svojih rok za menjavo ne potrebujete drugega orodja. Preprosto odstranite ploščo, namestite drugo in nadaljujte z delom.


Obseg dobave

Brusna plošča FastFix Ø 150 mm (mehki HT),
Festool PROTECTOR, v prenosnem zaboju
za orodje SYS 3 T-LOC

Dodatki Festool
s strani 47



3M™ brusni materiali
s strani 69



powered by
FESTOOL
Automotive Systems

Ekscentrični brusilnik

ETS 150/3 ETS 150/5

Brusilnik za popolno površino

- ETS 150 je na voljo v dveh izvedbah: Z brusnim hodom 3 mm za brezhibno gladko površino ali z brusnim hodom 5 mm za vmesno brušenje barve in laka
- Dvojni ležaj za dolgo življenjsko dobo
- Zavora brusne plošče za varno delo brez napak



Izvrstna obdelava površine.

ETS 150/3 je najboljša izbira za srednej grobo brušenje in fino brušenje. Ta lahkokategornik v svojem razredu poskrbi z brusnim hodom 3 mm za brezhibno gladko površino. ETS 150/5 z brusnim hodom 5 mm pa je še primeren za brušenj vseh materialov pred barvanjem.

| Tehnični podatki | ETS 150/3 EQ | ETS 150/5 EQ |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Nazivna moč (W) | 310 | 310 |
| Število vrtljajev ekscentra (min⁻¹) | 4.000–10.000 | 4.000–10.000 |
| Brusni hod (mm) | 3 | 5 |
| Zamenljiva brusna plošča Ø (mm) | 150 | 150 |
| Prikluček za sesanje prahu Ø (mm) | 27 | 27 |
| Teža (kg) | 1,8 | 1,8 |
| Številka naročila | 202788 | 202789 |



= z elektroniko MMC

Obseg dobave ETS 150/3 EQ

Brusna plošča StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (posebej mehka), kaseta s filtrom, pomožno orodje, v kartonski embalaži

Obseg dobave ETS 150/5 EQ

Brusna plošča StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (mehki HT), kaseta s filtrom, pomožno orodje, v kartonski embalaži

Dodatki Festool
s strani 47



3M™ brusni materiali
s strani 69



Ekscentrični brusilnik

ETS EC 125/3

Odličen brusilnik za brušenje v kompaktnem razredu.

- Dolga življenska doba po zaslugi tehnologije motorja EC in zavore prevlečene s karbidom
- Brezstopenjsko uravnavanje hitrosti in konstantna hitrost pod obremenitvijo
- Optimalen položaj gumba preprečuje nenameren izklop ali vklop
- Z brusno ploščo Jetstream za optimalno odsesavanje prahu



| Tehnični podatki | ETS EC 125/3 EQ |
|-------------------------------------|-----------------|
| Nazivna moč (W) | 400 |
| Število vrtljajev ekscentra (min⁻¹) | 6.000–10.000 |
| Brusni hod (mm) | 3 |
| Zamenljiva brusna plošča Ø (mm) | 125 |
| Prikluček za sesanje prahu Ø (mm) | 27 |
| Teža (kg) | 1,2 |
| Številka naročila | 202786 |



= z elektroniko MMC

Obseg dobave
Brusna plošča StickFix Ø 125 mm (mehki HT), pomožno orodje, v kartonski embalaži

Dodatki Festool
s strani 48



3M™ Brusni materiali
s strani 69



**Kompaktna zunanjost,
premišljena notranjost.**

ETS EC 125/3 je odlična izbira za fino brušenje in posebno fino brušenje v kompaktnem razredu. Kot enoročni brusilnik z odličnim razmerjem med zmogljivostjo in težo ter z brusnim hodom 3 mm dosega izvrstne rezultate



Brezkrtačni motor
EC-TEC za dolgo življensko dobo in visoko stopnjo učinkovitosti.

powered by
FESTOOL
Automotive Systems

Ekscentrični brusilnik

ETS EC 150/3 ETS EC 150/5

Odličen brusilnik za brušenje v kompaktnem razredu.

- Dolga življenska doba po zaslugu tehnologije motorja EC in zavore prevlečene s karbidom
- Kompaktno zasnovan in težak le 1,2 kg za optimalne ergonomski delovne pogoje
- Brezstopenjska predhodna izbiro hitrosti in konstantna hitrost tudi pod obremenitvijo
- Najboljša mogoča varnost pri delu zaradi zaznavanja vibriranja in količine prahu



Brušenje ima veliko plati. Mi smo pomislili na vse.

Na navpičnih površinah ali poševnih robovih – novi ETS EC 150 blesti v vsakem položaju: Dovršenost pri rokovovanju in rezultatu brušenja. Po zaslugu visoko zmogljivega in brezkrtičnega motorja EC-TEC je kompaktni ETS EC 150 odličen pri enoročnem delu brez napora, hkrati pa izpolnjuje visoke zahteve v zvezi z enakomernim delovanjem in kakovostjo površine.



Brezkrtični motor
EC-TEC za
dolgo življensko dobo
in visoko stopnjo
učinkovitosti

| Tehnični podatki | ETS EC 150/3 EQ | ETS EC 150/5 EQ |
|--|-----------------|-----------------|
| Nazivna moč (W) | 400 | 400 |
| Število vrtljavjev ekscentra (min^{-1}) | 6.000 – 10.000 | 6.000 – 10.000 |
| Brusni hod (mm) | 3 | 5 |
| Zamenljiva brusna plošča Ø (mm) | 150 | 150 |
| Prikluček za sesanje prahu Ø (mm) | 27 | 27 |
| Teža (kg) | 1,2 | 1,2 |
| Številka naročila | 202779 | 202783 |



= z elektroniko MMC

Obseg dobave ETS EC 130/5 EQ

Pomožno orodje, brusna plošča StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (posebej mehka), v kartonski embalaži


Obseg dobave ETS EC 150/5 EQ

Pomožno orodje, brusna plošča StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (mehki HT), v kartonski embalaži

Dodatki Festool
s strani 47



3M™ Brusni materiali
s strani 69



Orbitalni brusilnik z reduktorjem

RUTSCHER RS 100

Legenda med zmogljivimi brusilniki.

- S podporo reduktorja za dosledno učinkovito odstranjevanje materiala – odličen za odstranjevanje trdovratnih slojev
- Mirno delovanje stroja in zdravju prijazno delo po zaslugu funkcije Vibration Stop
- Čisto delovno okolje – učinkovito sesanje prahu za dobro vidno delovno površino in delovno mesto brez prahu
- Uravnoteženo težišče za brezhibne rezultate in delo brez napora



| Tehnični podatki | RS 100 CQ |
|---|-----------|
| Nazivna moč (W) | 520 |
| Število vrtljajev v prostem teku (min ⁻¹) | 7.000 |
| Maks. število vrtljajev (min ⁻¹) | 14.000 |
| Brusni hod (mm) | 5 |
| Zamenljiva brusna plošča (mm) | 115 × 221 |
| Priključek za sesanje prahu Ø (mm) | 27 |
| Teža (kg) | 3,0 |
| Številka naročila | 202763 |



Visoka stopnja odstranjevanja materiala.

Brusilniki z reduktorjem Festool so zasnovani za oteženo odstranjevanje materiala in so tako primerni za brušenje starih in trdovratnih slojev na večjih površinah.

Obseg dobave

Brusna plošča StickFix 115 × 221 mm,
v kartonski embalaži

Dodatki Festool
s strani 49



3M™ Brusni material
s strani 70



Pnevmački ekscentrični brusilnik

LEX 3 77

Za končno brušenje laka.

- Zelo trpežna zasnova zagotavlja dolgo življenjsko dobo, majhne potrebe po vzdrževanju in nizke stroške
- Prijeten zvok delovanja, nizke vrednosti vibriranja in razpršen odvod zraka skozi cev za stisnjen zrak varujejo zdravje uporabnika
- Zavora brusne plošče zmanjšuje možnost napak
- Majhna poraba stisnjenega zraka zagotavlja nizke stroške



Za izjemno dolgo življenjsko dobo.

Za nemoten potek dela brez odpovedi in vzdrževanja stroja.

Napotek

Za uporabo brusilnika na stisnjen zrak je potreben priključni sistem IAS 3.

| Delovni tlak (tlak pretoka zraka) (bar) | LEX 3 77/2.5 | Komplet LEX 3 77/2.5 |
|---|---------------|-------------------------|
| Radni tlak (protočni tlak) (bar) | 6 | 6 |
| Št. hodov (min ⁻¹) | 21.000 | 21.000 |
| Število vrtljajev ekscentra (min ⁻¹) | 10.500 | 10.500 |
| Brusni hod (mm) | 2,5 | 2,5 |
| Vrednost izpostavljenosti vibracijam Ah (ena os) (m/s ²) | 0,8 | 0,8 |
| Vrednost izpostavljenosti vibracijam Ah (tri osi) (m/s ²) | 1,9 | 1,9 |
| Poraba zraka pri nazivni obremenitvi (l/min) | 270 | 270 |
| Brusna plošča Ø (mm) | 77 | 77 |
| Raven zvočnega tlaka (db (A)) | 72 | 72 |
| Teža (kg) | 0,8 | 0,8 |
| Številka naročila | 202793 | 202794 |



Obseg dobave LEX 3 77/2.5

Brusna plošča StickFix Ø 77 mm W-HT (mehka), pomožno orodje, olje, v kartonski embalaži

Obseg dobave kompleta LEX 3 77/2.5

Brusna plošča StickFix Ø 77 mm W-HT (mehka), pomožno orodje, olje, IAS-prikluček IAS 3-SD, cev za stisnjen zrak Ø 12,4 x 5 m, podložni disk Ø 77 mm, v prenosnem zaboju za orodje SYS 2 T-LOC, v kartonski embalaži

Dodatki Festool
s strani 47



3M™ Brusni materiali
s strani 69



Pnevmatiski ekscentrični brusilnik

LEX 3 150/3, LEX 3 150/5, LEX 3 150/7

Odpravi vibracije. Poveča učinkovitost.

- Natančno brušenje – zavora brusne plošče
- Visokokakovostne brusne plošče FUSION-TEC in princip MULTI-JETSTREAM za učinkovito odsesavanje prahu ter varčno uporabo brusnih diskov
- Funkcija Vibrations Stop za zdravju prijazno delo brez napora
- Za pregledno uporabo – preprosto ugotavljanje velikosti ekscentra na varnostnem stikalnu na vseh modelih LEX 3



| Tehnični podatki | LEX 3 150/3 | LEX 3 150/5 | LEX 3 150/7 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Delovni tlak (tlak pretoka zraka) (bar) | 6 | 6 | 6 |
| Št. hodov (min ⁻¹) | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Število vrtljajev ekscentra (min ⁻¹) | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Brusni hod (mm) | 3 | 5 | 7 |
| Vrednost izpostavljenosti vibracijam Ah (ena os) (m/s ²) | 2,1 | 2,7 | 3,17 |
| Vrednost izpostavljenosti vibracijam Ah (tri osi) (m/s ²) | 3,7 | 3,9 | 5,8 |
| Poraba zraka pri nazivni obremenitvi (l/min) | 290 | 290 | 290 |
| Brusna plošča Ø (mm) | 150 | 150 | 150 |
| Raven zvočnega tlaka (db (A)) | 72 | 72 | 76 |
| Teža (kg) | 1 | 1 | 1 |
| Številka naročila | 202795 | 202796 | 202797 |



Obseg dobave LEX 3 150/3

Brusna plošča StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (posebej mehka), pomožno orodje, olje, v kartonski embalaži

Obseg dobave LEX 3 150/5 in LEX 3 150/7

Brusna plošča StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (mehki HT), pomožno orodje, olje, v kartonski embalaži

Dodatki Festool
s strani 47



3M™ Brusni materiali
s strani 69



Napotek

Za uporabo brusilnika na stisnjeni zrak je potreben priključni sistem IAS 3.



Pnevmatiski orbitalni brusilnik

LRS 400

Dolg brusilnik za velike površine.

- Kljub velikosti je lahek in priročen
- Visoka stopnja odstranjevanja materiala na velikih, ravnih površinah
- Izjemno dobro sesanje prahu zahvaljujoč sistemu IAS 3
- Ročaj iz mehkega materiala



Preprosta vodljivost.

Vsi orbitalni brusilniki na stisnjeni zrak so zelo vodljivi, ne glede na to, ali ga držite z eno ali z obema rokama. Z ročajem, izdelanim iz mehkega materiala in dodatnim ročajem boste imeli brusilnik LRS 400 popolnoma pod kontrolo.

Napotek

Za uporabo brusilnika na stisnjeni zrak je potreben priključni sistem IAS 3.

Tehnični podatki

Delovni tlak (tlak pretoka zraka) (bar)

LRS 400

6

Št. hodov (min⁻¹)

14.000

Brusni hod (mm)

4

Poraba zraka pri nazivni obremenitvi (l/min)

390

Brusna plošča StickFix (mm)

80 × 400

Teža (kg)

2,1

Številka naročila


202791



Obseg dobave

Brusna plošča StickFix 80 × 400 mm (mehka), plastenka s čistilnim in mazalnim olje LFC 9022 (50 ml), v kartonski embalaži

Dodatki Festool
s strani 49



3M™ Brusni materiali
s strani 68



Rotacijska polirka

SHINEX RAP 150

Vsestranski in preprosto genialen.

- Brezstopenjsko stikalo za nežen zagon in pospeševanje
- 2-stopenjski menjalnik je zmogljiv, vzdržljiv in trpežen v celotnem območju vrtljajev
- Dolga življenjska doba po zaslugi temperaturno odvisne zaščite pred preobremenitvijo in lovilnega filtra
- Mogoča daljša obdobja poliranja – z le 2,1 kg teže in ergonomsko obliko ter optimalnim težiščem



| Tehnični podatki | RAP 150-14 FE | RAP 150-21 FE |
|--|---------------|---------------|
| Nazivna moč (W) | 1.200 | 1.200 |
| Število vrtljajev v prostem teku (min⁻¹) | 600–1.400 | 900–2.100 |
| Podložni disk za polirnik Ø maks. (mm) | 150 | 150 |
| Navoj vretena | M14 | M14 |
| Teža (kg) | 2,1 | 2,1 |
| Številka naročila | 202764 | 202765 |



= z elektroniko MMC



Natančno odmerjena moč.

Odličen prenos moči zahvaljujoč zelo majhni razdalji med orodjem in ploščo ter različnim položajem ročaja na polirniku SHINEX RAP 150.

Obseg dobave

Dodatni stranski ročaj, podložni disk za polirnik StickFix Ø 150 mm, v kartonski embalaži

3M™ Dodatki
s strani 82



3M™ Poliranje
s strani 80



powered by
FESTOOL
Automotive Systems



Mobilni sesalnik

CLEANTEC CT 26

Prilagodljivi mobilni sesalnik s 26-litrsko posodo.

- Optimalna izkoriščenost prostornine posode, saj bruto prostornina ustreza neto prostornini
- Za vsako potrebo: z možnostjo individualne nadgradnje z dodatno vtičnico ali modulom za stisnjeni zrak
- Konstantno visoka moč sesanja zaradi kompaktne, visokozmogljive turbine
- Antistatična funkcija preprečuje, da bi se sesalnik med delom statično nanelektril
- Možnost pritrditve prenosnega zaboja za orodje s sistemom Sys-Dock
- Prostor za cev in kolut za navijanje kabla za boljšo urejenost in varnost



| Tehnični podatki | CTL 26 E | CTM 26 E |
|---|-----------------|-----------------|
| Nazivna moč (W) | 350–1.200 | 350–1.200 |
| Maks. pretok zraka (l/min) | 3.900 | 3.900 |
| Maks. podtlak (Pa) | 24.000 | 24.000 |
| Površina filtra (cm ²) | 6.318 | 6.318 |
| Napajalni kabel z gumijasto izolacijo (m) | 7,5 | 7,5 |
| Prostornina posode/filtrirne vrečke (l) | 26/24 | 26/24 |
| Mere (D × Š × V) (mm) | 630 × 365 × 540 | 630 × 365 × 540 |
| Maks. priključna moč vtičnice naprave (W) | 2.400 | 2.400 |
| Teža (kg) | 13,9 | 13,9 |
| Številka naročila | 575087 | 575096 |



= z elektroniko

Obseg dobave CTL 26 E

Filtrirna vrečka SELFCLEAN, sesalna cev Ø 27 mm × 3,5 m-AS, držalo za cev, Sys-Dock s funkcijo T-LOC, držalo za kabel, v kartonski embalaži


Obseg dobave CTM 26 E

Filtrirna vrečka SELFCLEAN, sesalna cev Ø 27 mm × 3,5 m-AS, pokrov za sesalni adapter, držalo za cev, Sys-Dock, držalo za kabel, v kartonski embalaži

Dodatki Festool
s strani 52



Delovna postaja WCR 1000
s strani 40



Vsestranska naprava optimalne velikosti.

Kompakten, a kljub temu učinkovit. Lahek, a kljub temu zmogljiv. Po zaslugu dovršene oblike posode nudi sesalnik CLEANTEC CT 26 bistveno večjo prostornino pri majhnih zunanjih merah.

Mobilni sesalnik

CLEANTEC CT 36

Izvedba sesalnika CLEANTEC s 36-litrsko posodo.

- Optimalna izkoriščenost prostornine posode, saj bruto prostornina ustreza neto prostornini
- Za vse potrebe: z možnostjo individualne nadgradnje z dodatno vtičnico ali modulom za stisnjen zrak
- Konstantno visoka moč sesanja zaradi kompaktne, visokozmogljive turbine
- Antistatična funkcija preprečuje, da bi se sesalnik med delom statično nanelektril
- Možnost pritrditve prenosnega zaboja za orodje s sistemom Sys-Dock
- Prostor za cev in kolut za navijanje kabla za boljšo urejenost in varnost
- Je zelo varčen zaradi optimalne uporabe razpoložljive prostornine s filtrirno vrečko SELFCLEAN v posodi



Vsestranska naprava optimalne velikosti.

Kompakten, a kljub temu učinkovit. Lahek, a kljub temu zmogljiv. Po zaslugi dovršene oblike posode nudi sesalnik CLEANTEC CT 26/36 bistveno večjo prostornino pri majhnih zunanjih merah.

| Tehnični podatki | CTL 36 E CTL 36 E LE | CTM 36 E CTM 36 E LE |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Nazivna moč (W) | 350 – 1.200 | 350 – 1.200 |
| Maks. pretok zraka (l/min) | 3.900 | 3.900 |
| Maks. podtlak (Pa) | 24.000 | 24.000 |
| Površina filtra (cm ²) | 6.318 | 6.318 |
| Napajalni kabel z gumijasto izolacijo (m) | 7,5 | 7,5 |
| Prostornina posode/filtrirne vrečke (l) | 36/34 | 36/34 |
| Mere (D × Š × V) (mm) | 630 × 365 × 596 | 630 × 365 × 596 |
| Maks. priključna moč vtičnice naprave (W) | 2.400 | 2.400 |
| Teža (kg) | 14,4 | 14,4 |
| Številka naročila | 575088 | 575098 |
| Številka naročila za LE | 575094 | 575100 |



= z elektroniko

Obseg dobave CTL 36 E/CTL 36 E LE


Filtrirna vrečka SELFCLEAN, sesalna cev Ø 27 mm × 3,5 mm × 3,5 m-AS, držalo za cev, Sys-Dock s funkcijo T-LOC, držalo za kabel, modul za stisnjen zrak (CTL 36 E LE), v kartonski embalaži

Obseg dobave CTM 36 E/CTM 36 E LE
Filtrirna vrečka SELFCLEAN, sesalna cev Ø 27 mm × 3,5 mm × 3,5 m-AS, pokrov za sesalni adapter držalo za cev, Sys-Dock, držalo za kabel, modul za stisnjen zrak (CTM 36 E LE), v kartonski embalaži

Dodatki Festool
s strani 52



Delovna postaja WCR 1000
s strani 40



Mobilni sesalnik**CLEANTEC CT 48****Nudi več, kot je videti na prvi pogled.**

- Velika kapaciteta za velike količine prahu in delcev
- Konstantno visoka moč sesanja zaradi kompaktne, visokozmogljive turbine
- Brez statične naelektritve po zaslugu antistatične funkcije
- Možnost pritrditve prenosnega zaboja za orodje s sistemom Sys-Dock
- Možnost individualne nadgradnje z dodatno vtičnico ali modulom za stisnjeni zrak



| Tehnični podatki | CTL 48 E | CTM 48 E |
|---|-------------------|-------------------|
| Nazivna moč (W) | 350–1.200 | 350–1.200 |
| Maks. pretok zraka (l/min) | 3.900 | 3.900 |
| Maks. podtlak (Pa) | 24.000 | 24.000 |
| Površina filtra (cm ²) | 6.318 | 6.318 |
| Napajalni kabel z gumijasto izolacijo (m) | 7,5 | 7,5 |
| Prostornina posode/filtrirne vrečke (l) | 48/46 | 48/46 |
| Mere (D × Š × V) (mm) | 740 × 406 × 1.005 | 740 × 406 × 1.005 |
| Maks. priključna moč vtičnice naprave (W) | 2.400 | 2.400 |
| Teža (kg) | 18,8 | 18,8 |
| Številka naročila | 575101 | 575104 |



= z elektroniko

**Za uporabo v delavnici.**

Z 48-litrsko posodo je sesalnik CT 48 idealen za sesanje velikih količin prahu v delavnici. Z izvedbam CTL in CTM je primeren za razreda prahu L in M

Obseg dobave CTL 48 E

Filtrirna vrečka SELFCLEAN, sesalna cev Ø 27 mm × 3,5 m-AS, držalo za cev, Sys-Dock, držalo za kabel, ročaj, v kartonski embalaži


Obseg dobave CTM 48 E

Filtrirna vrečka SELFCLEAN, sesalna cev Ø 27 mm × 3,5 m-AS, pokrov za sesalni adapter, držalo za cev, Sys-Dock, držalo za kabel, ročaj, v kartonski embalaži

Dodatki Festool
s strani 52



Delovna postaja WCR 1000
s strani 40



Mobilni sesalnik**CLEANTEC CT 48 EC****Oblikovan za trajno industrijsko rabo.**

- Konstantna moč zaradi motorja EC-TEC, ki ima nekajkrat daljšo življenjsko dobo od univerzalnih motorjev
- Z uravnavanjem moči sesanja in prilagodljivimi nastavtvami za vsako delovno situacijo
- Brez statične naelektritve po zaslugi antistatične funkcije
- Serijsko opremljen za priključitev na energijsko postajo ter s priključkom za stisnjen zrak

**Zanesljiv. Trpežen. Zmogljiv.**

Težki pogoji delovanja so njegova posebnost, pogonski koncept EC-TEC pa zagotavlja večjo zanesljivost in daljšo življenjsko dobo. Za nepopustljivo moč sesanja.

| Tehnični podatki | CTL 48 E LE EC | CTM 48 E LE EC |
|---|-----------------|-----------------|
| Nazivna moč (W) | 150 – 1.100 | 150 – 1.100 |
| Maks. pretok zraka (l/min) | 3.400 | 3.400 |
| Maks. podtlak (Pa) | 23.000 | 23.000 |
| Površina filtra (cm ²) | 6.318 | 6.318 |
| Napajalni kabel z gumijasto izolacijo (m) | 7,5 | 7,5 |
| Prostornina posode/filtrirne vrečke (l) | 48/46 | 48/46 |
| Mere (D × Š × V) (mm) | 630 × 406 × 640 | 630 × 406 × 640 |
| Maks. priključna moč vtičnice naprave (W) | 2.400 | 2.400 |
| Teža (kg) | 17,9 | 17,9 |
| Številka naročila | 575108 | 575107 |



= z elektroniko



Brezkrtačni motor
EC-TEC za dolgo
življenjsko dobo in
visoko stopnjo
učinkovitosti


Obseg dobave

Filtrirna vrečka SELFCLEAN, sesalna cev Ø 27 mm × 3,5 m-AS, držalo za cev, modul za stisnjen zrak, v kartonski embalaži

Dodatki Festool
s strani 52



Delovna postaja WCR 1000
s strani 40



Mobilni sesalnik**CLEANTEC CT 48 EC/B22****Za največjo mogočo varnost.**

- Ustreza direktivi ATEX 94/9/ES za območje 22 – zanesljivo odstrani suh, vnetljiv prah s strojev in naprav
- Konstantna moč zaradi motorja EC-TEC, ki ima nekajkrat daljšo življenjsko dobo od univerzalnih motorjev
- Brez statične naelektritve po zaslugu antistatične funkcije
- Serijsko opremljen za priključitev na energijsko postajo ter s priključkom za stisnjen zrak



| Tehnični podatki | CTL 48 E LE EC/B22 | CTM 48 E LE EC/B22 |
|---|--------------------|--------------------|
| Nazivna moč (W) | 150 – 1.100 | 150 – 1.100 |
| Maks. pretok zraka (l/min) | 3.400 | 3.400 |
| Maks. podtlak (Pa) | 23.000 | 23.000 |
| Površina filtra (cm ²) | 6.318 | 6.318 |
| Napajalni kabel z gumijasto izolacijo (m) | 7,5 | 7,5 |
| Prostornina posode/filtrirne vrečke (l) | 48/46 | 48/46 |
| Mere (D × Š × V) (mm) | 630 × 406 × 640 | 630 × 406 × 640 |
| Maks. priključna moč vtičnice naprave (W) | 2.400 | 2.400 |
| Teža (kg) | 18,6 | 18,6 |
| Številka naročila | 575106 | 575105 |



= z elektroniko


Obseg dobave

Filtrirna vrečka SELFCLEAN, sesalna cev Ø 27 mm × 3,5 m-AS, držalo za cev, modul za stisnjen zrak, v kartonski embalaži

Dodatki Festool
s strani 52



Delovna postaja WCR 1000
s strani 40



Brezkrtačni motor
EC-TEC za dolgo
življenjsko dobo in
visoko stopnjo
učinkovitosti

powered by
FESTOOL
Automotive Systems

Delovna postaja

WCR 1000

Mobilnost tudi v najtesnejših prostorih.

- Kompaktna in mobilna – postajo WCR je mogoče priključiti na vsak mobilni sesalnik Festool z integriranim sistemom SYS-Dock (razen na CTL MINI/MIDI)
- Prilagodljiva oprema – kavlja, na katera lahko obesite dva stroja s sesalnimi cevmi, univerzalno držalo, predal za shranjevanje in vrtljiv odlagalni pladenj za drobne predmete
- Individualno razširljiva – na naluknjano pločevino in naluknjan profil lahko namestite dodatne odlagalne pladnje, kavlje ali držala
- Delajte, ne da bi obremenjevali hrbet – preprosta nastavitev višine delovne postaje, kavljev in odlagalnih pladnjev

**Tehnični podatki**

| | WCR 1000 |
|---|---------------|
| Dolžina (mm) | 1.050 |
| Širina (mm) | 362 |
| Nastavljiva višina (mm) | 545–785 |
| Velikost kvadratnih lukenj (mm) | 9,2 × 9,2 |
| Notranja razdalja med kvadratnimi luknjami (mm) | 38 |
| Teža (kg) | 10,2 |
| Številka naročila | 202745 |

Oprema po meri.

Delovno postajo je mogoče opremiti s prenosnimi zaboji za orodje SYSTAINER, v velikostih od 1 do 4, ali SORTAINER.

Obseg dobave

Odlagalna polica, odlagalno korito, odlagalno dno za naluknjano ploščo, dvojni kavelj za orodje, 6 običajnih kavljev (dolžina 125 mm), 2 naluknjeni plošči s kvadratnimi luknjami, nosilec za prenosni zabolj za orodje, v kartonski embalaži

Dodatki Festool
s strani 63



Večfunkcijski stol in univerzalni orodni voziček

MFH 1000 UCR 1000

Boljša urejenost. Večja hitrost.

- Večfunkcijski stol MFH 1000 + delovna postaja WCR 1000 = univerzalni orodni voziček UCR 1000
- Ostanite mobilni pri delu z uporabo univerzalnega orodnega vozička UCR 1000 in izkoristite prednosti delovne postaje WCR 1000
- Prijetno delovno okolje – brez delovne postaje WCR je večfunkcijski stol MFH 1000 stabilen, udoben in premičen sedež
- Učinkovita ureditev – kavljci in odlagalni pladnji zagotavljajo hiter dostop do strojev, dodatkov in delovne opreme



| Tehnični podatki | MFH 1000 | UCR 1000 |
|---|-----------------|-------------|
| Dolžina (mm) | | 695 |
| Mere (D x Š x V) (mm) | 695 x 436 x 524 | |
| Širina (mm) | | 436 |
| Nastavljiva višina (mm) | | 1.031–1.271 |
| Širina kolesc (mm) | 32 | 32 |
| Kolesce Ø (mm) | 100 | 100 |
| Velikost kvadratnih lukenj (mm) | 9,2 x 9,2 | 9,2 x 9,2 |
| Notranja razdalja med kvadratnimi luknjami (mm) | 38,1 | 38,1 |
| Teža (kg) | 27 | 37 |
| Številka naročila | 202555 | 202554 |



Premišljen in premičen organizator.

Izvlečni predal, ki ga je mogoče zakleniti – za shranjevanje dodatkov, delovne opreme in osebne vrednostne predmete.

Obseg dobave MFH 1000

Blazina za sedež MFH 1000 SK, komplet za montažo, v kartonski embalaži

Obseg dobave UCR 1000

Delovna postaja WCR 1000, večfunkcijski stol MFH 1000 (brez blazine), v kartonski embalaži

Dodatki Festool
s strani 63





Orodni voziček

TC 3000/2

Prilagodljivost in dodatna delovna površina.

- Koristna urejenost – orodje, materiali in premični sesalnik so vedno pospravljeni in pri roki
- Prenosna oprema – preprosto prenašanje od enega do drugega mesta v delavnici
- Varna pritrditev – premični sesalnik je trdno pritrjen v pritrdilnem nastavku
- Več prostora – po zaslugu držal za naprave in cevi je na odlagalnih mestih več prostora za delovno opremo

**Tehnični podatki**


| | TC 3000/2 |
|---------------------------------------|-------------------|
| Mere (D × Š × V) (mm) | 470 × 1.070 × 960 |
| Odlagalno mesto (mm) | 460 × 990 |
| Delovna višina odlagalnega mesta (mm) | 925 |
| Teža (kg) | 43 |
| Številka naročila | 202664 |

Obseg dobave

Držalo za cev, protidrsna podloga,
u kartonskoj ambalaži

Dodatki Festool

s strani 64

**Varnost je vključena.**

Omarica z možnostjo zaklepanja za prenosne
zaboje za orodje z velikostjo 3 ali manjše za
varno hrambo strojev in dodatkov.



Dodatki Festool



Brušenje

| Brusni blok | Tip | Količina | Številka naročila | |
|---|---|---------------|-------------------|---------------|
|  | Ustrezno brusno sredstvo 80 × 133 mm, adapter za cev Festool, reducirni nastavek, zunanj Ø vmesnika cevi z/brez adapterja 21,5/27 mm, teža 0,19 kg, v kartonski embalaži | HSK-A 80×130 | 5 | 202582 |
|  | Ustrezno brusno sredstvo 115 × 228 mm, adapter za cev Festool, reducirni nastavek, zunanj Ø vmesnika cevi z/brez adapterja 21,5/27 mm, teža 0,28 kg, v kartonski embalaži | HSK-A 115×225 | 5 | 202583 |
|  | Ustrezno brusno sredstvo 80 × 400 mm, adapter za cev Festool, reducirni nastavek, zunanj Ø vmesnika cevi z/brez adapterja 21,5/27 mm, teža 0,52 kg, v kartonski embalaži | HSK-A 80×400 | 5 | 202584 |
|  | Ustrezno brusno sredstvo 80 × 400 mm (prepolovljeno), adapter za cev Festool, reducirni nastavek, zunanj Ø vmesnika cevi z/brez adapterja 21,5/27 mm, teža 0,2 kg, v kartonski embalaži | HSK-A 80×200 | 5 | 202585 |
|  | Za pritrditev brusnega diska Hookit™ Ø 150 mm, mehka izvedba, v prozorni embalaži | HSK-D 150 W | 5 | 202699 |
|  | Za pritrditev brusnega diska Hookit™ Ø 150 mm, trda izvedba, v prozorni embalaži | HSK-D 150 H | 5 | 202700 |

Brusne plošče

| Brusna plošča StickFix v obliki likalnika | Tip | Količina | Številka naročila | |
|---|--|--------------------|-------------------|---------------|
|  | Za RS 300, RS 3 in LRS 93, izvedba brusne plošče v obliki likalnika, mere 93 × 266 mm, v prozorni embalaži | SSH-STF-V93×266/14 | 5 | 202675 |

Brusne plošče

| Brusna plošča FastFix dia | Tip | Količina | Številka naročila |
|---|-------------------------|----------|-------------------|
|  Trda izvedba, visoka trdnost robov, sprijemalni trak, odporen na visoke temperature, za ravne površine in poševedne robe, stopnja trdnosti H-HT, spojni navoj FastFix, v prozorni embalaži | ST-STF D125/8 FX-H-HT | 5 | 202688 |
|  Posebno mehka izvedba, elastična struktura, za močne okrogline in izbokline, stopnja trdnosti SW, spojni navoj FastFix, v prozorni embalaži | ST-STF D125/8 FX-SW | 5 | 202687 |
|  Mehka izvedba, za univerzalno uporabo na ravnih in ukrivljenih površinah, sprijemalni trak, odporen na visoke temperature, stopnja trdnosti W-HT, spojni navoj FastFix, v prozorni embalaži | ST-STF D125/8 FX-W-HT | 5 | 202686 |
|  Trda izvedba, MULTI-JETSTREAM 2.0, sprijemalni trak, odporen na visoke temperature, visoka trdnost robov, za ravne površine in poševedne robe, stopnja trdnosti H-HT, spojni navoj FastFix, v prozorni embalaži | ST-STF D150/MJ2-FX-H-HT | 5 | 202703 |
|  Posebno mehka izvedba, MULTI-JETSTREAM 2.0, elastična struktura, za močne okrogline in izbokline, stopnja trdnosti SW, spojni navoj FastFix, v prozorni embalaži | ST-STF D150/MJ2-FX-SW | 5 | 202701 |
|  Mehka izvedba, MULTI-JETSTREAM 2.0, sprijemalni trak, odporen na visoke temperature, za univerzalno uporabo na ravnih in ukrivljenih površinah, stopnja trdnosti W-HT, spojni navoj FastFix, v prozorni embalaži | ST-STF D150/MJ-FX-W-HT | 5 | 202702 |
|  Trda izvedba, sprijemalni trak, odporen na visoke temperature, za ravne površine in poševedne robe, stopnja trdnosti H-HT, spojni navoj FastFix, v prozorni embalaži | ST-STF D90/7 FX H-HT | 5 | 202697 |
|  Mehka izvedba, sprijemalni trak, odporen na visoke temperature, za univerzalno uporabo na ravnih in ukrivljenih površinah, stopnja trdnosti W-HT, spojni navoj FastFix, v prozorni embalaži | ST-STF D90/7 FX W-HT | 5 | 202706 |
| Brusna plošča | Tip | Količina | Številka naročila |
|  Za ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 in WTS 150/7, trda izvedba, MULTI-JETSTREAM 2.0, sprijemalni trak, odporen na visoke temperature, visoka trdnost robov, za ravne površine, stopnja trdnosti H-HT, spojni navoj M8, v prozorni embalaži | ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT | 5 | 202710 |
|  Za ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 in WTS 150/7, posebno mehka izvedba, MULTI-JETSTREAM 2.0, elastična struktura, za močne okrogline in izbokline, stopnja trdnosti SW, spojni navoj M8, v prozorni embalaži | ST-STF D150/MJ2-M8-SW | 5 | 202708 |
|  Za ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 in WTS 150/7, mehka izvedba, MULTI-JETSTREAM 2.0, sprijemalni trak, odporen na visoke temperature, visoka trdnost robov, za težje razmere in univerzalno uporabo, stopnja trdnosti W-HT, spojni navoj M8, v prozorni embalaži | ST-STF D150/MJ2-M8-SW | 5 | 202709 |
|  Za LEX 3 77, mehka izvedba, za težje razmere in univerzalno uporabo, stopnja trdnosti W, premer 77 mm, spojni navoj M5, v prozorni embalaži | ST-STF-D77/6-M5 W | 5 | 202707 |

Brusne plošče



Brusna plošča

Posebej mehka izvedba, elastična struktura, za močne okrogline in izbokline, spojni navoj M4, premer lukenj za sesanje prahu 90 mm, stopnja trdnosti SW, v prozorni embalaži

Tip
ST-STF
125/8-M4-J SW

Količina
5

Številka naročila
202691



Mehka izvedba, za univerzalno uporabo na ravnih in ukrivljenih površinah, sprijemalni trak, odporen na visoke temperature, za grobo uporabo do zrnatosti P220, spojni navoj M4, premer lukenj za sesanje prahu 90 mm, stopnja trdnosti W-HT, v prozorni embalaži

Tip
ST-STF
125/8-M4-J W-HT

Količina
5

Številka naročila
202690



Za LEX 125, ETS EC 125, trda izvedba, visoka trdnost robov, za ravne površine in poševne robe, sprijemalni trak, odporen na visoke temperature, spojni navoj M8, stopnja trdnosti H-HT, v prozorni embalaži

Tip
ST-STF
125/8-M8-J H

Količina
5

Številka naročila
202692



Za LEX 125, ETS EC 125, posebej mehka izvedba, elastična struktura, za močne okrogline in izbokline, spojni navoj M8, stopnja trdnosti SW, v prozorni embalaži

Tip
ST-STF
125/8-M8-J SW

Količina
5

Številka naročila
202694



Za LEX 125, ETS EC 125, mehka izvedba, za univerzalno uporabo na ravnih in ukrivljenih površinah, sprijemalni trak, odporen na visoke temperature, spojni navoj M8, stopnja trdnosti W-HT, v prozorni embalaži

Tip
ST-STF
125/8-M8-J W-HT

Količina
5

Številka naročila
202693



Za RAS 115, mehka izvedba, za univerzalno uporabo na ravnih in ukrivljenih površinah, spojni navoj M14, v prozorni embalaži

Tip
ST-STF-
D115/0-M14 W

Količina
5

Številka naročila
202670



Za RAS 180, mehka izvedba, za univerzalno uporabo na ravnih in ukrivljenih površinah, spojni navoj M14, v prozorni embalaži

Tip
ST-STF-
D180/0-M14 W

Količina
5

Številka naročila
202671



Brusna plošča

Za RAS 115, trda izvedba, visoka trdnost robov, za ravne površine in poševne robe, spojni navoj M14, v prozorni embalaži

Tip
ST-STF-
D115/0-M14 H

Količina
5

Številka naročila
202669



Ustreza brusnim sredstvom 93 V, lamelna brusna plošča V93, plošča z zamenljivo brusno ploščo, za brušenje v ozkih predelih, v prozorni embalaži

Tip
LSS-STF-
RO90 V93/6

Količina
5

Številka naročila
202552



Za RS 100 C, RS 1 C, za brusna sredstva s sistemom vpenjanja, visoko odporna umetna masa MPE za dolgo življenjsko dobo, v prozorni embalaži

Tip
SSH 115x221/10-
RS 1 C

Količina
5

Številka naročila
202695



Za RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, v prozorni embalaži

Tip
SSH-115x225/10

Količina
5

Številka naročila
202682



Za RS 300, RS 3 in LRS 93, za brusna sredstva s sistemom vpenjanja, mere 93 x 175 mm, v prozorni embalaži

Tip
SSH-93x175/8

Količina
5

Številka naročila
202683

Brusne plošče



| Brusna plošča | Tip | Količina | Številka naročila |
|---|--------------------|----------|-------------------|
| Ustreza brusnim sredstvom, brusna plošča delta, za pritrditev brusne plošče StickFix, v mehki in trdni izvedbi, plošča brez zamenljive brusne plošče, spojni navoj FastFix, v prozorni embalaži | SSH-GE-STF-RO90 DX | 5 | 202551 |



| | | | |
|---|-------------------|---|--------|
| Za LRS 400, mehka izvedba, mere 80 × 400 mm, stopnja trdnosti W, v prozorni embalaži | SSH-STF-80×400/17 | 5 | 202696 |
|---|-------------------|---|--------|



| | | | |
|---|------------------|---|--------|
| Za RAS 115, za brusne diske iz koprene Ø 115 mm, vpenjalna matica, spojni navoj M14, v prozorni embalaži | ST-D115/0-M14/2F | 5 | 202673 |
|---|------------------|---|--------|



| | | | |
|---|------------------|---|--------|
| Za RAS 180, za brusne diske iz koprene Ø 180 mm, spojni navoj M14, v prozorni embalaži | ST-D180/0-M14/2F | 5 | 202672 |
|---|------------------|---|--------|



| Brusna plošča StickFix | Tip | Količina | Številka naročila |
|--|-------------------|----------|-------------------|
| Za DX 93 in RO 90 DX, StickFix, z zaskočnim gumbom, stopnja trdnosti H, v prozorni embalaži | SSH-STF-V93/6-H/2 | 5 | 202678 |



| | | | |
|--|-------------------|---|--------|
| Za DX 93 in RO 90 DX, StickFix, z zaskočnim gumbom, stopnja trdnosti H, v prozorni embalaži | SSH-STF-V93/6-W/2 | 5 | 202677 |
|--|-------------------|---|--------|



| | | | |
|--|---------------------------|---|--------|
| Za RS 100 C, RS 1 C, sprjemalni trak za hitro menjavo brusne plošče, mere 115 × 221 mm, v prozorni embalaži | SSH-STF-115×221/10 RS 1 C | 5 | 202676 |
|--|---------------------------|---|--------|



| | | | |
|--|--------------------|---|--------|
| Za RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, visoko odporna umetna masa MPE za dolgo življensko dobo, sprjemalni trak StickFix za hitro menjavo brusne plošče, mere 115 × 225 mm, v prozorni embalaži | SSH-STF-115×225/10 | 5 | 202666 |
|--|--------------------|---|--------|



| | | | |
|--|-----------------------|---|--------|
| Za RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, mere 115 × 225 mm, v prozorni embalaži | SSH-STF-115×225/10-KS | 5 | 202674 |
|--|-----------------------|---|--------|



| | | | |
|---|-------------------|---|--------|
| Za RTS 400, RS 400, z 12 sesalnimi luknjami, mere 80 × 130 mm, v prozorni embalaži | SSH-STF-80×130/12 | 5 | 202681 |
|---|-------------------|---|--------|



| | | | |
|--|------------------|---|--------|
| Za RS 4, mere 80 × 130 mm, v prozorni embalaži | SSH-STF-80×130/8 | 5 | 202668 |
|--|------------------|---|--------|



| | | | |
|---|------------------|---|--------|
| Za RS 300, RS 3 in LRS 93, sprjemalni trak StickFix za hitro menjavo brusne plošče, mere 93 × 175 mm, v prozorni embalaži | SSH-STF-93×175/8 | 5 | 202667 |
|---|------------------|---|--------|

Brusne plošče



| Brusna plošča | Tip | Količina | Številka naročila |
|--|---------------------|----------|-------------------|
| Mehka izvedba, za univerzalno uporabo na ravnih in ukrivljenih površinah, spojni navoj M8, stopnja trdnosti W, v prozorni embalaži | ST-STF-D185/16-M8 W | 5 | 202684 |

Podložni disk



| Podložni disk | Tip | Količina | Številka naročila |
|--|-----------------|----------|-------------------|
| Kot blažilni element med brusnim diskom in brusno ploščo, za brušenje ukrivljenih delov in za fino brušenje z ekscentričnim brusilnikom Ø 125 mm, višina 15 mm, premer 120 mm, premer lukenj za sesanje prahu 90 mm, v prozorni embalaži | IP-STF-D120/8-J | 5 | 202637 |

| | | | |
|--|-----------------------|----|---------------|
| Za ekscentrični brusilnik s premerom 150 mm, kot blažilni element med brusnim diskom in brusno ploščo, MULTI-JETSTREAM 2.0, optimalna debelina za brušenje ukrivljenih delov, višina 15 mm, premer 145 mm, v prozorni embalaži | IP-STF D 150/MJ2-15/1 | 10 | 202646 |
|--|-----------------------|----|---------------|

| | | | |
|--|----------------------|----|---------------|
| Za ekscentrični brusilnik s premerom 150 mm, kot blažilni element med brusnim diskom in brusno ploščo, MULTI-JETSTREAM 2.0, optimalna debelina za brušenje karoserij in podobno oblikovanih komponent, premer 145 mm, višina 5 mm, v prozorni embalaži | IP-STF D 150/MJ2-5/2 | 10 | 202662 |
|--|----------------------|----|---------------|

| | | | |
|--|--------------|----|---------------|
| Za LEX 3 77, kot blažilni element med brusnim diskom in brusno ploščo, višina 10 mm, premer 77 mm, v prozorni embalaži | IP-STF-D77/6 | 10 | 202660 |
|--|--------------|----|---------------|

| | | | |
|--|--------------|----|---------------|
| Podložni disk, premer 90 mm, višina 15 mm, kot blažilni element med brusnim diskom in brusno ploščo, v prozorni embalaži | IP-STF-D90/6 | 10 | 202653 |
|--|--------------|----|---------------|

Podložni disk za polirnik



| Podložni disk za polirnik FastFix | Tip | Količina | Številka naročila |
|---|----------------------|----------|-------------------|
| Za RO 125 FEQ, za pritrditev polirnih nastavkov, premer 115 mm, višina 10 mm, v prozorni embalaži | PT-STF-D125 FX-RO125 | 5 | 202689 |



| | | | |
|---|----------------|---|---------------|
| Za RO 150 FEQ, za pritrditev polirnih nastavkov, premer 135 mm, višina 10 mm, v prozorni embalaži | PT-STF-D150 FX | 5 | 202704 |
|---|----------------|---|---------------|



| | | | |
|--|--------------------|---|---------------|
| Za RO 90 FEQ, za pritrditev polirnih nastavkov s premerom 80 mm, premer 75 mm, v prozorni embalaži | PT-STF-D90 FX-RO90 | 5 | 202698 |
|--|--------------------|---|---------------|



| Podložni disk za polirko | Tip | Količina | Številka naročila |
|---|-----------------|----------|-------------------|
| Za RAP 180, za pritrditev polirne gobe, z integriranim blažilnikom tresljajev za optimalno porazdelitev pritiska med poliranjem, premer 165 mm, višina 30 mm, v prozorni embalaži | PT-STF-D180-M14 | 1 | 203853 |



Kabel Plug it



| Kabel Plug it | Tip | Količina | Številka naročila |
|---|---------------|----------|-------------------|
| Kabel Plug it z gumijasto izolacijo, 240 V, dolžina 4 m | H05 RN-F-4 | 1 | 203900 |
| Kabel Plug it z gumijasto izolacijo, 240 V, dolžina 4 m | H05 RN-F-4/3 | 3 | 203902 |
| Kabel Plug it z gumijasto izolacijo, 240 V, dolžina 5,5 m | H05 RN-F-5,5 | 1 | 203905 |
| Kabel Plug it z gumijasto izolacijo, 240 V, dolžina 7,5 m | H05 RN-F-7,5 | 1 | 203901 |
| Kabel Plug it z gumijasto izolacijo, 240 V, dolžina 10 m | H05 RN-F-10,5 | 1 | 203911 |
| Zelen kabel z gumijasto izolacijo, dolžina 4 m | H05 BQ-F-4 | 1 | 203908 |
| Zelen kabel z gumijasto izolacijo, dolžina 7,5 m | H05 BQ-F-7,5 | 1 | 203909 |

Sesalna cev



| Cev Plug it | Tip | Količina | Številka naročila |
|--|-----------------------|----------|-------------------|
| Antistatična gladka cev Plug it D 27/22, Ø 27/22 mm × 3,5 m | D 27/22×3,5m-AS-GQ/CT | 1 | 202712 |
| Antistatična gladka cev Plug it D 27/22, Ø 27/22 mm × 5 m | D 27/22×5m-AS-GQ/CT | 1 | 202719 |
| Antistatična gladka cev Plug it D 32/22, Ø 32/22 mm × 10 m | D 32/22×10m-AS-GQ/CT | 1 | 202715 |



| Gladka cev | Tip | Količina | Številka naročila |
|--|--------------------|----------|-------------------|
| Antistatična gladka cev, Ø 32/27 × 3,5 m | D 27/32×3,5m-AS/CT | 1 | 30107 |
| Antistatična gladka cev, Ø 32/27 × 5,0 m | D 27/32×5,0m-AS/CT | 1 | 30006 |

Sesalna cev IAS 3



| Antistatična sesalna cev | Tip | Količina | Številka naročila |
|---|----------------|----------|-------------------|
| Za LEX 3, LEX 2, LRS, skladno z DIN IEC 312, antistatična, odvodni upor (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, temperaturno obstojna do + 70 °C, cev Ø 44 mm, v kartonski embalaži | | | |
| Za priključitev brusilnika na stisnjen zrak Festool na premični sesalnik Festool ali energijsko postajo, dolžina 3,5 m | IAS 3-3500 AS | 1 | 202647 |
| Za priključitev brusilnika na stisnjen zrak Festool na premični sesalnik Festool ali energijsko postajo, dolžina 5 m | IAS 3-5000 AS | 1 | 202648 |
| Za priključitev brusilnika na stisnjen zrak Festool na premični sesalnik Festool ali energijsko postajo, dolžina 7,0 m | IAS 3-7000 AS | 1 | 202649 |
| Za priključitev brusilnika na stisnjen zrak Festool na energijsko postajo, dolžina 10,0 m | IAS 3-10000 AS | 1 | 202586 |



| | | | |
|---|----------------------|---|---------------|
| Za LEX 3, LEX 2, LRS, skladno z DIN IEC 312, antistatična, odvodni upor (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, temperaturno obstojna do + 70 °C, cev Ø 37 mm, v kartonski embalaži | | | |
| Za priključitev brusilnika na stisnjen zrak Festool na premični sesalnik Festool ali energijsko postajo, dolžina 3,5 m | IAS 3 light 3500 AS | 1 | 202651 |
| Za priključitev brusilnika na stisnjen zrak Festool na premični sesalnik Festool ali energijsko postajo, dolžina 5,0 m | IAS 3 light 5000 AS | 1 | 202650 |
| Za priključitev brusilnika na stisnjen zrak Festool na premični sesalnik Festool ali energijsko postajo, dolžina 7,0 m | IAS 3 light 7000 AS | 1 | 202652 |
| Za priključitev brusilnika na stisnjen zrak Festool na energijsko postajo, opomba: ne pri kombinaciji CT/SR in ASA, dolžina 10,0 m | IAS 3 light 10000 AS | 1 | 202589 |

Trojna prednost – Festoolov sistem IAS 3.

Edinstven sistem IAS 3 združuje tri funkcije v eni sami cevi: dovod stisnjenega zraka, odvod stisnjenega zraka in sesanje prahu. Prah, ki nastane pri brušenju, in odvodni zrak ne prideta v stik z delovno površino, slednja ostane čista, rezultat pa je izvrstno končno obdelana površina. Orodje na stisnjen zrak deluje tiše po zaslugu elementov v cevi, ki dušijo zvok. Inteligentno zasnovan sistem za odvajanje zraka preprečuje, da bi hladen zrak pihal na dlani ali zapestja, zato je vaše delo prijetnejše in bolj zdravo.



Mobilni sesalnik



| Čistilni komplet | Tip | Količina | Številka naročila |
|--|--------------|----------|-------------------|
| Čistilni komplet Šoba za reže D 36 FD-210, šoba za blazine D 36 PD, sesalna krtača D 36 SP | D 27/36 D-RS | 1 | 202737 |



| | | | |
|---|--------------|---|---------------|
| Standardni čistilni komplet Ukrivljena ročna cev D 36 HR-K AS, cevni podaljški D 36 VR-K AS, 4-delna talna šoba D 36 BD270, šoba za reže D 36 FD-210, šoba za blazine D 36 PD, v kartonski embalaži | D 27/36 S-RS | 1 | 202734 |
|---|--------------|---|---------------|



| | | | |
|--|--------------|---|---------------|
| Profesionalni čistilni komplet Ukrivljena ročna cev D 36 HR-K AS, 3-delni cevni podaljšek iz legiranega jekla D 36 VR-M3x, šoba za preproge, D 36 TD, šoba za reže D 36 FD-210, v kartonski embalaži | D 27/36 P-RS | 1 | 202735 |
|--|--------------|---|---------------|



| | | | |
|---|---------------------|---|---------------|
| Kompaktni čistilni komplet Ukrivljena ročna cev D 36 HR-K AS, cevni podaljški D 36 VR-K AS, 4-delna talna šoba D 36 BD270, šoba za reže D 36 FD-210, šoba za blazine D 36 PD, v prenosnem zaboju za orodje SYS 1 T-LOC | D 27/D 36 K-RS-Plus | 1 | 202750 |
|---|---------------------|---|---------------|



| | | | |
|--|-----------------|---|---------------|
| Univerzalni čistilni komplet Sesalna cev D 36, ukrivljena ročna cev D 36 HR-K AS, cevni podaljški D 36 VR-K AS, talna šoba D 36 BD 300, šoba za reže D 36 FD-210, sesalna krtača D 36 PD, šoba za blazine D 36 PD, v prenosnem zaboju za orodje SYS 5 T-LOC | D 36 WB-RS-Plus | 1 | 202754 |
|--|-----------------|---|---------------|

| | | | |
|---|---------------------|---|---------------|
| Čistilni komplet za industrijsko rabo Ukrivljena ročna cev D 36 HR-K AS, 3-delni cevni podaljšek iz legiranega jekla D 36 VR-M3x, talna šoba, D 36 BD 370, v prenosnem zaboju za orodje SYS 2 T-LOC | D 36 BD 370 RS-Plus | 1 | 202753 |
|---|---------------------|---|---------------|



| Šobe | Tip | Količina | Številka naročila |
|---|-------------|----------|-------------------|
| Šoba za reže Za D 27/D 36, plastična, dolžina 300 mm | D 36 FD-300 | 1 | 202727 |



| | | | |
|---|-------------|---|---------------|
| Šoba za reže Za D 27/D 36, plastična, dolžina 210 mm | D 36 FD-210 | 1 | 202736 |
|---|-------------|---|---------------|



| | | | |
|---|-------------|---|---------------|
| Talne šobe Za D 27/D 36, plastična, z 2 kolescema in 2 krtačnima vložkoma, širina 300 mm | D 36 BD 300 | 1 | 202728 |
|---|-------------|---|---------------|

Mobilni sesalnik



| Krtače | Tip | Količina | Številka naročila |
|--|----------|----------|-------------------|
| Sesalna krtača Za D 27/D 36, premer 70 mm | D 36 SP | 1 | 202724 |
| Univerzalna krtačna šoba Za D 27/D 36, s krtačnim obročem in vrtljivim zglobovom, plastična | D 36 UBD | 1 | 202756 |



| Antistatični vrtljivi nastavek | Tip | Količina | Številka naročila |
|--|-------------|----------|-------------------|
| Cevni nastavek za priključitev na sesalni nastavek sesalnika prahu, Ø 58 mma Za antistatično sesalno cev D 27 | D 27 DAG-AS | 1 | 202610 |



| Priključek IAS | Tip | Količina | Številka naročila |
|--|---------------------------|----------|-------------------|
| Ø 36 mm, ta komponenta spremeni antistatično sesalno cev v enoto za zbiranje prahu za čiščenje delovnega mesta | AD-IAS 2/D36 | 1 | 202733 |
| Zunanji Ø 59/75 mm, notranji Ø 49/57 mm, gumijasta objemka za povezavo orodij na stisnjeni zrak IAS 2/3 s priključkom IAS 2/3 | IAS 2/3-S-ZA/ HERKULES | 1 | 202574 |
| Zunanji Ø 59/75 mm, notranji Ø 49/57 mm, gumijasta objemka za povezavo orodij na stisnjeni zrak IAS 2/3 s priključkom IAS 2/3 | IAS 2-ZA | 1 | 202569 |
| Za LEX 2/3, LRS, Ø 47,5 - 51,8 mm, za priključitev IAS 3 ali lahke cevi IAS 3 na energijsko postajo ali sesalno turbino Herkules | IAS 3-FA | 1 | 202600 |
| Za LEX 2/3, LRS, 90 mm | IAS 3-SD | 1 | 202587 |
| Dvojni priključek IAS Za LEX 2/3, LRS, sesalnik CT, sočasna priključitev dveh orodij na stisnjeni zrak s priključkom IAS 2 in/ali IAS 3 na sesalnik prahu Festool | IAS 3-DA-CT | 1 | 202744 |

Mobilni sesalnik

| Sesalni priključek | Tip | Količina | Številka naročila |
|--|--------------|----------|-------------------|
| Za pritrpitev gibljive cevi D50 in dodatka D36 | D 50/D 36 AS | 1 | 202725 |



| Antistatični reducirni adapter | Tip | Količina | Številka naročila |
|--|------------------|----------|-------------------|
| Za vsa električna orodja s prirobnico D27 ali D36 in čistilnimi pripomočki | D 27/22 DM-AS/CT | 1 | 202759 |



| | | | |
|----------------------|--------------|---|---------------|
| Za zmanjšanje na D27 | RM D36/27-AS | 1 | 202659 |
|----------------------|--------------|---|---------------|



| Priključek IAS 2 | Tip | Količina | Številka naročila |
|--|----------------|----------|-------------------|
| SRM 45, SRM 70, CT, zunanjia 58 mm, integrirani priključek za dovod stisnjenega zraka po zračni cevi | IAS 2-A-ASA/CT | 1 | 202729 |

| | | | |
|---|------------|---|---------------|
| Zunanji 58 mm, priključek za povezavo sesalnika prahu LE iz serije SR s cevmi IAS 2 | IAS 2-A-SR | 1 | 202732 |
|---|------------|---|---------------|



| Oskrbovalna enota | Tip | Količina | Številka naročila |
|--|----------------|----------|-------------------|
| Za CT 26/36/48 v izvedbi LE, hitri izpust kondenzacijske vode, regulator tlaka, oljnik in izhod za stisjen zrak brez olja s hitro spojko | VE-CT 26/36/48 | 1 | 202738 |



| Modul za stisjen zrak | Tip | Količina | Številka naročila |
|---|----------------|----------|-------------------|
| Za CT 26/36/48, za nadgradnjo E-modelov premičnih sesalnikov, z dodatnim vklopnim in izklopnim mehanizmom za stisjen zrak, v kartonski embalaži | DL CT 26/36/48 | 1 | 202739 |



| Modul električne vtičnice | Tip | Količina | Številka naročila |
|--|--------------------------|----------|-------------------|
| Električna vtičnica s stikalom za samodejni vklop/izklop | Modul-SD E/A CT 26/36/48 | 1 | 202741 |



| Modul energijske postaje | Tip | Količina | Številka naročila |
|---|----------------|----------|-------------------|
| Za CT 26/36/48, za povezavo mobilnega sesalnika CT z energijsko postajo ali s pomožno roko, ni potrebno v izvedbi LE v kartonski embalaži | EAA-CT26/36/48 | 1 | 203764 |

Mobilni sesalnik



| Sesalna cev | Tip | Količina | Številka naročila |
|--|----------------|----------|-------------------|
| Za neposredno povezavo (brez reducirnega nastavka) z ročnim brusnim blokom z odsesavanjem, premer 21,5 mm, dolžina 5 m | D21,5 x 5m HSK | 1 | 202580 |



| Cev za stisnjjen zrak | Tip | Količina | Številka naročila |
|---|-------------|----------|-------------------|
| Za LEX 2/3, LRS, IAS 3-SD, Ø 12,4 mm, 5 m | D 12,4 x 5m | 1 | 202588 |



| Prostor za cev | Tip | Količina | Številka naročila |
|---|-------|----------|-------------------|
| Dimenziije Mere 530 x 360 x 110 mm x 360 x 110 mm | CT-SG | 1 | 202579 |



| Y-razdelilnik, antistatični | Tip | Količina | Številka naročila |
|---|-------------------|----------|-------------------|
| Za D 50/D 36/D 27, za povezavo dveh cevi za sesanje prahu, pri sesalnikih z dovoljenjem za sesanje zdravju škodljivega prahu sočasna uporaba ni dovoljena, z zapornim čepom | D 50 SV-AS/D 50 V | 1 | 202726 |



| Apsolutni filter | Tip | Količina | Številka naročila |
|---------------------------------|-------|----------|-------------------|
| Za SR 151, v kartonski embalaži | AB-FI | 1 | 202568 |



| | | | |
|---|---------|---|---------------|
| Za SR 5, SR 200, SR 201, v kartonski embalaži | AB-FI/C | 1 | 202567 |
|---|---------|---|---------------|




| | | | |
|---|----------------|---|---------------|
| Za SR 5, SR 200, SR 201, v kartonski embalaži | AB-FI/U (3150) | 1 | 202566 |
|---|----------------|---|---------------|




| | | | |
|---|-----------------|---|---------------|
| Za SRM 45 LE-EC, SRM 70 LE-EC, v kartonski embalaži | AB-FI-SRM 45/70 | 1 | 202578 |
|---|-----------------|---|---------------|


Mobilni sesalnik




| Glavni filter | Tip | Količina | Številka naročila |
|------------------|-----------------|----------|-------------------|
| Za CTL MINI/MIDI | HF-CT-MINI/MIDI | 1 | 202622 |



| | | | |
|--|---------|---|--------|
| Za CT 11, 22, 33, 44, 55, v kartonski embalaži | HF-CT/2 | 1 | 202613 |
|--|---------|---|--------|



| | | | |
|---|------------------|---|--------|
| Za CT 11, 22, 33, 44, 55, le za sesanje prašnih delcev, ki ne škodijo zdravju, v kartonski embalaži | Longlife-HF-CT/2 | 2 | 202619 |
|---|------------------|---|--------|



| | | | |
|--|----------------------|---|--------|
| Za CT AC in VCP, CT 26/36/48, glavni filter prilagojen za samočiščenje, v kartonski embalaži | HP-HF-CT 26/36/48 AC | 1 | 202740 |
|--|----------------------|---|--------|



| | | | |
|--------------------------------|----------|---|--------|
| Za CT 17, v kartonski embalaži | HF-CT 17 | 1 | 203854 |
|--------------------------------|----------|---|--------|



| Mokri filter | Tip | Količina | Številka naročila |
|------------------|-----------------|----------|-------------------|
| za CTL MINI/MIDI | NF-CT MINI/MIDI | 1 | 202623 |
| za CT 26/36/48 | NF-CT 26/36/48 | 1 | 202642 |

Sesalna turbina



| Glavni filter | Tip | Količina | Številka naročila |
|---------------------------|-----------------|----------|-------------------|
| Za TURBO 3091, 4001, 7501 | HF-TURBO FILTER | 1 | 203633 |



| Vrečka za prah | Tip | Količina | Številka naročila |
|--|---------------|----------|-------------------|
| Za sesalno turbino Turbo 3091, 4001, 7501, za TURBO 3091, 4001, 7501 | STB-TURBO /10 | 10 | 203634 |

Mobilni sesalnik



| Filtrirna vrečka FIS | Tip | Količina | Številka naročila |
|----------------------|-------------|----------|-------------------|
| Za CT 22 | FIS-CT 22/5 | 5 | 202614 |
| Za CT 33 | FIS-CT 33/5 | 5 | 202615 |
| Za CT 44 | FIS-CT 44/5 | 5 | 202616 |
| Za CT 55 | FIS-CT 55/5 | 5 | 202617 |



| | | | |
|--|----------------------|---|---------------|
| Zunanjo plastjo iz spunbonda, za sesanje drobnih prašnih delcev, izredno trpežna, v kartonski embalaži | | | |
| Za CT 22 | FIS-CT 22 SP VLIES/5 | 5 | 202624 |
| Za CT 33 | FIS-CT 33 SP VLIES/5 | 5 | 202625 |
| Za CT 44 | FIS-CT 44 SP VLIES/5 | 5 | 202627 |
| Za SRM 45 PLANEX | FIS-SRM 45 5X | 5 | 202576 |
| Za SRM 70 PLANEX | FIS-SRM 70 5X | 5 | 202577 |
| za CT 17 | Fis-CT 17/5 | 5 | 203855 |



| Filtrirna vrečka Longlife | Tip | Količina | Številka naročila |
|--|--------------------|----------|-------------------|
| Za CT 33, za prašne delce, ki ne škodujejo zdravju, poliester, 3 sloji | LONGLIFE-FIS-CT 33 | 1 | 202621 |



Mobilni sesalnik



| Filtrirna vrečka SELFCLEAN | Tip | Količina | Številka naročila |
|---|------------------|----------|-------------------|
| Za CTL MIDI, optimalna izraba prostornine filtrirne vrečke in konstantna moč sesanja zahvaljujoč filtrirni vrečki SELFCLEAN | SC FIS-CT MIDI/5 | 5 | 202658 |

| | | | |
|--|------------------|---|---------------|
| Za CTL MINI optimalna izraba prostornine filtrirne vrečke in konstantna moč sesanja zahvaljujoč filtrirni vrečki SELFCLEAN | SC-FIS-CT MINI/5 | 5 | 202657 |
|--|------------------|---|---------------|



| | | | |
|---|----------------|---|---------------|
| Za CT 26 optimalna izraba prostornine filtrirne vrečke in konstantna moč sesanja zahvaljujoč filtrirni vrečki SELFCLEAN | SC FIS-CT 26/5 | 5 | 202645 |
|---|----------------|---|---------------|

| | | | |
|---|----------------|---|---------------|
| Za CT 36 optimalna izraba prostornine filtrirne vrečke in konstantna moč sesanja zahvaljujoč filtrirni vrečki SELFCLEAN | SC FIS-CT 36/5 | 5 | 202644 |
|---|----------------|---|---------------|

| | | | |
|---|----------------|---|---------------|
| Za CT 48 optimalna izraba prostornine filtrirne vrečke in konstantna moč sesanja zahvaljujoč filtrirni vrečki SELFCLEAN | SC FIS-CT 48/5 | 5 | 202654 |
|---|----------------|---|---------------|



| Varnostna filtrirna vrečka | Tip | Količina | Številka naročila |
|--|--------------|----------|-------------------|
| Za CTH 26, dvoslojna, v kartonski embalaži | FIS-CTH 26/3 | 3 | 202655 |

| | | | |
|--|--------------|---|---------------|
| Za CTH 48, dvoslojna, v kartonski embalaži | FIS-CTH 48/3 | 3 | 202656 |
|--|--------------|---|---------------|



| Dvoslojna filtrirna vrečka | Tip | Količina | Številka naročila |
|---------------------------------------|-----------------|----------|-------------------|
| Za SR 12, SR 14, v kartonski embalaži | FIS-SR 12/14 /5 | 5 | 202628 |

| | | | |
|---|--------------|---|---------------|
| Za SR15, SR12, SR14, v kartonski embalaži | FIS-SR 15 /5 | 5 | 202630 |
|---|--------------|---|---------------|

| | | | |
|--|---------------|---|---------------|
| Za SR 151, SRM 152, v kartonski embalaži | FIS-SR 150 /5 | 5 | 202636 |
|--|---------------|---|---------------|

| | | | |
|---|---------------|---|---------------|
| Za SR 200, SR 201, SR 203, v kartonski embalaži | FIS-SR 200 /5 | 5 | 202632 |
|---|---------------|---|---------------|

| | | | |
|--|---------------|---|---------------|
| Za SR 202, SR 212, SRH 204, SR 200, SR 201, SR 203, v kartonski embalaži | FIS-SR 202 /5 | 5 | 202634 |
|--|---------------|---|---------------|

| | | | |
|--|---------------|---|---------------|
| Za SR 301, SR 303, SRM 312, v kartonski embalaži | FIS-SR 300 /5 | 5 | 202635 |
|--|---------------|---|---------------|

| | | | |
|------------------------------------|---------------|---|---------------|
| Za SR 5 in 6, v kartonski embalaži | FIS-SR 5/6 /5 | 5 | 202629 |
|------------------------------------|---------------|---|---------------|

Sistem



| SYSTAINER T-LOC | Tip | Količina | Številka naročila |
|---|----------|----------|-------------------|
| 1 pokrov za polje z nalepkami Mere (D × Š × V) 396 × 296 × 105 mm, mere s talnim podstavkom (D × Š × V) 396 × 296 × 112 mm, notranje mere (D × Š × V) 383 × 273 × 75 mm, teža 1,3 kg | SYS 1 TL | 1 | 202591 |
| Mere (D × Š × V) 396 × 296 × 157,5 mm, mere s talnim podstavkom (D × Š × V) 396 × 296 × 164,5 mm, notranje mere (D × Š × V) 383 × 267 × 127,5 mm, teža 1,5 kg | SYS 2 TL | 1 | 202592 |
| Mere (D × Š × V) 396 × 296 × 210 mm, mere s talnim podstavkom (D × Š × V) 396 × 296 × 217 mm, notranje mere (D × Š × V) 382 × 266 × 180 mm, teža 1,8 kg | SYS 3 TL | 1 | 202593 |
| Mere (D × Š × V) 396 × 296 × 315 mm, mere s talnim podstavkom (D × Š × V) 396 × 296 × 322 mm, notranje mere (D × Š × V) 382 × 266 × 285 mm, teža 2,1 kg | SYS 4 TL | 1 | 202594 |
| Mere (D × Š × V) 396 × 296 × 420 mm, mere s talnim podstavkom (D × Š × V) 396 × 296 × 427 mm, notranje mere (D × Š × V) 381 × 265 × 384 mm, teža 2,7 kg | SYS 5 TL | 1 | 202595 |



| MINI-SYSTAINER T-LOC | Tip | Količina | Številka naročila |
|--|-------------|----------|-------------------|
| Ni združljivo s SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, SORTAINER in SYS MINI classic; za jasno in pregledno ureditev majhnih delov in ročnih orodij; mere (D × Š × V) 265 × 171 × 71 mm, teža 0,4 kg | SYS-MINI TL | 1 | 202602 |



| SYSTAINER T-LOC SYS-Combi | Tip | Količina | Številka naročila |
|--|-------------|----------|-------------------|
| Prenosni zaboj za orodje T-LOC Predal s prilagodljivo razporeditvijo za dodatke, potrošni material, majhne dele in drugo, notranje mere pedala (D × Š × V) 350 × 255 × 69 mm | SYS-Combi 2 | 1 | 202556 |
| Kombinacija klasičnega prenosnega zaboja za orodje SYSTAINER 2 in prostornega predala, mere (D × Š × V) 396 × 296 × 263 mm, mere s talnim podstavkom (D × Š × V) 396 × 296 × 270 mm, notranje mere najvišjega predelka (D × Š × V) 383 × 267 × 127 mm, teža 3,2 kg | SYS-Combi 3 | 1 | 202557 |



Sistem



| Prenosni zaboj za orodje T-LOC SYS-Combi | Tip | Količina | Številka naročila |
|---|-------------------------|----------|-------------------|
| Kombinacija klasičnega prenosnega zaboja za orodje SYSTAINER 3 in prostornega predala, z vstavkom za brusna sredstva s premerom 150 mm, mere (D × Š × V) 396 × 296 × 315 mm, mere s talnim podstavkom (D × Š × V) 396 × 296 × 322 mm, notranje mere najvišjega predelka (D × Š × V) 382 × 266 × 180 mm, teža 3,3 kg | SYS-Combi 3/D 150/4S | 1 | 202711 |



| SORTAINER | Tip | Količina | Številka naročila |
|---|-----------------|----------|-------------------|
| Tri predale s prostornino 6,7 l je mogoče s plastičnimi vstavki in pregradami urediti in individualno razdeliti, zdržljiv je z vsemi klasičnimi prenosnimi zaboji za orodje in zaboji T-LOC, Sortainer in premičnimi sesalniki CLEANTEC, mere (D × Š × V) 396 × 296 × 322 mm, teža 5,7 kg | SYS 4 TL-SORT/3 | 1 | 202558 |



| Zaboj za orodje SYS | Tip | Količina | Številka naročila |
|---|----------|----------|-------------------|
| Za praktično prenašanje ročnega orodja, potrošnega materiala in dodatkov, načelna površina 396 × 296 mm | | | |
| Višina 150 mm, nosilnost 7 kg, prostornina 12,5 l | SYS-TB-1 | 1 | 202581 |
| Višina 257 mm, nosilnost 14 kg, prostornina 20 l | SYS-TB-2 | 1 | 202601 |



| Tovorni voziček SYS | Tip | Količina | Številka naročila |
|--|--------------|----------|-------------------|
| Za prevoz zabojev SYS Classic in SYS T-LOC, posebej velika kolesa (premer 200 mm) za preprosto prevažanje po stopnicah, vrtljivi sprednjih koles, pomicni v vse smeri, z možnostjo fiksiranja, vključno z varnostnim pasom, skupna nosilnost 100 kg, nosilnost predala 5 kg, Ø sprednjih koles 75 mm, Ø zadnjih koles 200 mm, mere (D × Š × V) 440 × 600 × 1.100 mm, teža 6,5 kg, v kartonski embalaži | SYS-Roll 100 | 1 | 202598 |



| Prenosni zaboj za orodje SYSTAINER T-LOC z vstavki za brusna sredstva | Tip | Količina | Številka naročila |
|--|-------------------------|----------|-------------------|
| Z vstavkom za brusna sredstva Ø 90 mm in brusna sredstva 93V, število predelkov 8, velikost zaboja SYS 1 T-LOC | SYS-STF-D77/ D90/93V | 1 | 202596 |
| Z vstavkom za brusna sredstva Ø 90 mm, število predelkov 10, velikost zaboja SYS 3 T-LOC | SYS-STF D150 | 1 | 202597 |

Sistem

| Plastična posoda | Tip | Količina | Br. dijela |
|---|--------------------------|----------|------------|
| za SYS-Storage Box SYS-SB, (DxŠxV) 60 x 60 x 70 mm | Box 60x60x71/6 SYS-SB | 6 | 202604 |

Orodni voziček in delovna postaja

| Vezni trn | Tip | Količina | Številka naročila |
|--|----------------|----------|-------------------|
| Za WCR 1000, UCR 1000, ključi omogočajo namestitev individualnih dodatkov na naluknjani profil, 2 ključa vključno z vijaki, v kartonski embalaži | WCR 1000 PF 2x | 2 | 202748 |



| Kavelj za naluknjano ploščo | Tip | Količina | Številka naročila |
|--|---------------|----------|-------------------|
| Za WCR 1000, MFH 1000, UCR 1000, zaščitni sloj preprečuje poškodbe, ni primerno za ročni brusni blok HSK-A 80 x 400, za obešanje ročnih brusnih blokov HSK-A 80 x 130, HSK-A 80 x 200 in HSK-A 115 x 226, mere D x Š 38,1 x 38,1 mm, v prozorni embalaži | HSK LWH HSK-A | 1 | 202661 |



| Kavelj za orodje | Tip | Količina | Številka naročila |
|--|-------------|----------|-------------------|
| Za WCR 1000, UCR 1000, za obešanje dveh orodij, mogoča uporaba kot držalo cevi, v kartonski embalaži | WCR 1000 WH | 1 | 202746 |



| Kavelj | Tip | Količina | Številka naročila |
|--|--------------|----------|-------------------|
| Za WCR 1000, UCR 1000, običajni kavelj za pritrdirtev na naluknjano ploščo, v kartonski embalaži | WCR 1000 SHQ | 6 | 202747 |

Orodni voziček in delovna postaja


Držalo za lakirno pištole

Za WCR 1000, UCR 1000, velika odlagalna površina za shranjevanje majhnih delov, škatev z brusnimi sredstvi ali vijaki itd., v kartonski embalaži

Tip

WCR 1000 LPH

Količina

1

Številka naročila

202755


Zadnja stena

Za orodna vozička TC 3000 in TC 3000/2, vključno z 10 kavljicami, mere D × Š 990 × 340 mm, v kartonski embalaži

Tip

TC 3000 RW

Količina

1

Številka naročila

202618


Odlagalna površina

Za WCR 1000, UCR 1000, velika odlagalna površina za shranjevanje majhnih delov, škatev z brusnimi sredstvi ali vijaki itd., v kartonski embalaži

Tip

WCR 1000 AB

Količina

1

Številka naročila

202749


Držalo za orodje

Za TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, za varno in ergonomsko shranjevanje dveh električnih orodij ali orodij na stisnjeni zrak hkrati, v kartonski embalaži

Tip

WHR/D-TC

Količina

1

Številka naročila

202638


Držalo za cev

Za TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, za naknadno montažo TC 3000, v kartonski embalaži

Tip

TC-SH

Količina

1

Številka naročila

202633


Oskrbovalna enota

Za orodna vozička TC 2000 in TC 3000, za oskrbo preničnih sesalnikov CT 22/33 in SR 151 ter sesalnikov serije SR 200 s stisnjениm zrakom, v izvedbi LE, v kartonski embalaži

Tip

VE-TC 3000

Količina

1

Številka naročila

202730

Dodatki

| Dodatni ročaj ZG-RO | Tip | Količina | Številka naročila |
|---------------------|--------------|----------|-------------------|
| Za ROTEX, RAS | HANDLE ZG-RO | 1 | 202548 |



| Čistilno olje | Tip | Količina | Številka naročila |
|--|---------------|----------|-------------------|
| Čistilno in mazalno olje LFC 9022/1000, 1.000 ml | LFC 9022/1000 | 1 | 202559 |
| Čistilno in mazalno olje LFC 9022/50, 50 ml | LFC 9022/50 | 1 | 202665 |



| Komplet za predelavo | Tip | Količina | Številka naročila |
|----------------------|--------------|----------|-------------------|
| Za DX 93, StickFix | TP-STF-V93-W | 1 | 202680 |




| Plošča | Tip | Količina | Številka naročila |
|--------------------|-------------|----------|-------------------|
| Za DX 93, StickFix | TP-STF-DX93 | 1 | 202679 |



| Rezilo za odstranjevanje napak v laku | Tip | Količina | Številka naročila |
|---------------------------------------|-------|----------|-------------------|
| 25 x 30 mm | LZK-H | 1 | 202590 |



3M™ Brusni materiali

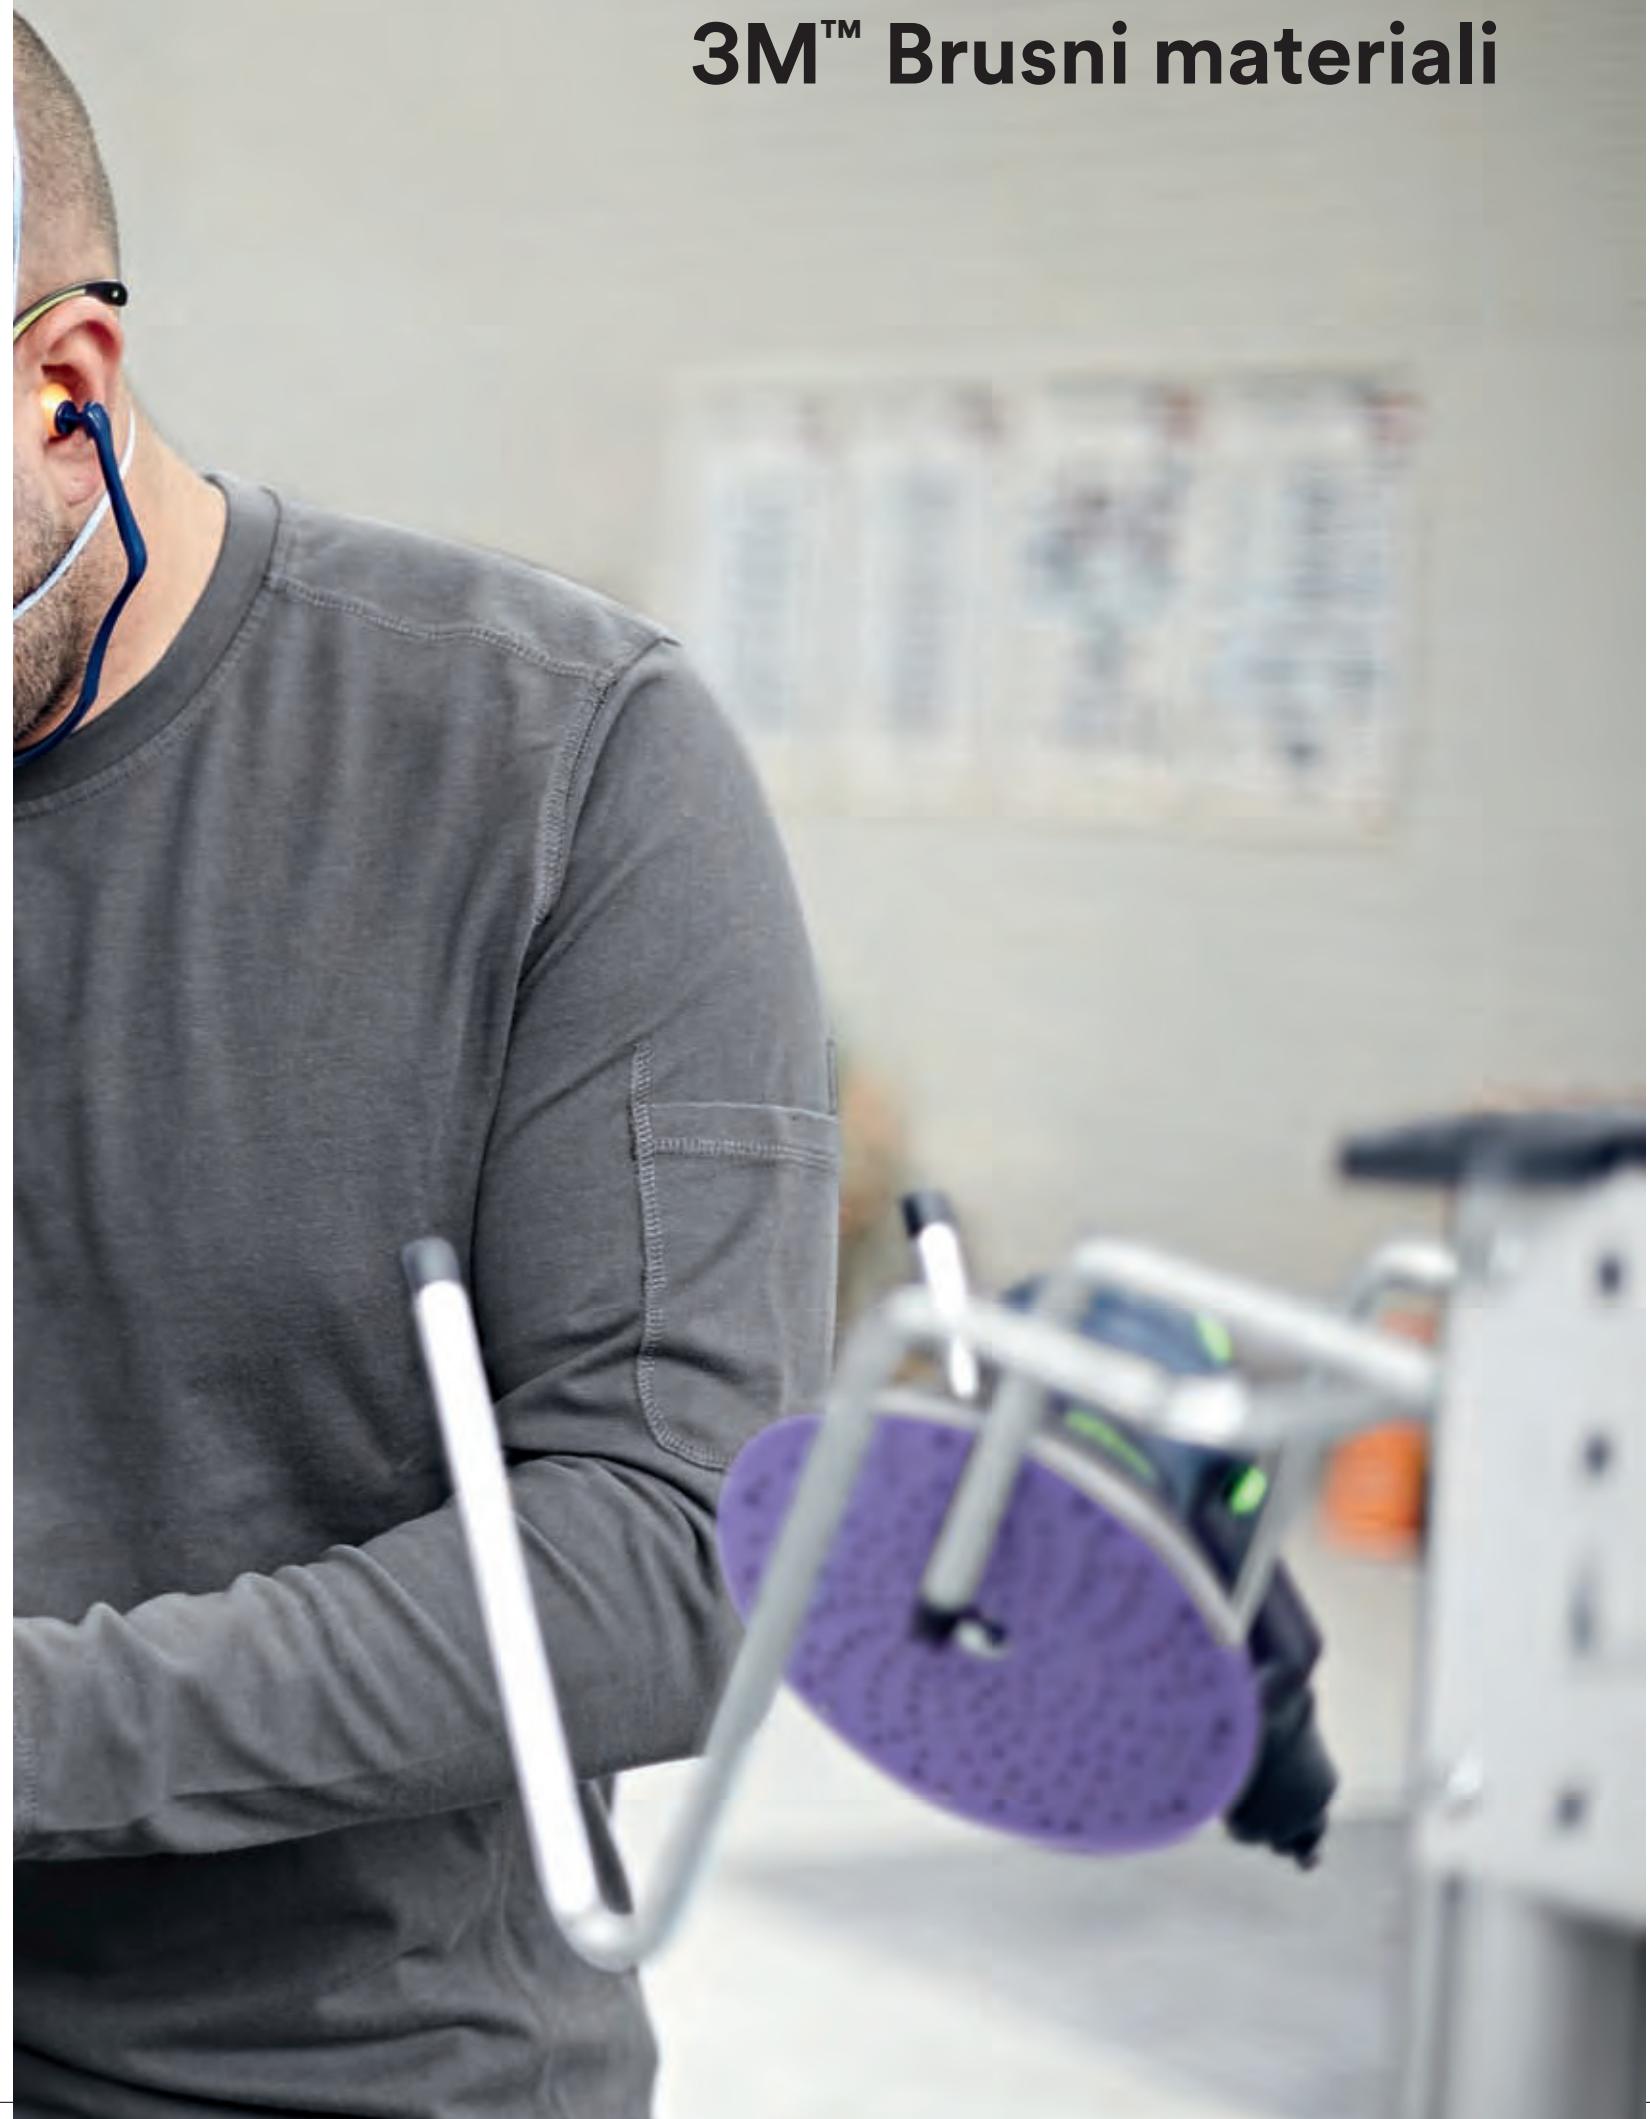

3M™ Cubitron™ II Hookit™

Brusne pole Clean Sanding 737U Multihole

- Do 30 % hitrejše brušenje kot z drugimi visokokakovostnimi brusnimi sredstvi zaradi elektrostatično usmerjenih trirobnih zrn
- Natančno oblikovana, samobrusna zrna imajo dvakrat daljšo življenjsko dobo kot običajna industrijska brusna sredstva
- Potreben je manjši pritisk zaradi ostrejše površine brusnega sredstva; za manjše trenje in obrabo
- Luknjičast vzorec brusnih sredstev Multihole omogoča odlično odsesavanje prahu




3M™ Cubitron™ II Hookit™ brusni trakovi 737U so visokokakovostni brusne pole z dolgo življenjsko dobo in samobrusnimi zrni, ki skrbijo za hitrejše brušenje, medtem ko luknjičast vzorec Multihole omogoča odlično odsesavanje prahu.

| Granulacija | Mere | Količina/ pakiranje | Najmanjša količina za naročilo | Številka naročila |
|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| 80+ | 80 × 133 mm | 50 pol / pakiranje | 300 pol | 51588 |
| 120+ | 80 × 133 mm | 50 pol / pakiranje | 300 pol | 51589 |
| 150+ | 80 × 133 mm | 50 pol / pakiranje | 300 pol | 51590 |
| 180+ | 80 × 133 mm | 50 pol / pakiranje | 300 pol | 51591 |
| 220+ | 80 × 133 mm | 50 pol / pakiranje | 300 pol | 51592 |
| 80+ | 80 × 400 mm | 50 pol / pakiranje | 300 pol | 51599 |
| 120+ | 80 × 400 mm | 50 pol / pakiranje | 300 pol | 51600 |
| 150+ | 80 × 400 mm | 50 pol / pakiranje | 300 pol | 51601 |
| 180+ | 80 × 400 mm | 50 pol / pakiranje | 300 pol | 51602 |
| 220+ | 80 × 400 mm | 50 pol / pakiranje | 300 pol | 51603 |

3M™ Cubitron™ II Hookit™

Brusni disk Clean Sanding 737U Multihole

- Do 30 % hitrejše brušenje kot z drugimi visokokakovostnimi brusnimi sredstvi
- Natančno oblikovana, samobrusna zrna imajo dvakrat daljšo življenjsko dobo kot običajna industrijska brusna sredstva
- Potreben je manjši pritisk zaradi ostrejše površine brusnega sredstva; za manjše trenje in obrabo
- Luknjičast vzorec brusnih sredstev Multihole omogoča odlično odsesavanje prahu
- Menjava diska Hookit™ je hitra in preprosta, saj ga lahko zaradi Hookit™ pritrpite in odstranite v le nekaj sekundah

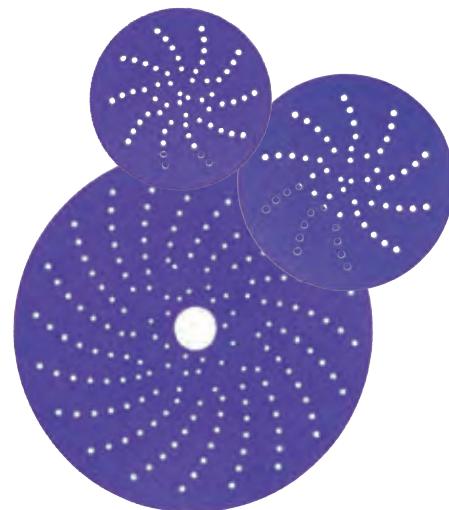

Brusni disk 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Multihole 737U zagotavljajo odlično brušenje in izredno dolgo življenjsko dobo. Naši brusni disk z natančno oblikovanimi trirobnimi zrni in luknjičastim vzorcem Multihole so idealni za odstranjevanje starega laka, grobo brušenje polnila, fino brušenje prehodov in za končno pripravo pred nanašanjem baze in akrilnih barv.



| Granulacija | Mera Ø | Količina / pakiranje | Najmanjša količina za naročilo | Številka naročila |
|-------------|--------|----------------------|--------------------------------|-------------------|
| 80+ | 75 mm | 50 diskov/pakiranje | 500 | 31361 |
| 120+ | 75 mm | 50 diskov/pakiranje | 500 | 31362 |
| 150+ | 75 mm | 50 diskov/pakiranje | 500 | 31363 |
| 180+ | 75 mm | 50 diskov/pakiranje | 500 | 31364 |
| 220+ | 75 mm | 50 diskov/pakiranje | 500 | 31461 |
| 80+ | 90 mm | 50 diskov/pakiranje | 500 | 51610 |
| 120+ | 90 mm | 50 diskov/pakiranje | 500 | 51611 |
| 150+ | 90 mm | 50 diskov/pakiranje | 500 | 51612 |
| 180+ | 90 mm | 50 diskov/pakiranje | 500 | 51613 |
| 220+ | 90 mm | 50 diskov/pakiranje | 500 | 51614 |
| 120+ | 125 mm | 50 diskov/pakiranje | 200 | 31367 |
| 150+ | 125 mm | 50 diskov/pakiranje | 200 | 31368 |
| 180+ | 125 mm | 50 diskov/pakiranje | 200 | 31369 |
| 220+ | 125 mm | 50 diskov/pakiranje | 200 | 31471 |
| 80+ | 150 mm | 50 diskov/pakiranje | 250 | 51369 |
| 120+ | 150 mm | 50 diskov/pakiranje | 250 | 51370 |
| 150+ | 150 mm | 50 diskov/pakiranje | 250 | 51421 |
| 180+ | 150 mm | 50 diskov/pakiranje | 250 | 51422 |
| 220+ | 150 mm | 50 diskov/pakiranje | 250 | 51423 |

3M™ Hookit™

Brusne pole Purple Clean Sanding 334U, Multihole

- Visoko učinkovite brusne pole s pritrdilnim sistemom Hookit™
- Visoka kakovost za enakomerno obrušene površine
- Brusna sredstva z dolgo življensko dobo zmanjšujejo porabo materiala
- Idealni za fino brušenje in končno brušenje




Brusne pole 3M™ Hookit™ Purple Clean 334U priporočamo za fino brušenje in končno brušenje. Z našimi prvovrstnimi brusnimi sredstvi 3M boste dosegali konsistentne rezultate in visoko kakovost popravil. 3M™ Hookit™ pritrdilni sistem omogoča preprosto vnovično uporabo.

| Granulacija | Mere | Količina / pakiranje | Najmanjša količina za naročilo | Številka naročila |
|-------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|
| P240 | 80 × 133 mm | 50 pol / pakiranje | 300 pol | 51596 |
| P320 | 80 × 133 mm | 50 pol / pakiranje | 300 pol | 51597 |
| P400 | 80 × 133 mm | 50 pol / pakiranje | 300 pol | 51598 |
| P240 | 80 × 400 mm | 50 pol / pakiranje | 300 pol | 51607 |
| P320 | 80 × 400 mm | 50 pol / pakiranje | 300 pol | 51608 |
| P400 | 80 × 400 mm | 50 pol / pakiranje | 300 pol | 51609 |

3M™ Hookit™

Brusni disk Purple Clean Sanding 334U Multi-hole

- Visoko učinkoviti brusni disk s pritrdilnim sistemom Hookit™
- Za grobo brušenje ali končno brušenje pred nanosom baze ali akrilnih barv
- Odlični so tudi za fino brušenje prehodov

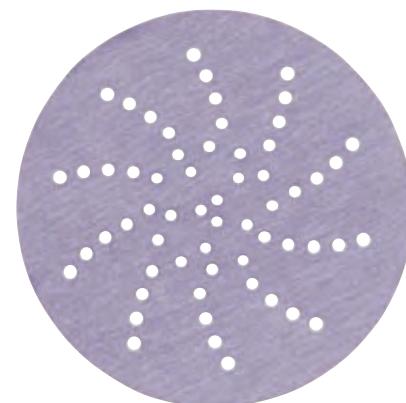

Prihranite pri delovnih stroških in izboljšajte kakovost z brusnimi diskmi 3M™ Hookit™ Purple Clean 334U – naš disk je zasnovan za hitro brušenje in enakomerno obdelano površino. Omogoča fino brušenje in končno brušenje pred nanosom baze in akrilnih barv.



| Granulacija | Mera Ø | Količina / pakiranje | Minimalna količina za narudžbu | Br. dijela |
|-------------|--------|----------------------|--------------------------------|------------|
| P240 | 90 mm | 50 diskov/pakiranje | 500 diskova | 51621 |
| P320 | 90 mm | 50 diskov/pakiranje | 500 diskova | 51622 |
| P400 | 90 mm | 50 diskov/pakiranje | 500 diskova | 51623 |
| P500 | 90 mm | 50 diskov/pakiranje | 500 diskova | 51624 |
| P600 | 90 mm | 50 diskov/pakiranje | 500 diskova | 51625 |
| P240 | 75 mm | 50 diskov/pakiranje | 500 diskova | 51025 |
| P320 | 75 mm | 50 diskov/pakiranje | 500 diskova | 51023 |
| P400 | 75 mm | 50 diskov/pakiranje | 500 diskova | 51021 |
| P500 | 75 mm | 50 diskov/pakiranje | 500 diskova | 51020 |
| P600 | 75 mm | 50 diskov/pakiranje | 500 diskova | 51019 |
| P240 | 150 mm | 50 diskov/pakiranje | 500 diskova | 50529 |
| P280 | 150 mm | 50 diskov/pakiranje | 500 diskova | 50530 |
| P320 | 150 mm | 50 diskov/pakiranje | 500 diskova | 50531 |
| P360 | 150 mm | 50 diskov/pakiranje | 500 diskova | 50532 |
| P400 | 150 mm | 50 diskov/pakiranje | 500 diskova | 50533 |
| P500 | 150 mm | 50 diskov/pakiranje | 500 diskova | 50534 |
| P600 | 150 mm | 50 diskov/pakiranje | 500 diskova | 50913 |

3M™ Hookit™

Disk za fino brušenje Purple 260L

- Odpravite videz pomaranče, smeti v laku ali stekanje laka
- Hitro brušenje in dolga življenska doba diska po zaslugi aluminijevega oksida
- Uporabite ga za matiranje prehodov pred lakiranjem




Diski za fino brušenje 3M™ Purple Hookit™ so odlični za matiranje območja prehoda prehoda pred lakiranjem ter za odstranjevanje smeti v laku in odpravljanje videza pomaranče.

| Izdelek | Granulacija | Mere Ø | Količina / pakiranje | Najmanjša količina za naročilo | Številka naročila |
|-----------|-------------|--------|----------------------|--------------------------------|-------------------|
| 7 lukenj | P1500 | 90 mm | 50 diskov/pakiranje | 200 diskov | 51587 |
| | P1200 | 90 mm | 50 diskov/pakiranje | 200 diskov | 51586 |
| | P1000 | 90 mm | 50 diskov/pakiranje | 200 diskov | 51585 |
| | P800 | 90 mm | 50 diskov/pakiranje | 200 diskov | 51584 |
| | P600 | 90 mm | 50 diskov/pakiranje | 200 diskov | 51583 |
| 3 lukenj | P1500 | 75 mm | 50 diskov/pakiranje | 200 diskov | 51267 |
| | P1200 | 75 mm | 50 diskov/pakiranje | 200 diskov | 51266 |
| | P1000 | 75 mm | 50 diskov/pakiranje | 200 diskov | 51265 |
| | P800 | 75 mm | 50 diskov/pakiranje | 200 diskov | 51264 |
| | P600 | 75 mm | 50 diskov/pakiranje | 200 diskov | 51263 |
| 17 lukenj | P600 | 150 mm | 50 diskov/pakiranje | 200 diskov | 34780 |
| | P800 | 150 mm | 50 diskov/pakiranje | 200 diskov | 34781 |
| | P1000 | 150 mm | 50 diskov/pakiranje | 200 diskov | 34782 |
| | P1200 | 150 mm | 50 diskov/pakiranje | 200 diskov | 34783 |
| | P1500 | 150 mm | 50 diskov/pakiranje | 200 diskov | 34784 |

3M™ Hookit™

Fleksibilni brusni disk 270J, 17 lukenj

- Odlično odstranjevanje materiala
- Visoka fleksibilnost in prilagodljivost
- Mehak občutek pri delu

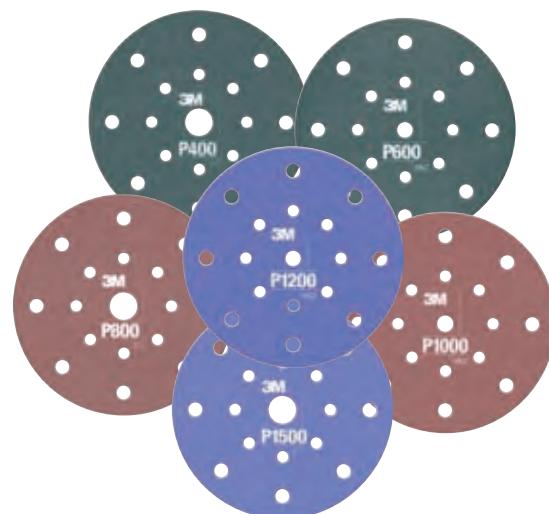

Fleksibilni brusni disk 3M™ Hookit™ se lahko prilagodijo vsem površinam in so najboljša izbira za dela, kot je brušenje pred nanosom baze ter pripravo na lakiranje. Po zaslugu upogljive zasnove je ta izdelek odličen pri odstranjevanju materiala ter dosega izvrstne rezultate pri končni obdelavi. Zaradi površine, ki odbija prah, in mehkega občutka pa je delo z njim prijetnejše. S fleksibilnim brusnim diskom 3M™ Hookit™ boste brez težav dosegli tudi težje dostopne dele karoserije, delo pa boste opravili hitreje in bolje.




| Granulacija | Mera Ø | Količina/pakiranje | Najmanjša količina za naročilo | Številka naročila |
|-------------|--------|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| P400 | 150 mm | 25 diskov/pakiranje | 125 diskov | 34800 |
| P600 | 150 mm | 25 diskov/pakiranje | 125 diskov | 34801 |
| P800 | 150 mm | 25 diskov/pakiranje | 125 diskov | 34802 |
| P1000 | 150 mm | 25 diskov/pakiranje | 125 diskov | 34803 |
| P1200 | 150 mm | 25 diskov/pakiranje | 125 diskov | 34804 |
| P1500 | 150 mm | 25 diskov/pakiranje | 125 diskov | 34805 |

3M™ Hookit™

Brusni listi Delta 325U

- S slojem, ki odbija prah, za daljšo uporabo
- S 6 ali 7 luknjami za odlično odsesovanje prahu
- Ustreza vsakemu brusilniku Delta

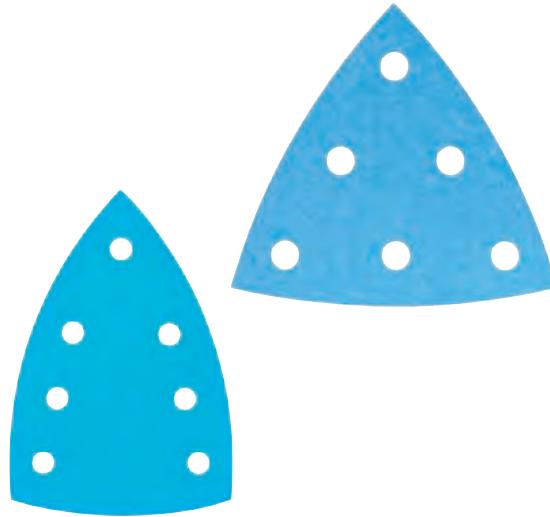

Modri brusni listi 3M™ Hookit™ Delta 325U so zaradi velike izbire oblik in velikosti primerni za vse brusilnike Delta.

Tehnologija modrega brusnega lista Hookit™ omogoča agresivno brušenje in fino končno obdelavo.

| Izdelek | Granulacija | Mere | Količina/pakiranje | Najmanjša količina za naročilo | Številka naročila |
|----------|-------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| 6 lukenj | P80 | Mala velikost | 50 trakov/pakiranje | 500 trakov | 51638 |
| | P120 | Mala velikost | 50 trakov/pakiranje | 500 trakov | 51639 |
| | P150 | Mala velikost | 50 trakov/pakiranje | 500 trakov | 51640 |
| | P180 | Mala velikost | 50 trakov/pakiranje | 500 trakov | 51641 |
| | P220 | Mala velikost | 50 trakov/pakiranje | 500 trakov | 51642 |
| | P240 | Mala velikost | 50 trakov/pakiranje | 500 trakov | 51643 |
| | P320 | Mala velikost | 50 trakov/pakiranje | 500 trakov | 51644 |
| | P400 | Mala velikost | 50 trakov/pakiranje | 500 trakov | 51645 |
| | P500 | Mala velikost | 50 trakov/pakiranje | 500 trakov | 51646 |
| | P600 | Mala velikost | 50 trakov/pakiranje | 500 trakov | 51647 |
| 7 lukenj | P80 | 100 × 147 mm | 50 trakov/pakiranje | 250 trakov | 51230 |
| | P100 | 100 × 147 mm | 50 trakov/pakiranje | 250 trakov | 51231 |
| | P120 | 100 × 147 mm | 50 trakov/pakiranje | 250 trakov | 51232 |
| | P150 | 100 × 147 mm | 50 trakov/pakiranje | 250 trakov | 51233 |
| | P180 | 100 × 147 mm | 50 trakov/pakiranje | 250 trakov | 51234 |
| | P220 | 100 × 147 mm | 50 trakov/pakiranje | 250 trakov | 51235 |
| | P240 | 100 × 147 mm | 50 trakov/pakiranje | 250 trakov | 51236 |
| | P280 | 100 × 147 mm | 50 trakov/pakiranje | 250 trakov | 51237 |
| | P320 | 100 × 147 mm | 50 trakov/pakiranje | 250 trakov | 51238 |

Brusni disk 3M™ Trizact™

Disk za matiranje površine 443SA, brez lukenj

- Odličen za grobo matiranje pred nanosom laka in izdelavo prehodov
- Primeren za strojno in ročno brušenje
- Upogljiva struktura zagotavlja enakomerno in kakovostno matirano površino
- Diski so narejeni iz več plasti drobnih delcev brusnega minerala, ki imajo strukturo piramid
- Mokro brušenje, ni potrebe po odsesavanju prahu
- 3M™ Hookit™ pritrdilni sistem za varno namestitev



Enakomerna površina med brušenjem z diskom za matiranje 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA. Zahvaljujoč edinstveni piramidalni strukturi izredno drobnih delcev brusnega minerala v več plasteh naš disk zagotavlja enakomerno obrabo in dolgo življenjsko dobo.

| Granulacija | Mera Ø | Količina/pakiranje | Najmanjša količina za naročilo | Številka naročila |
|-------------|--------|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| P1000 | 150 mm | 15 diskov/pakiranje | 60 diskov | 50341 |
| P1000 | 75 mm | 15 diskov/pakiranje | 60 diskov | 50413 |

3M™ Trizact™ Hookit™

Brusni disk s penasto strukturo 443SA, brez luknj

- Za bolj učinkovito odstranjevanje risov v laku pred poliranjem
- Sledi poliranje z barvno ustreznimi gobami iz ponudbe 3M Perfect-it
- Izničijo potrebo po uporabi volnenih polirnih gob, skrajšajo čas poliranja ter povečajo storilnost



Brusni disk s penasto strukturo 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA je penasti disk, primeren za odpravljanje risov ki nastanejo pri brušenju. Priporočamo pred poliranjem s 3MTM barvno kodiranim sistemom.



| Granulacija | Mera Ø | Količina/pakiranje | Najmanjša količina za naročilo | Številka naročila |
|-------------|--------|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| P3000 | 150 mm | 15 diskov/pakiranje | 60 diskov | 50414 |
| P6000 | 150 mm | 15 diskov/pakiranje | 60 diskov | 51130 |
| P3000 | 75 mm | 15 diskov/pakiranje | 60 diskov | 50415 |
| P6000 | 75 mm | 15 diskov/pakiranje | 60 diskov | 51131 |

3M™ Trizact™ Hookit™

Disk za fino brušenje laka 471LA, brez lukenj

- Visoko učinkoviti brusni disk s pritrtilnim sistemom Hookit™
- Za odstranjevanje smeti v laku in pomaranče
- Brusni disk Trizact™ P1500 predstavljajo prvi korak pri odpravljanju nepravilnosti v laku



Z disk za fino brušenje laka 3M™ Trizact™ Hookit™ P1500 471LA boste vedno dosegli enakomeren in dovršen videz laka. Naš disk zahvaljujoč tehnologiji Trizact omogoča hitro odstranjevanje materiala in dosledne rezultate pri prav vsakem brušenju.

| Granulacija | Mera Ø | Količina/pakiranje | Najmanjša količina za naročilo | Številka naročila |
|-------------|--------|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| P1500 | 150 mm | 25 diskov/pakiranje | 100 diskov | 05600 |
| P1500 | 75 mm | 25 diskov/pakiranje | 100 diskov | 05601 |






3M™ Polirni sistem in dodatki

Perfect-it™ III / Ultrafina™ SE

Polirne gobe

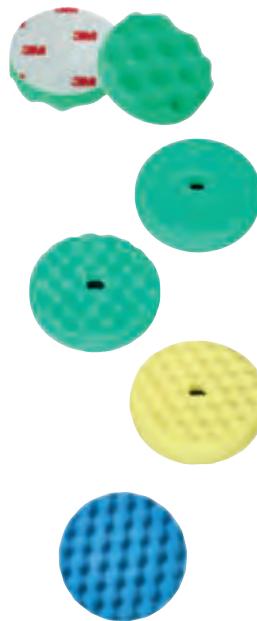

| Perfect-it™ III | Količina | Številka naročila |
|--|----------|-------------------|
| Polirna goba, zelena, nagubana, 75 mm | 4 | 50499 |
| Polirna goba Quick Connect, zelena, gladka, 150 mm | 6 | 50878 |
| Polirna goba Quick Connect, zelena, nagubana, 150 mm | 6 | 50962 |
| Polirna goba Quick Connect, rumena, nagubana, 150 mm | 6 | 50879 |
| Ultrafina™ SE | Količina | Številka naročila |
| Polirna goba, modra, nagubana, 150 mm | 10 | 50388 |



Polirne paste Perfect-it™ III

Polirna pasta



| Polirna pasta Perfect-it™ III | Količina | Številka naročila |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
| Polirna pasta Fast Cut Plus | 12 | 51052 |
| Polirna pasta Fast Cut Plus Extreme | 12 | 51815 |
| Polirna pasta Extra Fine Plus | 12 | 80349 |
| Polirna pasta Ultrafina SE | 12 | 50383 |



| Kontrolni sprej | Količina | Številka naročila |
|-----------------|----------|-------------------|
| | 12 | 55535 |



Scotch Brite™ / Perfect-it™ III

Dodatki



| Polirne krpe | Količina | Številka naročila |
|--|----------|-------------------|
| Scotch Brite™ visoko učinkovita krpa, zelena | 10 | 60671 |
| Scotch Brite™ visoko učinkovita krpa, rumena | 20 | 50400 |
| Perfect-it™ polirna krpa Ultra soft, modra | 20 | 50486 |



| Quick Connect adapter | Količina | Številka naročila |
|---------------------------------|----------|-------------------|
| Za polirne gobe Perfect-it™ III | 10 | 33271 |



Scotch®

Maskirni trak



| Maskirni trak Scotch® Premium 3030 | Št. rol v škatli | Št. rol v pakiranju | Št. kosov v škatli | Številka naročila |
|------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 18 mm x 50 m | 48 | 12 | 4 | 50977 |
| 24 mm x 50 m | 36 | 9 | 4 | 50978 |
| 36 mm x 50 m | 24 | 6 | 4 | 50980 |
| 48 mm x 50 m | 20 | 5 | 4 | 50981 |



| Maskirni trak Scotch® High Performance 3434 | Št. rol v škatli | Št. rol v pakiranju | Št. kosov v škatli | Številka naročila |
|---|------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 18 mm x 50 m | 48 | 12 | 4 | 07895 |
| 24 mm x 50 m | 36 | 9 | 4 | 07897 |
| 36 mm x 50 m | 24 | 6 | 4 | 07898 |
| 48 mm x 50 m | 20 | 5 | 4 | 07899 |



3M™ Dodatki



| Kontrolni prah | Količina | Številka naročila |
|----------------|----------|-------------------|
| Aplikator | 5 | 09561 |



| Suhi prah za označevanje | Količina | Številka naročila |
|---|----------|-------------------|
| Kontrolni prah z aplikatorjem, 50 g, črna | 10 | 09560 |



| Hookit™ Purple+ ročni brusni blok | Količina | Številka naročila |
|-----------------------------------|----------|-------------------|
| 70 x 198 mm | 1 | 05171 |



| 70 x 396 mm | Količina | Številka naročila |
|-------------|----------|-------------------|
| | 1 | 05172 |



| Accuspray™ | Količina | Številka naročila |
|-------------------------|----------|-------------------|
| Razpršilna pištola HG14 | 1 | 16577 |



| | | |
|----------------------|---|-------|
| Glave z šobo, 1,8 mm | 4 | 16611 |
|----------------------|---|-------|



| | | |
|---|----|-------|
| PPS™ 125 µ, 50 pokrovčkov/50 vložkov/24 čepov | 50 | 16026 |
|---|----|-------|

| | | |
|---|----|-------|
| PPS™ 200 µ, 50 pokrovčkov/50 vložkov/24 čepov | 50 | 16000 |
|---|----|-------|



| Sistem za ročno brušenje smeti v laku | Količina | Številka naročila |
|---------------------------------------|----------|-------------------|
| | 1 | 33888 |

3M™ Osebna varovalna oprema



| Zaščitna očala | Količina | Številka naročila |
|----------------|----------|-------------------|
| SecureFit 200 | 20 | SF201AF |



| Glušniki za zaščito sluha | Količina | Številka naročila |
|---------------------------|----------|-------------------|
| | 50 | 1310 |



| Aura™ Zložljivi raspirator za zaščito dihal | Količina | Številka naročila |
|---|----------|-------------------|
| FFP2 | 60 | 06923+ |



| Komplet opreme za zaščito glave | Količina | Številka naročila |
|---------------------------------|----------|-------------------|
| G500 | 10 | G5V5FGU |



Tehnične značilnosti izdelkov


Antistatična funkcija

Mobilni sesalniki in orodja z antistatično funkcijo za preprečevanje statične razelektritve pri delu.


StickFix

Sistem hitrega pritrjevanja za nameščanje brusnih materialov – za večjo učinkovitost brez lepljenja in spenjanja.


PoliStick

Princip hitrega pritrjevanja pri nameščanju polirne klobučevine, polirnih gob ali ovčjega krzna – za večjo učinkovitost.


Princip Jetstream

Manj nabiranja prahu, manj vročine in manj zamašitev s principom 9 lukenj. Do 30 % daljša življenjska doba.


Brusna plošča MPE

Brusne plošče in brusni diskki, izdelani iz izjemno trpežnega materiala za dolgo življenjsko dobo.


Princip MULTI-JETSTREAM

Sistem brušenja z integrirano zasnovno odvodo prahu. S patentiranim principom MULTI-JETSTREAM.


EC-TEC

Pogonski koncept EC-TEC razvije izredno moč pri najmanjši mogoči porabi energije.


Hitra zavora

Za varno delo pri skobljanju, žaganju in rezkanju.


Protector

Ščiti brusne plošče in material pri delu v bližini robov.


FastFix

Za lažjo menjavo orodij pri rezkanju, žaganju, skobljanju, brušenju, vrtanju in privijanju.


Plug-it

Snemljiv, zamenljiv napajalni kabel z varovalno zaporo za hitro menjavo.


Sesanje prahu

Serijski priključek (27/36/50 mm) za sesanje prahu za zaščito uporabnika in varovanje okolja.


Vibration stop

Patentirano uravnavanje vibracij za mirno delovanje stroja med brušenjem za zdravju prijazno delo.


FlowDetect

Varovanje zdravja: Senzor pretoka zraka nadzira minimalni pretok zraka 20 m/s in izda opozorilo, če pretok zraka pada pod to vrednost.


Turbo sesanje prahu

Turbo sesanje prahu zagotavlja čist zrak brez prahu in dobro vidno delovno površino.


IAS 3

Cevni sistem z dovajanjem stisnjenega zraka, sesanjem prahu in odvajanjem zraka.


Elektronika MMC

Močnostna elektronika "Multi Material Control" z uravnavanjem števila vrtljajev, konstantno hitrostjo in nadzorom temperature, za delo na vseh vrstah materiala.


IAS 3-SD

Za priključitev brusilnika na stisnjeni zrak Festool neposredno na vod s stisnjениm zrakom (brez sesanja prahu).


Elektronika

Uravnavanje števila vrtljajev za delo na vseh vrstah materiala.


IAS 3 light

Sesanje prahu, stisnjeni zrak z zunanjim odvodom zraka.





Opombe



3M (East) AG Podružnica v Ljubljani
Cesta v Gorice 8
SI1000 Ljubljana
tel.: +386 1 2003 630
www.3m.com/SI

Jamstvo, omejitve odgovornosti in odgovornost uporabnika:

Uporabnik mora oceniti, ali je izdelek primeren in ustrezan za uporabo, oceniti nevarnost na delovnem mestu in se seznaniti z vsemi predpisi, ki veljajo v vaši državi. Izdelki podjetij 3M in Festool so zajamčeno brez napak v materialu in izdelavi. Če na ustreznem embalaži ali v dokumentaciji izdelka ni navedeno dodatno jamstvo ali če jamstvo ni vključeno v storitev SERVICE all-inclusive podjetja Festool (glej povezane pogoje), dodatno izrecno ali implicitno jamstvo ni zagotovljeno. Storitev SERVICE all-inclusive velja le za izdelke Festool.

VSAKO IMPLICIRANO JAMSTVO V ZVEZI S PRODAJNOSTJO ALI USTREZNOSTJO ZA DOLOČEN NAMEN ALI VSAKO IMPLICIRANO JAMSTVO, KI IZHAJA IZ POSLOVANJA, TRGOVANJA ALI CARINE, SE IZRECNO ZANIKA.