

A photograph of a modern outdoor patio area. A wooden pergola with a slatted roof covers the space. Underneath, there is a stone-tiled patio with a wooden coffee table, two armchairs, and a lounge chair. In the background, a house with large glass doors and a wooden door is visible. The scene is surrounded by greenery and a wooden fence.

Sadolin

Dolgotrajna zaščita lesa

Sadolin

Proizvajalec Sadolina, AkzoNobel, je eden izmed največjih svetovnih proizvajalcev premazov. Zgodovina tradicionalne skandinavske blagovne znamke sega več sto let nazaj. Tradicija se je pričela leta 1777, ko se je na Danskem začela proizvodnja barve, ki traja še danes.

Sadolin, specializirana blagovna znamka za zaščito lesa, s svojim tehnološko strokovnim znanjem vedno razvija svojo paleto izdelkov glede na potrebe strank in si nenehno prizadeva za popolnost. S pravilno uporabo kakovostnega izdelka Sadolina, ki je rezultat stoletnih izkušenj in razvojnega dela, je zaščita lesenih površin preprosta in učinkovita.

Paleta izdelkov in področja uporabe sta zelo raznolika. Ikone in barvno kodiranje na embalaži omogočajo hitro in enostavno izbiranje pravega izdelka za predviden namen.

Premazi



debelina premaza

globina premaza

Barvne kode

ZUNANJI PROSTOR

NOTRANJNI PROSTOR

VRT

Ikone



dvojna UV zaščita



odlična vzdržljivost



svilnat dotik



do 10 let zaščite



ohranja originalno barvo lesa



vrača originalno barvo površine



H₂O



ni neprijetnega vonja



prodre globoko v strukturo lesa



ni neprijetnega vonja



prodre globoko v strukturo lesa



se hitro suši



izjemna UV zaščita



je vodoodporen



ni neprijetnega vonja



prodre globoko v lesne pore



zaščita pred modrimi gobami



fleksibilen premaz, se ne lušči



po max.3 urah, premaz odporen za dež



2 v 1



popolna zaščita pred vremenskimi vplivi

LES JE MATERIAL, KI POTREBUJE ZAŠČITO

Les je eden najstarejših in najbrž še vedno najlepši gradbeni material. Medtem ko ga napredek visokih tehnologij znova in znova neusmiljeno preganja iz modno narekovanih surovin, se les vendarle občasno vrne v naše življenje. Ker se lahko uporablja vsestransko tako v zaprtih prostorih kot na prostem, poleg tega prinese še dotik narave našemu vsakdanjemu življenju, je vredno zaščititi in ohraniti njegovo lepoto.

LES JE LEP, A NE TRPEŽEN MATERIAL



Vlaga

Veter in dež oslabilta strukturo in ustvarita tipičen obrabljen les. En cilj zaščite lesa je odvajanje vlage z njega. Vlaga sama po sebi ni uničujoča, ampak ustvarja ugodne pogoje za druge vrste poškodb lesa. V pravilno zasnovani in upravljeni lesni strukturi, ostaja vsebnost vlage pod 20%.



UV sevanje

Sončno sevanje je eden najbolj resnih pojavov, ki lahko poškodujejo les. Ultravijolični žarki prodrejo v celično strukturo lesa. Zato je pri obdelavi lesa ključni vidik nanašanje zaščitnega premaza pred UV sevanjem. Več je barvilnih pigmentov v premazu, bolj varna je zaščita. Doseganje brezbarvne površine je možno samo z uporabo zunanjih lazur, ki vsebujejo specifično vezivo.



Toplota

Med temperaturnimi spremembami sončno sevanje in zrak segrevata zunanje plasti lesa. Les je slab toplotni prevodnik, tako da se vrhnja plast izsuši najbolj in se zato skrči v največji možni meri. Posledica tega so lesne razpoke, kar lahko povzroči prodiranje vlage. Premazi s svetlejšimi barvnimi odtenki bolje odbijajo toploto kot premazi s temnejšimi barvnimi odtenki. Zato je z uporabo svetlejšega barvnega odtenka možno zmanjšati težave, ki jih povzročajo razpoke.



Plesni in modre glive

Plesni škodujejo lesu. Same po sebi sicer niso škodljive, ampak absorbirajo vlago, ki ustvarja ugodne pogoje za udritev drugih vrst gliv. Modra gliva prodre v les in ga razbarva, vendar ne uniči. Premazi Sadolin Base vsebujejo antiglivna sredstva, ki preprečujejo udritev te vrste gliv.



Glivice in škodljivci, ki uničujejo les

Glivice, ki uničujejo les, največkrat ogrožajo lesne strukture. Če je vsebnost vlage v lesu v daljšem časovnem obdobju višja kot 20%, to zagotavlja gojišče za različne vrste glivic. Pomanjkanje ustreznega osnovnega premazanja omogoča udritev različnih škodljivcev.



Kam? Kaj? Zakaj?

Glavne vrste izdelkov, za zaščito lesenih površin

Glede na vrsto lesa, mesto uporabe, tip lesa, pričakovano obrabo in želeno raven zaščite je treba izbrati najprimernejšo rešitev za ta namen. Ob zaščiti lesa je glavni cilj izključitev vlage, ki se lahko doseže ali z nasičenjem lesa ali z vnosom premaza. Z dobrim izborom materiala je delo lažje, hitrejše, zaščita je trajnejša, končni rezultat pa več let lep.

Lužila

Uporaba lužila je primerna predvsem v zaščitenih, notranjih prostorih, z namenom barvanja ali dekorativno. Ti izdelki ne nudijo pomembne zaščite lesu.

Olja

Olja, voski in drugi izdelki iz skupine pomožnih snovi preprečujejo vstop vlage z zapečatenjem in nasičenjem lesne pore. Preprosta olja zagotavljajo osnovno raven zaščite, izdelki z vodo odbijajočimi in UV-odpornimi lastnosti pa naredijo lesne površine popolnoma vremensko obstojne.

Lazure

Veliko nerazumevanja spremlja razlaga razlik med vrstami lazur. Pomembno je, da oznaki tanko in debelo označujeta razliko med impregnacijo materiala in zmogljivostjo površinske obdelave, ki ni povezana z ravno ali s trajnostjo zaščite. Pomembno je vedeti, da se obe vrsti lazure lahko uporabljata tako na trdih kot na mehkih lesenih površinah. Za pravo izbiro lazure upoštevajte tip lesa oz. naravo uporabe.

Tankoslojna lazura

Tankoslojna lazura je idealna za dimenzijsko nestabilne lesene konstrukcije iz trdega in mehkega lesa (slemena, strešne žlebovne deske, balkonske ograje, ograje, vrata, lesene hiše, vrtno pohištvo). Prodre globoko v les, ne tvori debelega sloja in tako ne razpoka niti na površinah, ki se razpirajo, gibljejo, krčijo. Globoka vpojnost premaza preprečuje prodiranje vode v les, poleg tega pa še bolj poudari žilnati vzorec lesa.

Debeloslojna lazura

Debeloslojna lazura, ki tvori gost, a zračen sloj, je idealna za dimenzijske trde/mehke lesene konstrukcije (vrata, okna, žaluzije, pohištvo). Debeloslojna lazura je trajna na površinah, kjer se les ne giblje, ne poka, ni izpostavljen mehanskim obremenitvam. Debeloslojna lazura ponuja svilnato, prosojno površino, ki ne le ščiti lesa za dlje časa, ampak tudi poudarja njegovo lepoto.

Lesni barvni premazi

Lesni premazi so primerni za zaščito vsake stene, kjer je treba prvotno (manj dekorativno, potemnjeno, sivo, degradirano) površino popolnoma prekriti, vendar je potreben fleksibilen premaz.

Laki

Na lesenih površinah obdelanih z laki debel, trden premaz popolnoma zatesni les pred vlago in drugimi okoljskimi dejavniki. Premaz je trd, odporen na obrabo, vodotesen in kemično odporen.



Priprava lesenih površin

Vnos lazure v zaprtih prostorih

Pri tretiranju različnih vrst lesa je treba upoštevati nekatera temeljna pravila. V zaprtih prostorih se ne sme uporabljati lazur, ki vsebuje aktivno učinkovino (npr. fungicid), ker se lahko te snovi razmnožijo v zraku prostora. Zato v zaprtih prostorih ne uporabljamo temeljnega premaza, ampak izberemo lazuro na vodni osnovi, ki ne vsebuje aktivne učinkovine, poleg tega pa ob uporabi tudi nima neprijetnega vonja toplila in se hitreje suši.

Zunanja zaščita ograj, pregrad in drugih lesenih konstrukcij, ki niso dimenzijske

Posebnost te površine je, da se lesna struktura do neke mere premika in na površini tvori sile, ki lahko povzročijo razpoke, luščenje premaza. Zaradi tega se zaščitna funkcija lesnega premaza na lesu lahko močno zmanjša. Da bi se temu izognili, se priporoča uporaba premaznega sistema, ki prodre globoko v pore lesa, kar zagotavlja trajno zaščito. Sadolin Classic ponuja odlično rešitev posebej za nedimenzijske lesene konstrukcije in za trajno zaščito trdega lesa, saj poleg zračnosti in parapropustnosti ter zaščite pred vremenskimi vplivi prodre globoko v les, tako da ne odstopi zaradi spremembe dimenzije lesa.

Priprava novega, neobdelanega lesa

Prah in umazanijo se odstrani s krtačo z lesa. Odstranimo oborine smole, zgladimo možne neravnine z brusnim papirjem in očistimo nastali prah s površine. Pred uporabo lazure s topilom uporabljajte premaz Sadolin Base, dokler se lesne pore ne nasičijo. Če smo na površino nanесли preveč premaza (svetlih točk, ki se pojavljajo na njej), odstranimo presežek s suho krpo, ki ne pušča vlaken. V nasprotnem primeru se lazura ne oprijemlje pravilno na površino in lahko povzroča prezgodnjo obrabo, luščenje! Po sušenju nanesemo vrhno plast premaza.

Obnova predhodno tretiranih lesenih površin

Odstranimo prah, umazanijo z lesa s krtačo, operemo potencialne alge. Rahlo oprijet premaz odstranimo s krtačo s trdimi ščetinami, nato pa nepokrita mesta lesa premažemo z osnovnim premazom Sadolin Base. Po sušenju nanesemo vrhno plast premaza.



Temelj trajne lepote

Zapletena mreža majhnih celic lesa ni homogen material. Sestavljena je iz lesne celice, lesnih vlaken in žile za prenos rastlinskega soka, prav tako vsebuje maščobe, olja, smolo, vosek, sladkor, škrob, tanine in barvila. Les ima različne oblike in funkcije, vendar je običajno sestavljen iz podolgovatih celic v smeri vzdolžne osi lesa, tudi stene teh celic imajo vlaknasto strukturo.

Zaradi cevne strukture lesa vlaga preprosto najde pot v notranjost materiala, v prostor med celicami in v celične votline. To vlažno okolje je idealno za tvorbo škodljivih procesov v lesu.

Les ohrani svojo prvotno hidrofilno lastnost tudi po sušenju: lahko absorbira vlažnost zraka, kar posledično spremeni dimenzije lesa, zato se lahko lesni material ali konstrukcija izdelana iz njega deformira.

Najboljši način za zaščito lesa je, da se prepreči vdor vlage v njegovo strukturo. S tem po eni strani preprečujemo deformacije, po drugi strani pa luščenje barve in mehurjenje, ki ju lahko povzroči iztekanje vlage.

Premazi Sadolin

S premazi Sadolin Base (s topilom) lahko učinkovito zgradimo prvo in najpomembnejšo linijo zaščite lesa.

Zaradi svoje posebne sestavine premazi:

- globoko prodrejo v lesna vlakna,
- zapolnijo, zaprejo lesne pore,
- zmanjšajo visoko stopnjo absorpcije, ki je značilna za lesene površine,
- zagotovijo ustrezno prijemno podlago za lazure,
- ekonomično: lazure z dragocenimi pigmenti zadostujejo za večje pravilno premazane površine.



Pomembno je, da premaz sam zagotavlja zaščito le pred vdorom vlage, razbarvanjem in pred lesno gobo ter modrenjem, pred ultravijoličnim sevanjem pa štiti samo skupaj z barvnim, UV odpornim ali vrhnjim premazom

Uporabite premaze Sadolin, da bodo vaše lesene površine ostale lepe in trajne mnogo let!



Rešitve v vsakem primeru

Plasti

Pogosto je težko najti pravi sistem premaza za zaščito zelene površine. V primeru zaklepov, nove lesene hiše, ograje, ki potrebuje prebarvanje, ali degradirane, sive vrtno klopki bodo različne rešitve prinesle pričakovan rezultat. Z uporabo naslednjih plasti, za katere je dokazano, da dobro delujejo, je večina problemov glede zaščite lesa rešena.



Nanos lazure

Nikoli ne začnite z nanosom lazure ob robovih, ampak znotraj površine za premazovanje. Z vodenjem iz zapestja vlečite čopič energično proti robu v vzdolžni smeri. Vlecite čopič navzkrižno preko vzdolžnega nanosa premaza, tako da nanašate lazuro enakomerno. Končno vlečenje čopiča mora potekati v smeri lesnega vzorca. Med nanošenimi plastmi, predvsem po sušenju prvih plasti, obrusite površino. Če z brusno gobico odstranimo vlakna, ki so nastala ob nanosu prve plasti lazure, pomaga pri prijemu, poleg tega pa bo površina tudi veliko lepša in bolj gladka.

Pomembni nasveti

Premazovanja ne izvajajte pod vplivom neposredne sončne svetlobe, ne barvajte ogrete površine. Struktura za barvanje mora imeti temperaturo med 5 in 30 stopinjami C. Hitro izhlapevanje topila oteži razmaz premaza, tako da premazovanje ne bo dobro in kakovostno. Pri nizkih temperaturah, pod približno 10 stopinjami, se podaljša čas vezanja in sušenja izdelkov na vodni osnovi, zato je priporočljivo, da se delo opravlja pri prijetnih, normalnih temperaturah.





SADOLIN
CLASSIC

SADOLIN
EXTRA

SADOLIN
UV EXTRA

SADOLIN
SUPERDEC

SADOLIN
EXTREME

SADOLIN
WOODFILLER

SADOLIN
PARQUET OIL



ZUNANJI PROSTOR

VRT

Opis	Tankoslojna lazura s topilom	Debeloslojna lazura s topilom	Debeloslojna lazura s topilom	Lesni premaz	Lazura za les na vodni osnovi	Kit za les	Olje za parket
Uporaba	na prostem	na prostem	na prostem	na prostem/ v zaprtih prostorih	na prostem	na prostem/ v zaprtih prostorih	v zaprtih prostorih
Število odtenkov	16	14	brezbarvno/ Prosojno	10	11	7	7
Poraba/L na plast Obrušen les	12-14 m ²	12-15 m ²	12-15 m ²	9-10 m ²	13 m ²	-	30 m ²
Poraba/L na plast Razžagan, grob les	7-10 m ²	6-8 m ²	6-8 m ²	-	-	-	-
Način nanosa	čopič, valjček	čopič, valjček	čopič, valjček	čopič, valjček	čopič, valjček	Kit iz tube potisnite neposredno na poškodovano mesto	Čopič, krpa
Predlagano število slojev	2-3	2-3	1-2 (v primeru surovega lesenega materiala: 2-3)	v zaprtim prostoru 2; na prostem 2-3; za obnovo barvanje 1-2	2-3	V primeru poškodbe, globlje od 1 cm, nanašajte v več plasteh	oljiti do nasičenja in nato presežek odstraniti
Čas sušenja	14-24 ur	14-24 ur	5-7 ur (ponovno premazanje pribl. 18 ur)	2 uri, prebarvanje po 24 urah	Suho na dotik po 20 min, odstranljivo po 2 urah, odporen na dež po največ 2 urah	Lahko se brusi in barva po 3 urah	16 ur
Pakiranje	0,75 l; 2,5 l; 5 l	0,75 l; 2,5 l; 5 l	0,75 l; 2,5 l	0,75 l; 2,5 l *	0,70 l	75 g	1 l

* Na voljo v beli barvi in barve Sahare.



SADOLIN
VELVET

SADOLIN
TERRACE

SADOLIN
FRESH

SADOLIN
OLJE

SADOLIN
YACHT

SADOLIN
BASE NR



ZUNANJI PROSTOR

VRT

Opis	Baza za lazuro, hitrosušerča	Lazura za zunanje lesene pohodne površine	Sredstvo za obnovo in beljenje lesa	Olje za vrtno pohištvo	Lak s topilom	Premaz za zaščito lesa s topilom (za Extra, UV Extra, Terrace in Classic)
Uporaba	na prostem/ v zaprtih prostorih	na prostem	na prostem	na prostem	na prostem	na prostem
Število odtenkov	85	3	prosojno	2	prosojno	prosojno
Poraba/L na plast Obrušen les	-	8-15 m ²	16 m ²	11-14 m ²	16-20 m ²	8-10 m ²
Poraba/L na plast Razžagan, grob les	13-15m ²	3-5 m ²	-	-	12-15 m ²	4-6 m ²
Način nanosa	čopič, valjček	čopič, valjček	čopič	čopič, valjček	čopič, valjček	čopič, valjček
Predlagano število slojev	2 -	2-3	1-2 nanosa, dokler ni dosežen prvotni izgled lesa / odstranjena sivina z lesa	1-2	2-3	premazano do nasičenosti
Čas sušenja	Približno 1 uro, lahko se nanese še 1 sloj tega proizvoda po 8 urah	5-8 ur; pred tretjo plastjo 24 ur	2 dni	12-24 ur; ponovno premazati po min. 5 urah	min. 5 ur; ponovno premazati po 24 urah	pribl. 2 uri
Pakiranje	0,75L; 2,5L	0,75 l; 2,5 l	0,75 l	0,75 l; 2,5 L	0,75 l; 2,5 l	0,75 l; 5 l

SADOLIN CLASSIC

Visoko kakovostna, dekorativna, svilnato matirana tankoslojna lazura na osnovi alkidne smole, s topilom, z odprtimi porami, ki se absorbira.

Področja uporabe

Samo za zunanjo uporabo! Preventivno ščiti les pred lesno gobo in modrenjem. Za zaščito nedimenzijske konstrukcije, kot so fasadni elementi, strešne žlebovne deske, balkonske ograje, ograje, lesene hiše, vrtno pohištvo. Lahko se uporablja tudi na trdem lesu. Uporablja se samo za lesene površine, ki niso v neposrednem stiku s tlemi in s površinsko vodo.



- Prodre globoko v les
- Še posebej lepo poudarja naravni videz lesa, povzroči še večji kontrast med barvama dveh vrst vlaken
- UV odporen
- Odporen proti vremenskim vplivom
- Je vodoodbojen
- Izjemno visoka izdatnost
- Dolga življenjska doba



brezbarven



bor



tik



oreh



češnja



ebenovina



bela



švedsko rdeča



mahagonij



palisander



akacija



svetli hrast



hrast rustikal



rumena



macesen



gozdno zelena



Pred uporabo vedno preberite nalepko in navodilo za uporabo!



globina premaza | debelina premaza



prodre globoko v lesne pore



3 v 1 osnovni premaz - sredstva za zaščito lesa - lazura



popolna zaščita pred vremenskimi vplivi



do 6 let zaščite



globina premaza | debelina premaza

SADOLIN EXTRA

Debeloslojna lazura s topilom

Sadolin Extra je satenasto sijajna debeloslojna lazura za zunanost, ki ščiti in krasi zunanje lesene površine. Zagotavlja dolgotrajno zaščito pred vremenskimi vplivi in tudi pred sončnim UV-sevanjem. Priporoča se za premaz površin iz mehkega in trdega lesa oz. za natur ali obstoječe, nepoškodovane površine na katerih so transparentni lazurni premazi. Z vodoodbojnim učinkom, poudarja naravno lepoto lesa. Prenovljen Sadolin Extra, z novo sestavo se veliko bolj vpije v les, kar omogoča še bolj trajno zaščito.

Področje uporabe

Dimenzijsko stabilne zunanje lesene konstrukcije iz mehkega in trdega lesa (vrata, okna, žaluzije) fasade, slemena, balkonske ograje, lesene ograje, vrtno pohištvo.

- Izjemna UV zaščita
- Ekstra dolga življenjska doba
- Prodre globoko v les
- Poudarja naraven videz lesa
- Enostavno za uporabo



fleksibilen premaz
se ne lušči



do 8 let zaščite



popolna zaščita
pred vremenskimi
vplivi



brezbarven



bor



tik



oreh



ebenovina



mahagonij



švedsko rdeča



palisander



akacija



bela



svetli hrast



hrast rustikal



češnja



rumena



SADOLIN UV EXTRA

Debeloslojna lazura s topilom

Sadolin Extra UV je brezbarvna, prozorna lazura za zunanjo uporabo, ki dolgotrajno ščiti les, tudi če želimo ohraniti naravno barvo lesa. Extra UV lazura za zunanjo uporabo zagotavlja izjemno UV zaščito. Zaradi svoje posebne sestave popolnoma ščiti leseno površino tudi brez pigmentov, torej se ohrani naravna barva z maksimalno zaščito. Idealna tudi za obnovo starih površin, ker ne potemni prejšnjih premazov.

Področje uporabe

Mehke in trde zunanje in notranje lesene konstrukcije (vrata, okna, žaluzije), fasade, slemen, balkonske ograje, lesene ograje, leseno pohištvo. Ni primerna za pohodne površine!



- Zagotavlja izjemno UV zaščito lesenim površinam
- Ekstra dolga življenska doba
- Prodre globoko v les
- Poudarja naravni videz lesa
- Enostavna za uporabo



H226



H336



Celotno besedilo H-stavkov najdete v varnostnem listu.



globina premaza | debelina premaza



ohranja originalno barvo lesa



vrača originalno barvo površine



vodoodbojna



dvojna UV zaščita



fleksibilen premaz se ne lušči



izjemna UV
zaščita



vodoodbojna



nima neprijetnega
vonja



fleksibilen premaz
se ne lušči



do 10 let zaščite

SADOLIN SUPERDEC

Premaz za les z odlično pokrivnostjo

Svilnat premaz za les na vodni osnovi, ki zagotavlja učinek gornjega premaza. Za notranjo in zunanjo uporabo. Vodoodbojen, zagotavlja zelo fleksibilno plast, ne razpoka, ne spolzi. Zagotavlja dolgotrajno zaščito pred vremenskimi vplivi. Nima neprijetnega vonja in je enostaven za uporabo.

Področje uporabe

Mehke in trde zunanje in notranje lesene konstrukcije (vrata, okna, žaluzije), fasade, slemena, balkonske ograje, lesene ograje, leseno pohištvo.

- Ne razpoka, ne spolzi
- Vodoodbojen
- Izjemna UV zaščita
- Je enostaven za uporabo
- Na voljo v elegantnih in živahnih barvah
- Nima neprijetnega vonja



bela



rdeča



sahara



zelena



temno zelena



rumena



tik



švedsko rdeča



golobje modra



kraljevsko modra



Celotno besedilo H-stavkov najdete v varnostnem listu.



H412

Razvrstitev glede na nevarnost: R

Sadolin

SADOLIN EXTREME

IZJEMNO DOLGOTRAJNA ZAŠČITA LESA

Zunanja lazura, na vodni osnovi, hitro sušeča, svileni sijaj. Za premazovanje naravnih in predhodno impregviranih lesenih površin.

StayClean® Technology: Samočistilni premaz. Na površini, ki je obdelana s tehnologijo StayClean®, kapljice vode (npr. dežja) zaradi hidrofilnega učinka zdrsijo, s čimer izperejo površinske nečistoče (umazanija, prah), ki tako ne obstane na premazu. Samočistilna površina z aktivnimi delci tako poleg čistejšega in bolj estetskega videza zagotavlja trajnejšo in odpornejšo leseno površino kot kdaj koli prej.

Premaz je odporen na plesen in biološko korozijo.

Tehnologija Balance: Izjemno dolg odprti čas (možnost uporabe dalj časa), vendar hitro sušenje in izjemna obstojnost.

Vodoodbojen, UV-odporen premaz, s čimer ščiti pred vplivi vlage in vremena. Zagotavlja kar do 10 let zaščite pred vremenskimi vplivi.

Področje uporabe: Zunanja uporaba, dimenzionalne lesene konstrukcije: vrata, okna, polkna, žaluzije, fasadne obloge, obrobne deske, balkonske ograje.

Pakiranje: 0,7 l, **Poraba:** 13 m²/l pri enkratnem nanosu in je odvisna od kakovosti površine in načina nanosa.

- ✓ Voda in dežne kaplje zdrsijo po površini.
- ✓ Izperejo umazanijo in prašne delce.
- ✓ Čistejši in estetski videz.
- ✓ Bolj trpežna in bolj odporna površina lesa.



Površina, obdelana s tradicionalnim premazom

Površina, obdelana s sredstvom Sadolin Extreme

Predstavljajte si,
da se vaša hiša
samodejno
očisti!



Brezbarvna

Sonoma

Bor

Tik

Kostanj

Platano siva

Mahagonij

Temni hrast

Palisander

Oreh

Bela

SADOLIN WOODFILLER

Sadolin Kit za les - za notranjo in zunanjo uporabo

Zapolni majhne razpoke in luknje. Primerno za vse vrste lesa. Primerno za notranjo in zunanjo uporabo.

Lastnosti izdelka: Korekcija barve. Najv. globina: 2 cm. Barve se lahko mešajo med seboj.

Pakiranje: 75g.

Način nanosa: Kit iz tube potisnite neposredno na poškodovano mesto.

Rok uporabnosti: 36 mesecev. Zaščitite pred zmrzaljo in vročino!

Skladiščenje: najm. 5 °C. Lastnosti premaza: Lahko se brusi in barva po 3 urah (odvisno od debeline plasti, temperature in vlažnosti). Največja debelina sloja: 1 cm. Najv. globina: 2 cm. Lahko se pobarva z vsemi vrstami barv.



Navodila za uporabo: Osnovna podlaga mora biti čista, suha, brez prahu in maščobe. Odstranite ohlapne dele, ki se luščijo.

Cev tube je oblikovana tako, da se kit neposredno potisne iz tube na poškodovano mesto. V primeru poškodbe, globlje od 1 cm, nanašajte v več plasteh. V primeru zunanje uporabe vedno uporabljajte prekrivno barvo. Čiščenje orodja: z mlačno vodo. Priporočen sistem premazov: Glej tehnični list!

Skladiščenje: na temperaturi najm. +5 °C, na mestu, zaščitnem pred neposrednimi sončnimi žarki in pred vročino.



Bela



Naravni



Hrast



Bukev



Tik



Palisander



Mahagonij

 Sadolin

SADOLIN Parquet Oil

Olje za parket

Proti madežem odporno, vodoodbojno pralno olje za parket. Pred uporabo odstranite madeže in umazanijo s parketa. Po možnosti to storite, preden se zasušijo. Za želeni učinek zadostuje nanos ene plasti. Olje za parket je odporno proti obrabi in idealno za lesene talne obloge, parketne obloge, talne obloge iz tropskega lesa in pohištvo. Olje »Natur« ohranja naraven videz lesa ter poudarja njegovo obliko in mu daje bolj zrel ton. Olje za parket Sadolin »Bela tančica« daje lesu bel neprosojen opalen učinek ter ohranja njegov naravni videz.

Lastnost izdelka. Odporno proti madežem, vodoodbojno, pralno. Vodoodbojno. Odporno proti obrabi. Brez vonja. Olje »Natur« ohranja naraven videz lesa ter poudarja njegovo obliko in mu daje bolj zrel ton. Olje za parket Sadolin »Bela tančica« daje lesu bel neprosojen opalen učinek ter ohranja naravni videz lesa.

Čas sušenja: 16 ur pri 20 °C/50 % ob relativni vlažnosti. Pred uporabo počakajte 3 dni. Odporno proti madežem, vodoodbojno, pralno. Odporno proti obrabi.

Brez vonja. Pripravljeno za uporabo. Ni potrebno redčiti.

Poraba: 30 m²/l



natur



bela tančica



odporno
proti obrabi



vodoodbojno



brez vonja



odporno proti
madežem, pralno

Sadolin

SADOLIN VELVET

Baza za lazuro, hitro sušeča



v notranjih prostorih
se nanaša brez
predhodnega
nanosa temeljne
barve



50%
naravnih sestavin



poudarja teksturo lesa
in daje površini
mehak, svilen videz

50% naravnih sestavin

Za notranji/zunanji prostor


Sadolin Velvet je hitrosušeča baza za lazuro, narejena iz najmanj 50% naravnih in obnovljivih surovin. Soft Touch formula: zaradi vsebnosti naravnega olja učinkovito poudarja teksturo lesa in daje površini mehak, svilen videz. Lahko se niansira s sistemom za mešanje barv Dulux/Acomix. 2in1: v notranjih prostorih se nanaša brez predhodnega nanosa temeljne barve.

Področje uporabe: za vse vrste lesenih površin v notranjih prostorih, razen tal in stopnic. Primerna ja za uporabo tudi v zunanjem prostoru.

Hitro se suši

Brez neprijetnih vonjav

Prodre globoko v les

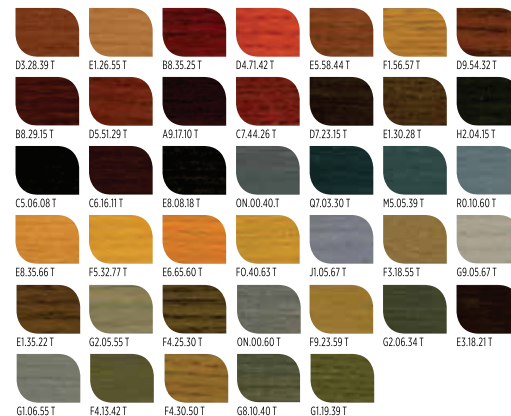

Sredstva za dekoracijo vrta

Lep vrt, zelena oaza našega doma, je privlačna narava v vsakdanjemu življenju, še posebej, če ga dopolnimo z leseno vrtno garnituro. Les je eden od petih antičnih elementov, poseben in občutljiv gradbeni material, zato potrebuje posebno zaščito, če želimo, da ga občudujemo dolgo časa. Tukaj je nekaj koristnih nasvetov.

ZUNANJE LESENE POHODNE POVRŠINE

Za vzdrževanje zunanjih pohodnih površin navadna lazura ni dovolj, ker je treba izpolnjevati številne izzive, ki zahtevajo posebno sestavo. Ker gre za pohodno površino, njena redna uporaba močno obrabi površino. Za tako zahtevne pogoje nudi rešitev Sadolin Terrace, lazura za lesene zunanje pode. Obložena lesena površina odbija vodo, ščiti les pred UV sevanjem, varuje pred plesnijo. Posebna značilnost je, da tvori nedrseči premaz na lesu, ki prepreči morebitne nesreče. Njegova uporaba ne zahteva posebnega strokovnega znanja, saj je nanašanje Sadolin Terrace s čopičem zelo enostavno, lazura se dobro razmaže. Tvori svilnato plast površine in omogoča naraven videz lesa.



VRTNO POHIŠTVO IZ TRDEGA LESA (NPR. TIK)

Za nego neobdelanih lesenih površin, pa tudi lesenih površin, ki so bile predhodno obdelane z oljem, ki ni tvoril plasti na površini lesa, je priporočljivo uporabljati olje za vrtno pohištvo Sadolin, zlasti za nego vrtnega pohištva iz tropskih listavcev. Olje za vrtno pohištvo z naravno zaščito, mineralnim oljem in voskom ščiti pred škodljivimi vremenskimi vplivi in tako neguje leseno pohištvo ter mu vrne naravno barvo in sijaj.

OGRADE, PREGRADE IN DRUGE NEDIMENZIJSKE KONSTRUKCIJE

Tankoslojne lazure globoko prodrejo v vlakna lesa, poudarjajo njegov naraven videz in povečajo njegovo vodoodbojnost. Tvorijo trajno plast z nasičenimi lesenimi porami in z zaščito lesa. Ker je tvorba plasti tako nizka, pokanje premaza zaradi deformacije ni mogoče. Zračen in paro prepusten material, ki dovoli dihanje lesa. Lesno vlakno je bolj poudarjeno po uporabi tankoslojne lazure. Za nego lesenih ograj, fasadnih elementov, strešnih žlebovnih desk, balkonskih ograj, vrtnih oblog, lesenih hiš, vrtnega pohištva je priporočljivo uporabiti to sredstvo.

TERRACE

Lesna lazura za zunanjo uporabo

Za zunanjo uporabo, primerna za posebno zaščito lesenih pohodnih površin in proti drsenju. Vodoodporna ter ščiti les pred UV-sevanjem. Druga plast svilnatega premaza tvori protizdrsnostno plast.



- Protizdrsnostni učinek
- Izjemna UV zaščita
- Vodoodbojna
- Zagotavlja svileno plast površine
- Enostavna za nanašanje s čopičem, se dobro razmaže

FRESH

Sredstvo za obnovo in beljenje lesa

Vrača originalno barvo posiveli površini. Idealno za uporabo pred uporabo lazure ali olja. Za čiščenje in beljenje vseh posivelih zunanjih trdih lesov (tik, hrast, bor, macesen, jesen itd.), npr. na pohodnih površinah, terasah, vrtnih pohištvi.



- Za obnovo posivelih trdih lesov
- Vrača originalno barvo leseni površini
- Deluje v petnajstih minutah

OLJE ZA MASIVNI LES – VODOODPORNO

Za zaščito vrtnega pohištva iz trdega lesa

Olje za nego s topilom za zaščito vrtnih pohištvev iz tropskih listavcev.



H304

- Še posebej priporočljivo za nego pohištva iz tropskih listavcev (npr. tik)
- Prodre globoko v les (tudi v trdi)
- Vodoodbojni učinek
- Zagotavlja popolno zaščito pred škodljivimi vremenskimi vplivi
- Poudarja naravno lepoto lesa
- Trajno ščiti pred soncem in dežjem
- Enostavno za uporabo
- Primerno tudi za premazovanje zunanjih lesenih pohodnih površin

YACHT

Brezbarvni lak za les

Brezbarvni, prozorni, sijoči lak s topilom. Zelo odporen na odrgnine zaradi vremenskih razmer, na neželene učinke zaradi sladke in slane vode oz. slanega zraka. Zagotavlja izjemno UV zaščito.

Celotno besedilo H-stavkov najdete v varnostnem listu.



BASE NR

Premaz za zaščito lesa s topilom

Sadolin Base NR je brezbarvni premaz za zunanje lesene površine. Prodre globoko v les, ga trajno ščiti pred vremenskimi vplivi. Izboljšuje oprijem lazure v les; Sadolin Base NR je osnovni premaz za Extra, UV Extra, Terrace in Classic. Sadolin base NR se priporoča tudi kot vezni sloj za obnovo starih lazurnih premazov.





spekter 
Specialist za barve št. 1

Distributer: Spekter d.o.o.,
Ložnica pri Žalcu 52/a, 3310 Žalec,
Tel: + 386 3 713 25 00,
info@spekter-zalec.si, www.spekter-zalec.si