

sikkens

SISTEM ZA ZAŠČITO LESA



Cetol Novatech
Cetol HLS Plus
Cetol Filter 7 Plus
Cetol BLX Pro
Cetol BLX Pro Top
Cetol BL Unitop
Cetol Wetterschutzfarbe
Cetol Aktiva
Rubbol EPS Plus
Rubbol Satura Plus
Rubbol Primer/Grund Plus
Rubbol BL Ventura Satin
Rubbol BL Satin
Rubbol BL SchnellGrund

ZIDNE IN FASADNE BARVE

Alphacron SF
Alphatex IQ



Prava izbira barve



LAZURE CETOL – RAZRED ZASE

Prava barva

Les je del narave, ki potrebuje posebno nego. Če je brez zaščite izpostavljen vplivom okolja, izgubi svojo lepoto, posivi in postane krhek.


Lazure Cetol zagotavljajo pravo zaščito za vse vrste lesa in mnoga področja uporabe.

Še več: oplemenitijo naravni sijaj lesa in ga spremenijo v izrazit arhitekturni element.

Lazure za les Cetol zagotavljajo trajno zaščito in prosojno lepoto lesnih površin v mnogih privlačnih barvah. Zanesljivi lazurni sistemi Sikkens so primerni za vse vrste lesa.

Uporaba lazur Cetol

- Visoko obstojna in s tem gospodarna zaščita za les
- Ohranjanje površinskega videza naravne strukture lesa
- Obsežen izbor barv omogoča poudarke – v zelenem barvnem slogu
- Posebno intenzivna globinska zaščita za les
- Visoka UV–zaščita zaradi visoke odbojnosti

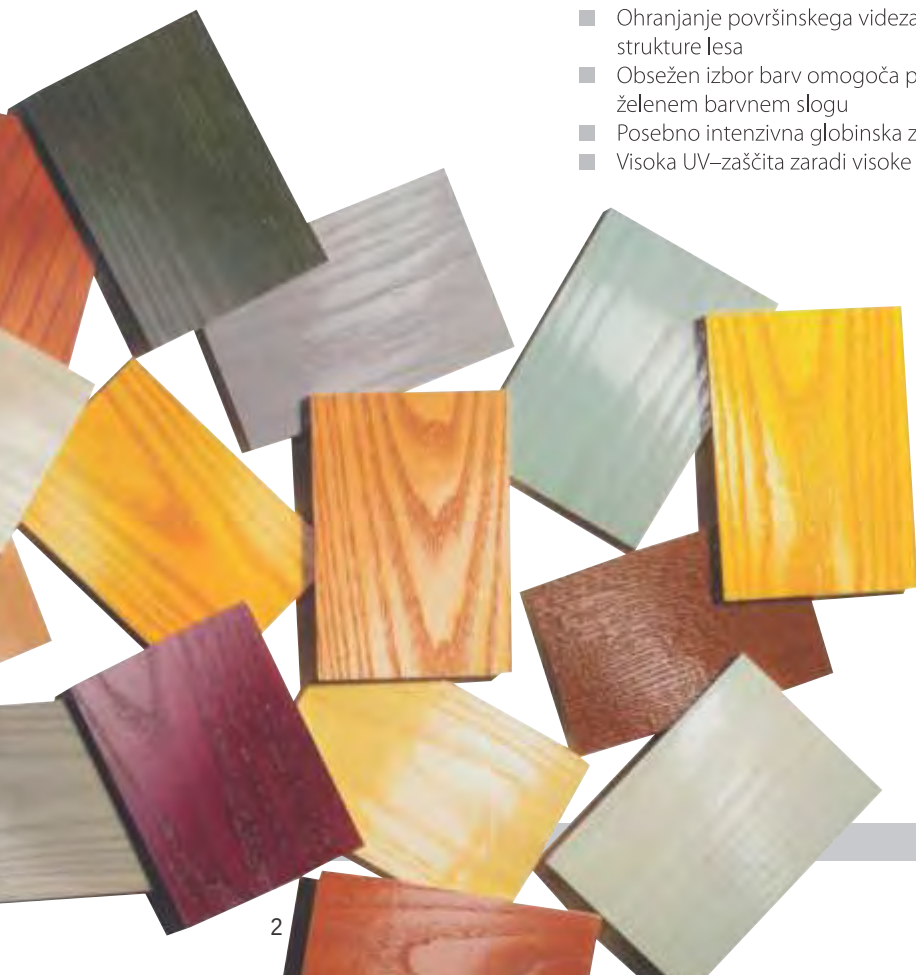

VISOKO OBSTOJNA IN GOSPODARNA ZAŠČITA



Zaščita za vse primere

Načeloma sta na voljo dva lazurna sistema za zaščito lesenih gradbenih elementov:

- Sistemi z debelo lazuro, ki ne omogočajo prehajanja vlage in s tem zagotavljajo dolgotrajnejšo zaščito pred razpokami. Priporočljivi so za vse dimenzijsko stabilne lesene gradbene elemente, kot so okna in vrata.
- Sistemi s tanko lazuro, ki omogočajo prehajanje vlage in niso nagnjeni k luščenju. Priporočljivi so za vse dimenzijsko nestabilne lesene gradbene elemente, kot so ograje, pergole, balkoni in strukture iz desk.

Gospodarni sistem

Lazura Cetol High–Solid Novatech je zaradi visoke vsebnosti suhe snovi še posebno gospodarna, saj z njo prihranite en sloj nanosa.

Klasični sistem

Lazura Sikken Cetol HLS plus je pravi odgovor zlasti za vremensko obremenjene zunanje lesene konstrukcije, kot so ograje, balkoni ali pergole. Ob uporabi skupaj s premazom Cetol Filter 7 boste ustvarili osnovo za okna in zunanja vrata.

Okolju prijazen sistem

Lazure Cetol BLX PRO in BLX PRO TOP na vodni osnovi odlikujejo okolju prijazne lastnosti – nizka vsebnost škodljivih snovi, hitro sušenje in nevtralen vonj.



GOSPODARNI SISTEM



Uporaba lazur z visoko vsebnostjo suhe snovi se izplača od samega začetka: enak rezultat dosežete že v dveh delovnih korakih, čeprav so bili v preteklosti potrebni trije. Na ta način boste porabili 33 % manj časa, kar vam bo zagotovilo več manevrskega prostora pri izračunih.


Cetol Novatech

Lazura za les z visoko vsebnostjo suhe snovi in na osnovi topil je primerna za dimenzijsko nestabilne zunanje elemente

Lazuro Cetol Novatech odlikujejo izjemna moč prodiranja, visoka zaščita pred UV-žarki in optimalno uravnavanje vlažnosti – popolno za dolgotrajno zaščito lesa. Lazura Cetol Novatech ščiti površino ter s svojima globino in prosojnostjo poudarja lesni vzorec. Poleg tega zagotavlja obdelavo, ki je enako preprosta kot obdelava lazure na osnovi alkidne smole, čeprav ta vsebuje manj topil.



Stopnja sijaja:	svilnati sijaj
Poraba:	pribl. 16 m ² /l
Embalaža:	1 l, 5 l
Barvni odtenki:	skladno z barvno karto Natural Balance
Obdelava:	nanos nerazredčene lazure s čopičem



KLASIČNI SISTEM



Zunanji leseni gradbeni elementi so zaradi sončnega sevanja in vremenskih razmer izpostavljeni škodljivim vplivom, npr. UV-sevanju, ogromnim temperaturnim razlikam ter izmenjavi vlažnih in suhih obdobj. Zaradi tega nastajajo grde poškodbe, kot so obarvanje in sušenje površine, modrenje, gnitje, pokanje ter zmanjšanje oblikovne stabilnosti.

Cetol HLS plus

Lazura za zaščito lesa skoraj brez vonja in z mikroniziranimi pigmenti za zunanje površine

Za zaščitno obdelavo površin iz lesa iglavcev in listavcev. Lazura Cetol HLS plus prodre globoko v les in mu zagotavlja vodoodbojnost, odpornost proti modrenju in odprte pore, uravnava vlažnost, ne tvori površinskega filma ter je preprosta za uporabo. Lazura Cetol HLS plus poudari lesni vzorec in lesu daje starinski videz. Uporablja se kot samostojni sistem za dimenzijsko nestabilne gradbene elemente (trije premazi) ali kot osnovni premaz za dimenzijsko stabilne gradbene elemente v kombinaciji s premazom Cetol Filter 7.



Stopnja sijaja:	svilnati sijaj
Poraba:	pribl. 13 m ² /l
Embalaza:	1 l, 5 l
Barvni odtenki:	skladno z barvno karto Natural Balance
Obdelava:	nanos nerazredčene lazure s čopičem





KLASIČNI SISTEM



Družba Sikkens za posebej dolgotrajno zaščito, za uporabo na prostem, za les ali lesene gradbene elemente ter za uporabo na notranji strani oken ponuja izdelek Cetol Filter 7.


Cetol Filter 7 Plus

Prosojna lazura z visoko odpornostjo na UV-svetlobo za zaščito zunanjih površin pred vremenskimi vplivi.

Z izbiro posebnih vezivnih sredstev in pigmentov v lazuri je mogoče doseči učinek dvojnega filtra ter s tem dvojno zaščito pred UV-žarki, ki uničujejo premaze in les. Za zaščito ter izboljšanje videza dimenzijsko stabilnih lesenih elementov iz lesa listavcev in iglavcev. Lazura Cetol Filter 7 uravnava vlažnost, odbija vodo ter je preprosta za obdelavo in vzdrževanje. Lazuro Cetol Filter 7 uporabite kot vmesni ali končni premaz prek premaza Cetol HLS plus.



Stopnja sijaja:	svilnati sijaj
Poraba:	pribl. 13–16 m ² /l
Embalaža:	1 l, 5 l
Barvni odtenki:	skladno z barvno karto Natural Balance
Obdelava:	nanos nerazredčene lazure s čopičem

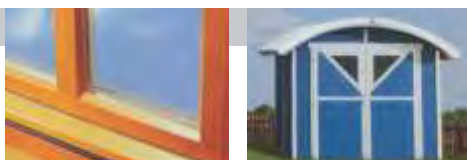

OKOLJU PRIJAZEN SISTEM


Vodotopne lazure so visoko prosojne in poudarjajo naravni videz lesa.

Lazura za les na vodni osnovi Sikkens Cetol BLX-Pro je inovativna **lazura**, ki nudi dolg odprti čas ter ima hiter čas sušenja in tako omogoča super rezultate nanašanja tudi v neugodnih vremenskih razmerah. Visoka prosojnost lazure poudarja naraven izgled in barvo lesa. Izjemno hitro sušilna lazura, naslednji nanos že po 2 urah, zelo dolg odprti čas, odliena UV in vremenska obstojnost, visoka paropropustnost, neškodljiva za delo in uporabo, zmanjša čas obdelave in poveča učinkovitost.

Uporaba kot enosistemna lazura za balkonske ograje, tramove, obloge, lesene fasade, kot temeljni premaz v kombinaciji z BLX Pro Top za okna in vrata ali za zunaj.



Stopnja sijaja:	satén sijaj
Poraba:	pribl. 15 m ² /l
Embalaža:	1 l
Barvni odtenki:	skladno z barvno karto Natural Balance
Obdelava:	nanos nerazredene lazure s šopičem



OKOLJU PRIJAZEN SISTEM

Vodotopne lazure so visoko prosojne in poudarjajo naravni videz lesa.

CETOL BLX PRO TOP

Barva za LES na vodni osnovi oz. lazura, satenastega sijaja je visoko paropropustna (»les diha«) in primerna za zunanje površine. Uporablja se kot končen nanos za okna in vrata.

” Ekspresna lazura na vodni osnovi Cetol BLX-Pro in debeloslojna lazura Cetol BLX-Pro Top predstavljata popoln sistem zunanje zaščite lesa.

Značilnosti:

- dolgo obstojna
- obstojen saten sijaj
- lahka za obdelavo
- regulira vlažnost v lesu
- neškodljiva, brez vonja
- premazovanje po 4 urah

	1. DAN*		2. DAN		3. DAN	
	zjutraj	popoldan	zjutraj	popoldan	zjutraj	popoldan
alkidni lazurni sistem	Temeljni premaz		Vmesni nanos		Končni nanos	
	2,5 DNEVA NA GRADBIŠČU					
vodni lazurni sistem Cetol BLX-Pro in Cetol BLX-Pro Top	Temeljni premaz Cetol BLX-Pro	Vmesni premaz Cetol BLX-Pro Top	Končni premaz Cetol BLX-Pro Top			
	1,5 DNEVA NA GRADBIŠČU					

* pri iglavih (primer smreka) se priporoča uporaba impregnacije

Uporaba:

- v kombinaciji z BLX Pro za okna in vrata. (temeljni premaz BLX Pro vmesen in končen nanos BLX Pro TOP).



Stopnja sijaja:	satén sijaj
Poraba:	pribl. 13 m ² /l
Embalaza:	1 l
Barvni odtenki:	skladno z barvno karto Natural Balance
Obdelava:	nanos nerazredene lazure s èopièem



OKOLJU PRIJAZEN SISTEM



CETOL BL UNITOP

Okolju prijazen, prosojen trdi lak s svilnatim sijajem za notranje površine.

Uporaba: Kot končni nanos na fino obdelanem lesu listavcev ali iglavcev kot so vrata, okvirji vrat, letve, lesene obloge pohištvo ...Vodotopen brezbarvni lak za izboljšanje odpornosti in žlahtnejši videz premazanih in nepremazanih lesenih delov ter z disperzijskimi sredstvi ali laki premazanih površin v zaprtih prostorih.



Značilnosti:

- brezbarven,
- brez vonja, ne porumeni,
- preprost za uporabo, se hitro nanese in suši,
- trajno izboljša mehanske lastnosti površine z občutljivimi premazi,
- preprečuje nabiranje nečistoč in olajša čiščenje,
- visokosijajne površine dobijo s premazom čudovit svilnat sijaj, ki je odporen na drgnjenje,
- nanos s čopičem, valjčkom ali brizganjem,
- poraba Pribl. 15 m²/l.

SISTEM ZA POSVETLITEV LESENIH POVRŠIN

Sistem s temeljnim lakom Cetol Wetterschutz Isoliergrund za svetle barvne odtenke predstavlja popoln premaz za površine, ki so nagnjene k spremembam barve.


Cetol Wetterschutzfarbe

Visoko elastičen, vodotopen prekrivni premaz za les za zunanje površine za videz svilenega mata.

Barva za zaščito pred vremenskimi vplivi Cetol je odporna proti vremenskimi vplivom, visoko prekrivna, preprosta za obdelavo in izjemno elastična. Širjenje in krčenje lesa zaradi dobre difuzije vodne pare ter izjemne elastičnosti materiala praviloma ne povzroča nastanka razpok.



Stopnja sijaja:	svilnati sijaj
Poraba:	pribl. 11 m ² /l
Embalaža:	1 l, 2,5 l
Barvni odtenki:	skladno z barvno karto 4041 Color Concept
Obdelava:	nanos nerazredčene lazure s čopičem

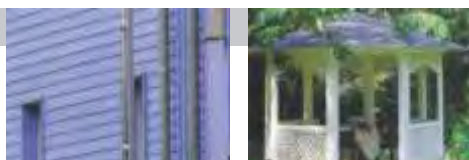

IMPREGNACIJSKI PREMAZ ZA KEMIČNO ZAŠČITO LESA



Les iglavcev, kot sta smreka in bor, je lahko ob dolgotrajnejši izpostavljenosti vlagi dovzeten za modrenje in gnitje. Predpogoj za učinkovito zaščito je preventivna obdelava lesa. Impregnacijski premazi Sikkens so odlični v boju proti plesnim.

Cetol Aktivna

Impregnacijski premaz z vsebnostjo topil

Impregnacijski premaz Cetol Aktivna je namenjen nanosu pred prosojnimi in prekrivnimi premazi za izboljšanje zaščite lesa pred gnitjem in modrenjem pri oknih, zunanjih vratih in opažih.



Redčenje:	nanos nerazredčenega premaza
Poraba	pribl. 6-8 m ² /l
Embalaža:	1 l, 5 l



SISTEMI ZA NEGO

Namenski ukrepi, kot so redna nega ter vzdrževalna dela, pripomorejo k preprečevanju visokih stroškov za prihodnja obnovo in popravilo elementov. Na ta način optimizirajo zaščito in ohranjanje vrednosti objektov.

Komplet za nego

Nega oken

Lesena okna ali zunanja vrata kot funkcionalno pomemben gradbeni element fasade zahtevajo redna nego in vzdrževanje. Uporabo kompleta za nego priporoamo dvakrat letno.

Posebno čistilo

Vodna raztopina začiščenje

Vodna raztopina za čiščenje in razmaščevanje zaprtih površin, npr. premazov iz lakov in lazur, umetnih mas, kovin ipd.


Negovalno mleko

Negovalno mleko, ki ga je mogoče redčiti z vodo

Negovalno mleko, ki ga je mogoče redčiti z vodo, za osvežitev in negovalno zaščito premazov na lesenih oknih, poškodovanih zaradi vremenskih vplivov. Redna uporaba (dvakrat letno) podaljša intervale za obnavljanje lesenih oken.

Barvni odtenek: v tekočem stanju mlečen, po sušenju prozoren

Uporaba: spomladi in jeseni



PREGLED IZDELKOV



LAZURE Z VISOKO VSEBNOSTJO SUHE SNOVI

Cetol Novatech

Lazura za les z visoko vsebnostjo suhe snovi in na osnovi topil je primerna za dimenzijsko nestabilne zunanje elemente



LAZURE Z VISOKO VSEBNOSTJO SUHE SNOVI NA OSNOVI ALKIDNE SMOLE

Cetol HLS plus

Lazura za zaščito lesa skoraj brez vonja in z mikroniziranimi pigmenti za zunanje površine



Cetol Filter 7

Prosojna, visoko UV-odporna lazura za vremensko zaščito zunanjih površin



SREDSTVA ZA POSVETLITEV

Cetol Wetterschutzfarbe

Sredstvo za posvetlitev na vodni osnovi
Visokokakovostna barva iz čistega akrilata za univerzalno uporabo



NA VODNI OSNOVI

Cetol BLX PRO

Prosojna vodotopna barvna lazura s svilnatim sijajem za zunanje površine



CETOL BLX PRO TOP

Vodotopna lazura za zaščito lesa na prostem in z nizko vsebnostjo škodljivih snovi



PREGLED IZDELKOV - PODROČJA UPORABE

SREDSTVA ZA POSVETLITEV

Cetol Wetterschutz Isoliergrund

Izolirni osnovni in vmesni premaz



IMPREGNACIJSKI PREMAZI

Cetol Aktiva

Impregnacijski premaz z vsebnostjo topil



LAZURE SIKKENS	PODROČJA UPORABE							
	Elementi zunanjih sten	Balkoni	Zunanji napušč	Pergole	Strukture iz desk	Ograje	Okna in zunanja vrata	Notranji opaži in vrata
Na osnovi topil:								
Cetol Novatech	O, K	O, K	O, K	O, K	O, K	O, K	O, V, K	–
Cetol HLS plus	O, V, K	O, V, K	O, V, K	O, V, K	O, V, K	O, V, K	O*	–
Cetol Filter 7	–	–	–	–	–	–	V, K*	–
Na vodni osnovi:								
Cetol BLX PRO	O, V, K	O, V, K	O, V, K	O, V, K	O, V, K	O, V, K	O**	–
BLX PRO Top	–	–	–	–	–	–	V, K**	O, V, K

O = Osnovni premaz

V = Vmesni premaz

K = Končni premaz

*Zgolj v kombinaciji s premazoma Cetol HLS plus in Cetol Filter 7.

** Zgolj v kombinaciji s premazoma Cetol BLX Pro in BLX Pro Top.

Pri nadaljnji obdelavi/odstranjevanju slojev barve z brušenjem, varjenjem, sežiganjem ipd. lahko nastajajo nevaren prah in/ali hlapi. Izdelek uporabljajte samo v dobro prezračenih prostorih.

Po potrebi uporabite primerno zaščitno opremo (za dihalo). Biocide uporabljajte pravilno in varno.

LAZURE ZA LES



STANDARDNI ODENKI



000 Brezbarvni



006 Hrast svetel



009 Hrast temen



010 Oreh



020 Ebenovina



045 Mahagonij



073 Stari bor



077 Bor



085 Tik

ODTENKI PO MEŠALNICI



013 Srebrno siva



014 Antično siva



024 Antični Hrast



030 Bela



041 Signalno rdeča




048 Palisander



062 Rusko zelena



065 Olivno zelena



090 Poletno modra



996 Jesen

+ ostali barvni odtenki
po kolekciji
NATURAL BALANCE

OPOZORILO: Končni izgled je zelo odvisen od vrste lesa in števila nanosov. Temnejši odtenki so odpornejši na UV-žarčenje od svetlejših. Prikazani odtenki so vzorci na smrekovem furnirju.

KORISTNE INFORMACIJE UPORABNIKU: Lazurni premazi Sikkens za les se ne redčijo in so pripravljeni za uporabo po temeljitem mešanju • Podlaga na katero nanašate lazurni premaz za les mora biti očiščena in suha • Nanos v vlažnih in meglenih pogojih odsvetujemo • Priporočena temperatura pri nanašanju premaza je med 5°C in 30°C • Čas med nanosi naj bo minimalno 16 ur • Vzdrževanje je odvisno od stanja površine. Pri vzdrževanju površino rahlo obrusimo in očistimo, ter premažemo vsaj z dvema nanosoma izbranega proizvoda.

POKRIVNI LAKI ZA LES IN KOVINO NA OSNOVI TOPIL

»Inovativni premazi najvišje kakovosti za odličen videz površin.«

SAMO NAJBOLJŠE Z LAKI RUBBOL

Izkušnje, ki zagotavljajo rezultate; npr. odlične lastnosti nanosa, hitro sušenje, nizka poraba in visoka odpornost. Vrhunska tehnologija, ki postavlja merila, se rodi tudi v srcu. Izjemnost z vseh vidikov.

Rubbol Satura plus

Premaz, odporen proti praskam, za zunanje in notranje površine

Premaz Sikkens Rubbol Satura plus je izjemno odporen proti praskam in ne zbledi. Tekoče linije in vrhunska obdelava oplemenitita vsako podlago. Dobro zapolni razpoke, je dobro pokriven na robovih in se hitro suši. Primeren je kot vmesni ali končni premaz na predhodno pripravljenih lesenih površinah in materialih ter kovinskih površinah.

Stopnja sijaja:	svilnati sijaj
Poraba:	pribl. 13–15 m ² /l
Embalaža:	1 l, 2,5 l
Barvni odtenki:	bela, različne barve 4041 Color Concept
Obdelava:	s čopičem, valjčkom

Rubbol EPS plus

Zračno prepusten lak na osnovi alkidne smole za zaščito oken od znotraj in zunaj

Lak Rubbol EPS plus je preprost za obdelavo, visoko prekriven in dobro zapolni razpoke. Uravna vlažnost lesa in je dolgoročno odporen na vremenske vplive. Uporablja se zlasti na neobdelanih in obdelanih lesenih konstrukcijah v zaprtih prostorih in na prostem.

Stopnja sijaja:	polsijajen
Poraba:	pribl. 13–14 m ² /l
Embalaža:	1 l, 2,5 l
Barvni odtenki:	bela, različne barve 4041 Color Concept
Obdelava:	s čopičem, valjčkom

Gradbeni elementi vseh vrst so pomembni deli zgradb, zato jih je treba premazati, saj zahtevajo optimalno zaščito še pred nanosom prve plasti laka.

Rubbol Grund plus

Temeljni premaz na osnovi alkidne smole za notranje in zunanje površine

Premaz Rubbol Grund plus je primeren kot premaz za uravnavanje vlažnosti lesa in kot temeljni premaz nevtralnih mineralnih površin.

Poraba:	pribl. 11–14 m ² /l
Embalaža:	1 l, 2,5 l
Barvni odtenki:	bela, različne barve 4041 Color Concept
Obdelava:	s čopičem, valjčkom



POKRIVNI LAKI ZA LES IN KOVINO NA VODNI OSNOVI



RUBBOL BL VENTURA SATIN

Enosistemska barva na vodni osnovi za okna, zračno prepustna, saten sijaj. Produkt je lahek za obdelavo, ima dobro polnilno moč, nudi dobro pokrivnost, regulira vlažnost v lesu, nudi dolgoročno odpornost na vremenske vplive. Rubbol BL Ventura Satin ima idealno razmerje odprtega časa v času sušenja. Produkt odlikuje visoka elastičnost, in visoka belina. Rubbol BL Ventura Satin je na vodni osnovi, brez vonja, ne porumeni.

Stopnja sijaja:	saten sijaj
Poraba:	pribl. 13–14 m ² /l
Embalaža:	1 l, 2,5 l
Barvni odtenki:	bela, različne barve 4041 Color Concept s èopièem, valjèkom.
Obdelava:	

RUBBOL BL SATIN

Okolju prijazen, hitrosušeè, saten lak na vodni osnovi za zunaj in znotraj.

Produkt je brez vonja, nudi dobro tesnenje pri oknih, je visoko elastièn, odlièno vremensko obstojen, ohrani se sijaj na površini, ne porumeni, visoko paropropusten, lahko se oèisti in je odporen na èistilna sredstva.

Znaèilnosti:

Rubbol BL Satin je primeren tudi za barvanje plastiènih oken in radiatorjev
sijaj premaza je izredno obstojen
zelo paropropusten
odlièno vremensko odporen
visoko elastièn
odporen na T do 80 °C
izredno barvno obstojen

Stopnja sijaja:	saten sijaj
Poraba:	pribl. 14 m ² /l
Embalaža:	1 l, 2,5 l
Barvni odtenki:	bela, različne barve 4041 Color Concept s èopièem, valjèkom, brizganjem.
Obdelava:	



RUBBOL BL SCHNELLGRUND

Okolju prijazen, vodotopen temeljni in vmesni premaz za znotraj in zunaj.

Material je enostaven za nanašanje in ima dober oprijem. Je hitrosušeè, brez vonja, ima dobro polnilno moè in je okolju prijazen, za zunaj in znotraj.

Uporaba:

Za temeljni nanos na lesu pri Rubbol BL Ventura Satin/Rubbol BL Satin, nekovinah, nevtrálnih ometih in trdi PVC.

Barvni odtenek:	bel
Poraba:	pribl. 10 m ² /l
Embalaža:	1 l, 2,5 l
Obdelava:	s èopièem, valjèkom, brizganjem

ZIDNE IN FASADNE BARVE

IZDELKI

Optimalno razširjena ponudba za profesionalce

Družba Sikkens si že od nekdaj prizadeva postavljati nova merila. Posledica teh prizadevanj je bogata ponudba disperzijskih premazov, ki izpolnjujejo vse zahteve strank in tržišča glede varovanja okolja in zdravja, gospodarnosti, obstojnosti in barvne raznolikosti. Z obširno paleto notranjih barv Alpha družba Sikkens uporabnikom ponuja optimalno in razširjeno paleto izdelkov, ki zagotavlja ustrezen premaz za vsakršni uporabo in podlago.



OKOLJU PRIJAZNE IN NEŠKODLJIVE ZA ZDRAVJE

Alphacron SF

Premium Dispersion

Plemenita disperzijska barva brez emisij in topil združuje najvišjo stopnjo beline z optimalnim prekrivanjem ter izjemno gospodarnostjo

- Visoka prekrivnost
- Zelo preprosta obdelava
- Visoka gospodarnost
- Preprost nanos
- Visoka stopnja beline
- Plemenit mat sijaj
- Brez napenjanja površine
- Priporočljiva za notranjo uporabo
- Intenzivni odtenki

Preverjeno in priporočeno s strani inštituta TÜV

Preverjena na prisotnost škodljivih snovi

Nadzirana proizvodnja

Brez emisij

Sposobnost prekrivanja razreda 1 po standardu DIN 13 300

Odpornost na obrabo zaradi vlage razreda 2 po standardu DIN 13 300



Poraba:	pribl. 8 m ² /l
Embalaža:	1 l, 5 l in 12,5 l
Barvni odtenki:	bela, po lestvici 4041 Color Concept, RAL, NCS

Alphatex IQ

Visokokakovostna barva na osnovi čistega akrilata za uporabo na zunanjih in notranjih površinah

Visokokakovostne, okolju prijazne barve na osnovi disperzije čistega akrilata za univerzalno uporabo na vnaprej pripravljenih zunanjih površinah. Barva Alphatex IQ je odporna proti agresivnim vremenskim vplivom. Je preprosta za obdelavo, odporna na umiljenje, neobčutljiva na umazanijo, dobro prekrivna in ima matirano površino glede na intenzivnost barve. Barva Alphatex IQ ne prepušča CO₂ in je zato primerna za betonske podlage. Skladno s standardom DIN EN 13300 je primerna tudi za notranje površine, s 1. razredom odpornosti proti obrabi zaradi vlage.



Stopnja sijaja:	mat
Poraba:	pribl. 7–9 m ² /l
Vrednost SD:	V2 po standardu DIN EN 1062
Vrednost W:	W3 po standardu DIN EN 1062
Embalaža:	bela 5 l, 12,5 l;
niansirana	1 l, 5 l, 12,5 l
Barvni odtenki:	bela, različne barve 4041 Color Concept



Distributer za Slovenijo:

SPEKTER d.o.o.

Ložnica pri Žalcu 52/a, 3310 Žalec

Telefon (0)3 713 25 00

www.spekter-zalec.si



Prava izbira barve