

Supralux®



**SUPRALUX:
STRUČNJAK
ZA SVE
POVRŠINE**

SADRŽAJ:

BOJE ZA METAL I DRVO.....	5
Durol antikorozivna emajl boja za drvo i metal, otporna na vremenske utjecaje	7
Koralkyd antikorozivni temeljni premaz.....	12
Univerzalni temeljni premaz.....	14
Sintetski razrjeđivač Supralux H-100	18
DEKORATIVNA ZAŠTITA DRVENIH POVRŠINA	19
VANJSKA UPORABA	20
Vrata, prozori	22
Žaluzine	24
Vrtni namještaj	26
Ograda balkona	28
Drvena ograda	30
Fasadna obloga, zabatne letve	32
Vanjske drvene konstrukcije	34
UNUTARNJA UPORABA	36
Vrata, prozori	38
PROIZVODI	39
Supralux debeloslojna lazura	40
Supralux Classic tankoslojna lazura	44
Supralux Xylamon bezbojna impregnacija	48
Supralux Gemini	50

SAVJETI ZA NAMJENU I PRIMJENU SUPRALUX BOJA, LAZURA I LAKOVA

Robna marka Supralux zastupljena je proizvodima za metalne i drvene površine čiji assortiman nudi kvalitetne, izdašne proizvode po dostupnoj cijeni.

Ovim letkom pružamo pregledne i jasne upute o cijelokupnom assortimanu Supralux proizvoda izuzetno široke namjene. Preporučamo korištenje proizvoda istog sustava kako bi osigurali što bolji krajnji rezultat - odličnu zaštitu i lijep dekorativni izgled. U izboru pomažemo i načinima uporabe i korisnim savjetima kako biste se lakše snašli pred policama u trgovinama.



BOJA ZA METAL I DRVO



Durol antikorozivna emajl boja za drvo i metal, otporna na vremenske utjecaje



Emajl boja za zaštitu željeznih i čeličnih površina. Ekološki prihvativljivim sadržajem antikorozivnih pigmenata u djelotvornosti odgovara dosadašnjim najboljim antikorozivnim emajl bojama ali je u skladu i s ekološkim zahtjevima. Otporna je na vremenske utjecaje i vrlo praktična jer u slučaju obnove, ako je površina manje korodirana, ne zahtijeva nanošenje temeljnog premaza.

Za što se primjenjuje?

- U vanjskom prostoru: za premazivanje željeznih i čeličnih površina.
- Nije namijenjena primjeni u interijerima

Uporaba:

- **Nova površina:** površinu prebrusiti te očistiti od prašine i masnoće. Površine metala nakon odstranjenja hrđe i masnoće premazati s dva sloja antikorozivnog temeljnog premaza. Potom nanijeti na površinu emajl boju u dva sloja:



DRVNO:

- 1 sloj Supralux Xylamon impregnacije
- 1 sloj Supralux Univerzalnog Primera
- 1-2 sloja Durol antikorozivne emajl boje

ŽELJEZO, ČELIK:

- 1 sloj Supralux Koralkyd antikorozivne temeljne boje
- 2 sloja Supralux Durol antikorozivne emajl boje

POCINČANI ČELIK, ALUMINIJ:

- 1-2 sloja Hammerite Special Metals Primer temeljne boje
- 2 sloja Supralux Durol antikorozivne emajl boje

Sušenje između slojeva: boja je suha nakon 6 sati pri temperaturi od 20°C. Ukoliko se boja brusi/matira između slojeva, potrebna su 24 sata sušenja prije završnog sloja.

- **Stara površina:** pratiti korake navedene kod „Nove površine“, ali za temeljenje je dovoljan i 1 sloj.
- **Obnavljanje starih premaza:** Neoštećene premaze treba izbrusiti i odmastiti pomoću krpe umočene u razrjeđivač. Trusni sloj boje treba ukloniti četkanjem ili brušenjem, zatim popraviti pomoću temeljne boje te premazati s 1-2 sloja Durol antikorozivne emajl boje otporne na vremenske utjecaje.

Potrebna oprema:

Kist, valjak.

Razrjeđivanje i čišćenje:

Supralux H-100 sintetički razrjeđivač

Dodatne pogodnosti:

Ne pruža samo dekorativni izgled, nego i aktivno štiti željezne i metalne površine od korozije. Intenzivni antikorozivni učinak, lako se nanosi.

Slojevi:

Preporučuje se nanošenje dva sloja. Sušenje između nanošenja dva sloja: 24 sata zbog međuslojnog brušenja/matiranja.

Nijanse:

- bijela
- tamnosmeđa
- crna
- smeđa
- siva
- crvena
- oker
- žuta
- plava
- zelena


Korisni savjeti:

Kao temeljni premaz **koristite Koralkyd temeljni premaz!**

Priprema već bojene podloge: ukloniti stari premaz brusnim papirom 60-100. Stare kitove prebrusiti brusnim papirom 100-120.

Priprema novih, nebojenih površina: koristiti brusni papir 120-150 a za međuslojno brušenje/matiranje koristiti brusni papir 180-220.

Napomena: Pakiranje od 1 L - veća izdašnost boje

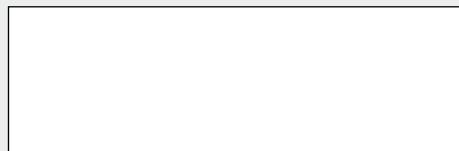

BIJELA



CRVENA



TAMNOSMEĐA



OKER



CRNA




ŽUTA



SMEĐA



PLAVA

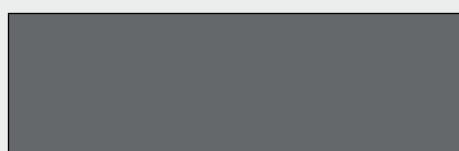

SIVA



ZELENA

Napomena: Iz tiskarsko-tehničkih razloga otisnute boje mogu odstupati od stvarnih nijansi.
Prikaz nijansi je informativan.

Koralkyd antikorozivni temeljni premaz



Djelotvorna temeljna boja za željezne i čelične površine, za vanjsku i unutarnju uporabu. Lako se nanosi kistom.

Važno je da izabrani temeljni premaz i završni premaz spadaju u isti assortiman, jer na taj način stvaraju zajednički i potpuni sustav premaza.

Za što se primjenjuje?

- **U unutarnjem prostoru:** za metalne površine kupaonice.
- **U vanjskom prostoru:** služi kao temeljni premaz za željezne i čelične konstrukcije, ograde. U slučaju vanjske primjene potpunu zaštitu pruža samo potpuni sustav premaza.

Uporaba:

- **Nova površina:** površinu pobrusiti te očistiti od prašine i masnoće. Površine nakon odstranjene masnoće premazati s dva sloja antikorozivnog temeljnog premaza. Potom nanijeti na površinu emajl boju u dva sloja, između nanošenja dva



sloja potrebno je pričekati najmanje 4-6 sati za sušenje.

- **Stara površina:** pratiti korake navedene kod „Nove površine“, ali za temeljenje je dovoljan i 1 sloj.

Potrebna oprema:

Kist, valjak.

Razrjeđivanje i čišćenje:

Supralux H-100 sintetički razrjeđivač

Dodatne pogodnosti:

- Raspolaže izrazito dobrim antikorozivnim svojstvima.
- U sustavu sa Durol antikorozivnim emajlom otpornim na vremenske utjecaje predstavlja trajniji sustav premaza.

Slojevi:

U unutarnjem prostoru:

- 1 sloj antikorozivnog temeljnog premaza + 2 sloja Durol antikorozivne emajl boje

U vanjskom prostoru:

- 1-2 sloja antikorozivnog temeljnog premaza + 2 sloja Durol antikorozivne emajl boje otporne na vremenske utjecaje. 2 sloja antikorozivnog temeljnog premaza su obavezna u slučaju nove podloge.

Nijanse:

Bijela.

Korisni savjeti:

U slučaju većih površina ne koristiti kist nego valjak ili raspršivanje.



Univerzalni temeljni premaz



Jedini, univerzalni temeljni premaz za sve drvene površine i kao međusloj na temeljne boje za metale. Omogućava blago sjajniju površinu, glatki i zrcalni konačni premaz.

Za što se primjenjuje?

U unutarnjem i vanjskom prostoru: za temeljenje drvenih površina i za međupremaz - u slučaju metala, kada se nanosi na antikorozivni temeljni premaz.

Uporaba:

Nova površina: Površina drveta koju treba premazati, ili površina metala premazana temeljnim premazom treba biti suha i čista (očišćena od ulja, masti i prašine) te spremna za nanošenje premaza. Prije uporabe temeljni premaz temeljito promiješajte! Drvenu površinu treba izbrusiti brusnim papirom (opisano pod stavkom: Korisni savjeti za primjenu Durol antikorozivne emajl boje), te odstraniti prašinu. Metalne površine uvek treba premazati antikorozivnim temeljnim

premazom. Ispod sloja emajla treba nanijeti dva sloja Univerzalnog temeljnog premaza. Nakon 24 sata površina se može brusiti i premazati emajl bojom.

Stara površina: Površina drveta koju treba premazati, ili površina metala premazana temeljnim premazom treba biti suha i čista (očišćena od ulja, masti i prašine) te spremna za nanošenje premaza. Ako je površina odgovarajuće kvalitete, izravno se može premazati, a ako nije, treba je brusiti te očistiti od prašine. Prije uporabe, ukloniti s površine boje eventualni sloj nakupljene boje i temeljito promiješati. Ispod sloja emajla treba nanijeti jedan sloj Univerzalnog temeljnog premaza. Nakon 24 sata površina se može brusiti i premazati.

Potrebna oprema:

Kist, valjak za lak, odgovarajuća oprema za raspršivanje.

Razrjeđivanje i čišćenje:

- **Čišćenje:** Supralux H-100 sintetički razrjeđivač
- **Razrjeđivanje:** Nije potrebno razrijediti.

Dodatne pogodnosti:

- Lako se nanosi, jednostavna uporaba, pouzdana robna marka.
- Ispunjava neravnomjernosti površine, čini glatkom konačnu, emajliranu površinu.
- Bolje se razlijeva, površina je bijela, čvršća, lakše izravnava manje površinske greške.

Slojevi:

Drvo:

temelj: 1-2 sloja

završni sloj Durol antikorozivne emajl boje: 2 sloja



Nijanse:
Bijela.

Korisni savjeti:

Pripazite na pripremu drvene površine:

- Priprema podloge: ukloniti stari premaz brusnim papirom 60-100. Stare kitove prebrusiti brusnim papirom 100-120.
- Prije bojenja novih površina koristiti brusni papir 120-150 a za međuslojno brušenje/matiranje koristiti brusni papir 180-220.

Ne smije se nanositi izvorno na metalnu površinu. Prvo nanijeti Koralkyd temeljni premaz pa Univerzalni premaz, kao međupremaz i na kraju Durol, antikorozivnu emajl boju za drvo i metal. U unutarnjem prostoru grublju drvenu površinu treba prethodno kitati te brusiti. Nakon temeljnog zaštitnog sloja, brušenje treba biti samo površno da površina matira.



Sintetski razrjeđivač Supralux H-100

Namijenjen je za razrjeđivanje lakova na bazi alkidnih smola i uljnih boja te čišćenje alata.

Pakiranje: 0,5 i 1 litra

Skladištiti na suhom pri temperaturi od +5 do +25°C. Rok trajanja proizvoda je 24 mjeseci. Moguća deformacija ambalaže ukoliko proizvod nije pravilno skladišten. Držati podalje od izvora topline i zapaljivih supstanci.

UPUTE ZA KORIŠTENJE:

Razrjeđivanje:

Supralux H-100 sintetski razrjeđivač se koristi za razrjeđivanje lakova, lazura i/ili boja kako bi se viskoznost laka/lazure/boje prilagodila za lakše i kvalitetnije nanošenje.

Ukoliko se boja nanosi zračnim kistom, potrebno je jače razrijediti boju dok pri nanošenju boje kistom razrjeđivanje nije ni potrebno.

Pretjerano razrjeđivanje laka/lazure/boje smanjiti će kvalitetu proizvoda i zaštitnu funkciju završnog premaza.

Nakon bojenja preporučamo uliti malu količinu razrjeđivača na vrh kantice s bojom prije zatvaranja kantice kao pripremu za trajno čuvanje.


Čišćenje alata:

Po završetku bojenja, odmah ukloniti višak boje s kistova i alata te oprati razrjeđivačem. Naknadno čišćenje kistova i alata je vrlo teško.



**DEKORATIVNA
ZAŠTITA
DRVEÑIH
POVRŠINA**


VANJSKA UPORABA

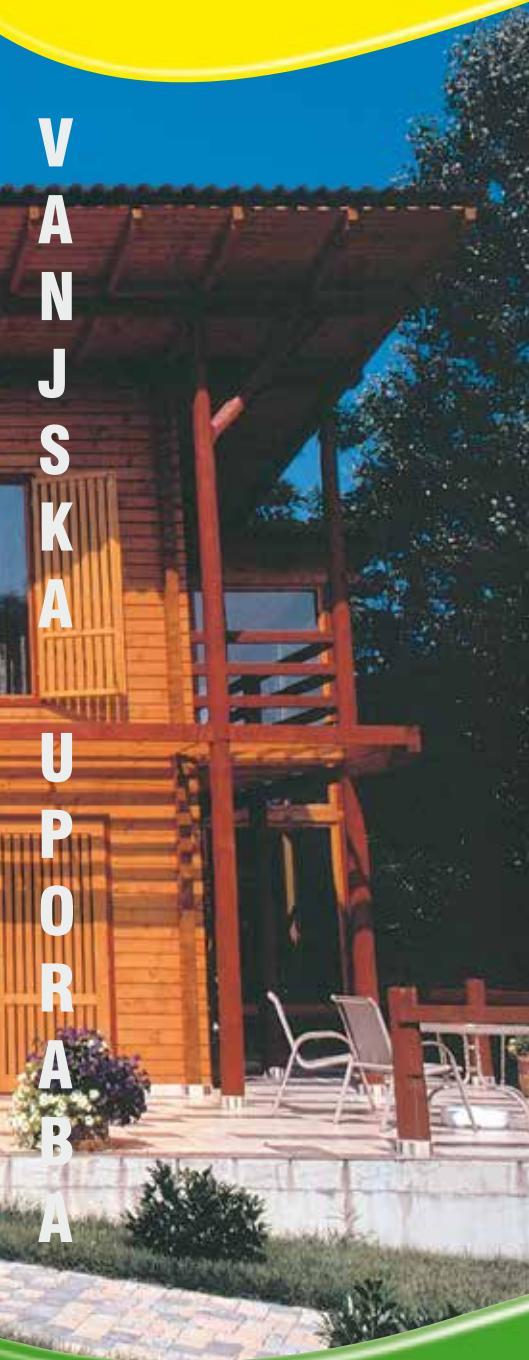

LEGENDA



VRATA



PROZORI




ŽALUZINE




VRTNE GARNITURE



OGRADA BALKONA



DRVENA OGRADA




FASADNA OBLOGA,
ZABATNE LETVE



VANJSKE DRVENE KONSTRUKCIJE

VANJSKA UPORABA



VRATA / PROZORI

Supralux debeloslojna lazura



Potrebna oprema:

- nanošenje: kistom ili valjkom
- razrjeđivanje: nije preporučljivo, osim ako se koristi u svrhe toniranja podloge. U tom slučaju koristiti pripadajući sintetički razrjeđivač Supralux H-100.





Nova površina:

- Za temeljenje treba koristiti Supralux Xylamon bezbojnu impregnaciju. Manje masivne podloge (tanje od 2cm) nije potrebno tretirati impregnacijom, već se direktno može nanositi Supralux tankoslojna lazura kao temeljni premaz.

Stara površina:

- Postojeći sloj boje treba izbrusiti. Kao temeljni sloj preporučamo nanijeti Supralux Classic tankoslojnu lazuru iste nijanse i zatim Supralux debeloslojnu lazuru kao završnu zaštitu.



ŽALUZINE

Supralux Classic tankoslojna lazura



Potrebna oprema:

- nanošenje: kistom ili valjkom
- razrjeđivanje: nije preporučljivo, osim ako se koristi u svrhe toniranja podloge. U tom slučaju koristiti pripadajući sintetički razrjeđivač Supralux H-100.

Nova površina:

- Za temeljenje treba koristiti Supralux Xylamon bezbojnu impregnaciju. Manje masivne podloge (tanje od 2cm) nije potrebno tretirati impregnacijom, već se direktno može nanositi Supralux tankoslojna lazura kao temeljni premaz.

Stara površina:

- Stari sloj boje izbrusiti, nakon toga, po potrebi, nanijeti temeljni premaz ili impregnaciju, te bojati.
- Nanošenje temeljnog premaza: vidi kod „Nove površine“

Korisni savjeti:

Tanka lazura: Ne ostavljati kist na drvenoj površini jer će ostaviti mrlju. Bojati kistom paralelno sa godovima drva.



VRTNI NAMJEŠTAJ

Supralux Classic tankoslojna lazura



Potrebna oprema:

- nanošenje: kistom ili valjkom
- razrjeđivanje: nije preporučljivo, osim ako se koristi u svrhe toniranja podlage. U tom slučaju koristiti pripadajući sintetički razrjeđivač Supralux H-100.

Nova površina:

- za temeljnu zaštitu upotrijebiti Supralux Xylamon bezbojnu impregnaciju
- kod izabrane boje lazure upotrijebiti Supralux Classic tankoslojnu lazuru

Stara površina:

- stari sloj boje izbrusiti, nakon toga, po potrebi, nanijeti temeljni premaz ili impregnaciju, te bojati.
- Nanošenje temeljnog premaza: vidi kod „Nove površine“.

Za vrtni namještaj od tvrdog drveta (npr. tikovina, hrast) preporučujemo naš proizvod Sadolin Hardwood Oil!

Korisni savjeti:

Tankoslojna lazura: U ljetnim uvjetima preporuča se bojanje na otvorenom u ranim jutarnjim satima ili navečer u hladovini. Zimi se boja može zamrznuti, na to treba pripaziti.

Zaštitite boju od mraza!



OGRADA BALKONA

Supralux debeloslojna lazura



Potrebna oprema:


- nanošenje: kistom ili valjkom
- razrjeđivanje: nije preporučljivo, osim ako se koristi u svrhe toniranja podloge. U tom slučaju koristiti pripadajući sintetički razrjeđivač Supralux H-100.

Nova površina:

- za temeljnu zaštitu treba upotrijebiti Supralux Xylamon bezbojnu impregnaciju

Stara površina:

- stari sloj boje izbrusiti, nakon toga, po potrebi, nanijeti temeljni premaz ili impregnaciju, te bojati.
- Nanošenje temeljnog premaza: vidi kod „Nove površine“



DRVENA OGRADA

Supralux Classic tankoslojna lazura



Potrebna oprema:

- nanošenje: kistom ili valjkom
- razrjeđivanje: nije preporučljivo, osim ako se koristi u svrhe toniranja podloge. U tom slučaju koristiti pripadajući sintetički razrjeđivač Supralux H-100.

Nova površina:

- za temeljnu zaštitu treba upotrijebiti Supralux Xylamon bezbojnu impregnaciju

Stara površina:

- stari sloj boje izbrusiti, nakon toga se po potrebi može nanijeti temeljni premaz ili impregnacija, te bojati.
- Nanošenje temeljnog premaza: vidi kod „Nove površine“

Korisni savjeti:

Tankoslojna lazura: U ljetnim uvjetima preporuča se bojanje na otvorenom u ranim jutarnjim satima ili navečer u hladovini. Zimi se boja može zamrznuti, na to treba pripaziti.



FASADNA OBLOGA, ZABATNE LETVE

**Supralux
Classic
tankoslojna
lazura**



**Supralux
debeloslojna
lazura**



Potrebna oprema:

- nanošenje: kistom ili valjkom
- razrjeđivanje: nije preporučljivo, osim ako se koristi u svrhe toniranja podloge. U tom slučaju koristiti pripadajući sintetički razrjeđivač Supralux H-100.

Nova površina:

- za temeljnu zaštitu treba upotrijebiti Supralux Xylamon bezbojnu impregnaciju

Stara površina:

- stari sloj boje izbrisuti, nakon toga se može nanositi po potrebi temeljni premaz ili impregnacija, te bojati.
- Nanošenje temeljnog premaza: vidi kod „Nove površine“

Korisni savjeti

Kod nove površine, nakon zaštite temeljnom bezbojnom impregnacijom Supralux Xylamon, najbolje zaštitu ostvaruje 2 sloja Supralux Classic tankoslojne lazure.

Preporučamo da završni sloj bude Supralux debeloslojna lazura.



VANJSKE DRVENE KONSTRUKCIJE (KROVNA KONSTRUKCIJA, GREDE)

Supralux Xylamon bezbojna impregnacija



Potrebna oprema:

- Impregnacija: kist ili valjak, odmašćivanje sintetičkim razrjeđivačem H-100

Nova površina:

- Impregnacija: potrebna je priprema, dubinska zaštita drva


Stara površina:

- Impregnacija: dijelove koji loše prianaju treba odstraniti brušenjem, ako je površina onečišćena, potrebno je površinu očistiti i odmastiti i potom nanijeti impregnaciju u jedan do dva premaza, ovisno o stanju podloge

Korisni savjeti

Impregnacija: Preporučamo nanošenje impregnacije do zasićenja. Višak materijala na površini kojeg drvo nije upilo, prebrisati upijajućom krpom.


UNUTAR NJA UPORABA

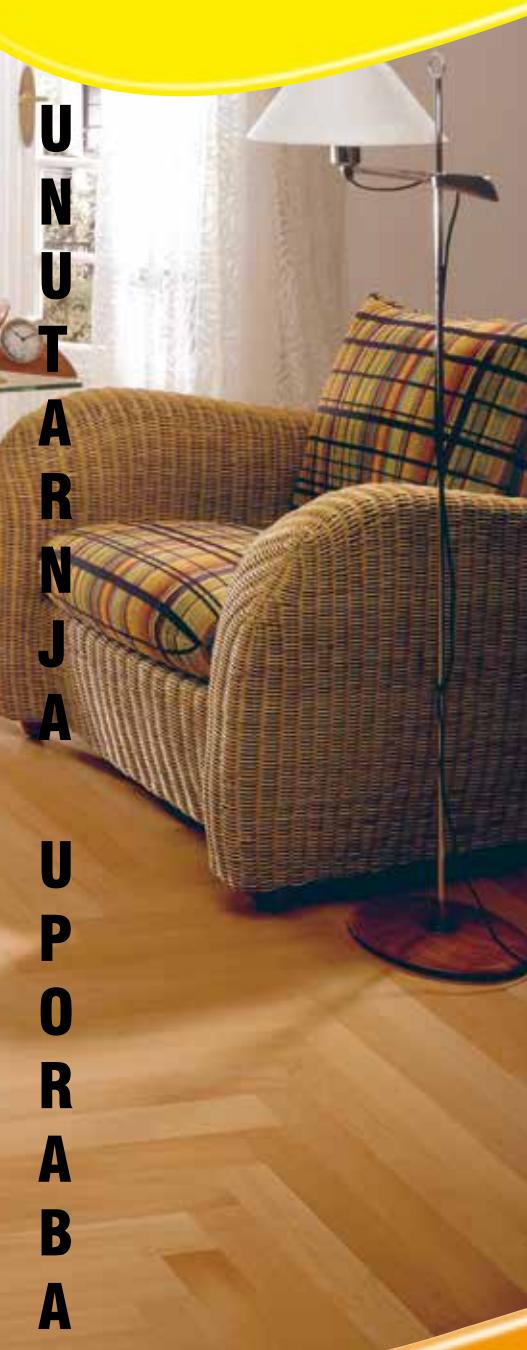

LEGENDA




UNUTAR NJA UPORABA

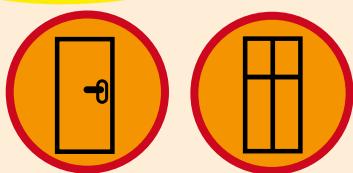

VRATA / PROZORI

Supralux debeloslojna lazura

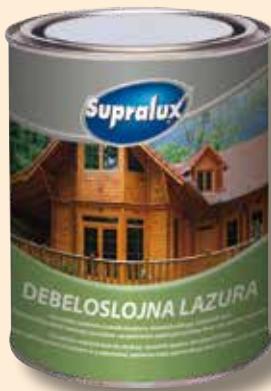

Potrebna oprema:

- nanošenje: kistom ili valjkom
- razrjeđivanje: nije preporučljivo, osim ako se koristi u svrhe toniranja podloge. U tom slučaju koristiti pripadajući sintetički razrjeđivač Supralux H-100.

Nova površina

- nije potreban temeljni premaz

Stara površina

- stari sloj boje treba izbrusiti, nije potreban temeljni premaz



SUPRALUX DEBELOSLOJNA LAZURA



Za što se primjenjuje?

- U unutarnjem prostoru:** vrata, prozori, obojeni ili lakirani namještaj od drveta



- U vanjskom prostoru:** vrata, prozori, žaluzine, fasadna obloga, zabatne letve, ograda balkona, drvena ograda



- Bezbojna:** Samo za unutarnju uporabu.

- Nijansirana:** Može se koristiti i u unutarnjem i u vanjskom prostoru, vodoodbojna, otporna na UV zrake, otporna na vremenske utjecaje.

Temeljna boja: Supralux Xylamon bezbojna impregnacija



Svojstva proizvoda:

- lako se nanosi kistom
- varijante za vanjsku uporabu štite od UV zračenja sunca
- može se nанijeti debelo i na okomitu površinu bez curenja
- struktura drva vidljiva i nakon premazivanja, može se postići izgled patinastog, plemenitog drva.
- suši se na zraku
- na bazi otapala

Obnova, održavanje, jamstvo

- Postojeći premaz je potrebno redovno održavati. U tom slučaju dovoljno ga je obnoviti nanošenjem jednog novog sloja. Kako boja premaza ne bi potamnila, preporučujemo dodati 30% bezbojne lazure lazuri koja je iste boje kao originalni premaz.
- Uz lazuru na bazi otapala upotrijebite temeljnu boju na istoj bazi.
- Iskoristivost 1 litre: kod blanjanog i tvrdog drva 12-15 m² po 1 sloju.
- Ostaviti temeljni premaz da se suši 24 sata i ako je potrebno, ponoviti nanošenje temeljnog premaza.
- Debeloslojnu lazuru nanijeti kistom ili valjkom u 2-3 sloja u smjeru godova drva. Pojedinim slojevima osigurati sušenje od 24 sata. Poteze kistom treba vršiti u smjeru godova drva.

Nanošenje

Kistom. Dobro lazurom zasitite površinu drva.


Ne upotrebljavati pri temperaturama zraka i podloge višim od 30°C!




BEZBOJNA



TREŠNJA

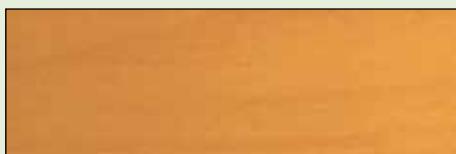

BOR

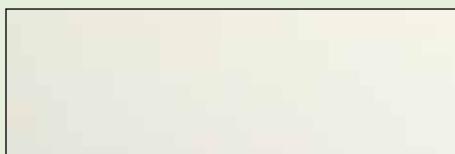

BIJELA




TIKOVINA




ENGLESKO CRVENA




MAHAGONIJ

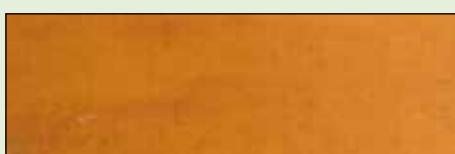

HRAST

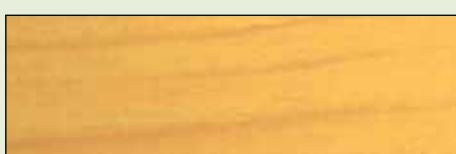


SVIJETLI HRAST

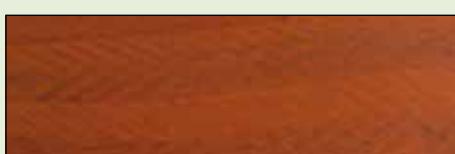

KESTEN

Napomena: Iz tiskarsko-tehničkih razloga otisnute boje mogu odstupati od stvarnih nijansi.
Prikaz nijansi je informativan.

SUPRALUX CLASSIC TANKOSLOJNA LAZURA

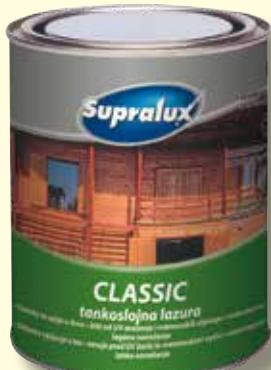

Za što se primjenjuje?

- U unutarnjem prostoru:** vrata, prozori, lamperija, namještaj (ako želimo postići antikni / patinasti izgled)



- U vanjskom prostoru:** vrata, prozori, žaluzine, fasadna obloga, zabatne letve, ograda balkona, drvena ograda, drvene zgrade, čardaci



- Bezbojna:** Samo za unutarnju uporabu, vodoodbojna.
- Nijansirana:** Može se koristiti i u unutarnjem i u vanjskom prostoru, vodoodbojna, otporna na UV zrake, otporna na vremenske utjecaje.

Temeljna boja: Supralux Xylamon bezbojna impregnacija

Svojstva proizvoda:

- duboko se upija u drvo
- prozračna, paropropusna, drvo „diše“



- vodoodbojna: čini drvo vodoodbojnim, hidrofobnim
- štiti od UV zračenja sunca
- prikladna je za brzu zaštitu drvenih konstrukcija čije se dimenzije ne mijenjaju
- na bazi otapala

Obnova, održavanje, jamstvo

- Nakon 1-2 godine postojeći premaz se može istrošiti, u tom slučaju obnovite nanošenjem jednog novog sloja.
- Iskoristivost 1 litre: kod blanjanog i tvrdog drva 12-14 m² po 1 sloju.
- Kako boja premaza ne bi potamnila, preporučujemo dodati 30% bezbojne lazure odabranou nijansi lazure koja je iste boje kao originalni premaz.
- Ukoliko želite izrazitu dugotrajnost i zaštitu te vrhunski estetski rezultat, za zadnji, završni sloj upotrijebite jedan ili dva sloja debeloslojne lazure.

Stvaranje trajne zaštite:

- Temeljni premaz: impregnacija Supralux Xylamon
- 1. sloj: 2-3 dana nakon nanošenja temeljnog premaza
- 2. sloj: nakon 2-3 dana
- 3. sloj: nakon pola godine

Boju kod svih slojeva treba nanositi do zasićenja drva.

Nanošenje

Kistom, dobro utrljavajući u površinu drva.

Ne upotrebljavati pri temperaturama zraka i podloge višim od 30°C!



ORAH RUSTIKAL



BOR OREGON



BOR



ŠUMSKO ZELENA



MAHAGONIJ




BEZBOJNA



TIKOVINA



KESTEN

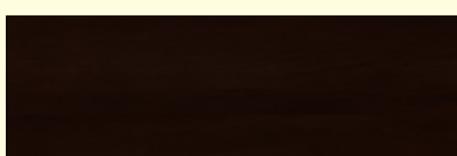

PALISANDAR



ANTIKNI HRAST

Napomena: Iz tiskarsko-tehničkih razloga otisnute boje mogu odstupati od stvarnih nijansi.
Prikaz nijansi je informativan.

SUPRALUX XYLAMON BEZBOJNA IMPREGNACIJA



Za što se primjenjuje?

- U unutarnjem prostoru:** proizvod u prvom redu pruža pomoć u sprječavanju nakupljanja gljivica i protiv kukaca, stoga proizvod nemojte koristiti u unutarnjem prostoru.
- U vanjskom prostoru:** preporučuje se za zaštitu vanjskih drvenih konstrukcija, krovnih konstrukcija, stropnih greda.



Svojstva proizvoda:

- štiti od štetnih kukaca, gljivica, plavljenja drva, truljenja
- duboko upija u drvo, te na taj način štiti drvo dubinski
- impregnira drvo
- na bazi otapala

Obnova, održavanje, jamstvo

- Površinu tretiranu bezbojnom impregnacijom Supralux Xylamon preporučamo najkasnije u roku od mjesec dana premazati lazrom.
- Uz lazuru na bazi otapala upotrijebiti temeljnju boju na istoj bazi.
- Preporučamo nanošenje boje do zasićenja. Višak materijala na površini kojeg drvo nije upilo, prebrisati upijajućom krpom.
- Izdašnost: kod obradenog i impregniranog drva do $10\text{m}^2/\text{l}$ naneseno u jednom sloju, kod zaštite ugrađenih drvenih konstrukcija do $6\text{m}^2/\text{l}/\text{sloj}$.

Nanošenje

- Kistom, dobro utrljavajući u površinu drva.

Ne upotrebljavati pri temperaturama zraka i podloge višim od 30°C !

Supralux Gemini

Supralux Gemini je bezbojni, dvokomponentni poliuretanski lak za parkete i ostale unutarnje drvene površine. Visokog je sjaja i izuzetno otporan na habanje.



Priprema:

Prije premazivanja potrebno je temeljito promiješati dvije komponente u propisanom omjeru (3:1). Izmišljeni lak se mora upotrijebiti u roku od 6 sati, jer nakon toga postaje gust. Kao podlogu preporučamo Supralux Tivinil - osnovni premaz za parkete.

Način nanošenja: kistom ili valjkom.

Razrijedjivanje: po potrebi razrijediti nitro razrijedjivačem

Nanošenje: minimalno dva do tri premaza

Vrijeme sušenja: do 16 sati pri 20°C

Slijedeći premaz: nakon 16 sati (parket), 4 sata (drvenina) pri 20°C

Potrošnja: do 8 m²/l, ovisno o kvaliteti površine i načinu nanošenja

Čišćenje alata: razrijedjivačem odmah nakon upotrebe

Rok upotrebe: min. 24 mjeseca pri temp. od +5°C do +25°C u zatvorenom prostoru

Pakiranje:

0,75 l (A komp. 0,56 l, B komp. 0,19 l) - do 3 m² u dva premaza

2,50 l (A komp. 1,87 l, B komp. 0,63 l) - do 10 m² u dva premaza

4,00 l (A komp. 3,00 l, B komp. 1,00 l) - do 16 m² u dva premaza

Akzo Nobel Boje Hrvatska d.o.o.
Franje Lučića 23, 10090 zagreb
tel: + 385 1 3475 688
e-mail: info@akzonobel.hr

