



Zaščita oči

Vzemite svojo varnost osebno



3M, vodilni na svetu za osebno varovalno opremo, je ponosno, da je znamka Peltor™ del njegove ponudbe izdelkov. Nova ponudba izdelkov 3M™ za zaščito oči zagotavlja visoko kakovost očal, ki nudijo optimalno razmerje med udobjem, zaščito in obliko.

Naš cilj je izpolniti vaša pričakovanja z izjemnostjo, strokovnim znanjem, kakovostjo in prvovrstnimi storitvami. S svojo globalno tehnologijo, proizvodnjo in mrežo znanj ne razvijamo samo izdelkov, ki vašim zaposlenim pomagajo delati varno in udobno.

Napredna tehnika in tehnologija skupaj z visokim standardom kakovosti in inovativnosti nenehno razvijajoče se ponudbe izdelkov, ki jih stranke pričakujejo od 3M.



Celostna zaščita

Naš cilj je boljša zaščita zaposlenih pri delu, doma in v življenju. Verjamemo, da sta zdravje in varnost najpomembnejša v vseh delovnih okoljih in da večje udobje izboljša zaščito delavca ter posledično poveča produktivnost in upoštevanje varnostnih predpisov. Poleg zaščite oseb pa stremimo tudi k varstvu okolja. Zato smo si zastavili cilj razviti in uporabljati varne izdelke, ki čim manj vplivajo na ljudi, okolje in delovni prostor.

Trajne inovacije

Naša prizadevanja zahtevajo odgovornost, uporabniško navdihnjene inovacije ter znanje in strokovnost, ki izvirajo iz globokega razumevanja potreb naših strank. 3M, vodilni in priznan na področju zaščite oči, nudi celostno linijo športnih očal ter zaščitnih mask in očal.

Sodelovanje

3M je več kot samo izdelki. Tesno sodelujemo z distributerji, varnostnimi strokovnjaki in podjetji za zaščito zaposlenih, ki so izpostavljeni nevarnim okoljem. S pisarnami po vsem svetu lahko 3M pomaga svojim strankam do uspeha povsod.



UDOBNA OČALA

Serija 2800	6
Serija OX	7

KLASIČNA OČALA

Tourguard	8
Visitor	8

PREMIUM OČALA

Marcus Grönholm	9
Metaliks	10
Metaliks Sport	11
Fuel	12
Fuel Polarised	13
Force 3	14
BX-BX Readers	15
Eagle	16–17
Serija 2750	18
LED Light Vision	19
Lučke za očala	19

UDOBNA OČALA

Maxim	20–21
Maxim Ballistic	22–23
Maxim Sport	23
Solus	24
Serija 2840	25
Serija 2740	26
Serija QX	27
Nassau Rave – Nassau Plus	28

KLASIČNA OČALA

Serija 2820	29
Serija 2720	30
Tora	31
2810	32
KX	32

UDOBNA NADOČALA

Serija 2890	33
Fahrenheit	34
Flyer	35
Modul-R	37

KLASIČNA NADOČALA

4700 - 4800	38
-------------	----

POSEBNA OČALA

Maxim 2x2	39
Maxim Hybrid	40

DODATKI

Čiščenje – Trakovi – Torbice	41–42
------------------------------	-------

TEHNIČNE INFORMACIJE

Človeško oko	44
Tip filtra	45
Evropski standard	46–47
Tabela z informacijami o izdelkih	48–51

Stil in zaščita



3M

Stil

Stil je pomemben dejavnik, ko je treba prepričati uporabnika, da nosi osebno varovalno opremo (OVO). Pri liniji očal 3M lahko izbirate med vrsto modernih in elegantnih izdelkov.

Zaščita

Linijo zaščitnih očal Premium odlikuje najvišji optični razred. Številni izdelki imajo trajne prevleke proti praskam in rošenju. Večina zaščitnih očal in mask 3M ima zanesljivo zaščito UV, vsa so bila odobrena za uporabo v skladu z direktivo EN166:2001 in imajo oznako CE.

Udobje

Številne naše izdelke je mogoče prilagajati in predeli, ki se dotikajo obraza, so iz mehkih materialov, da se očala bolje in udobneje prilagajajo različnim velikostim in oblikam obrazov.

Združljivost

Opremo za zaščito za oči je pogosto treba nositi skupaj z drugo zaščitno opremo, zato je pomembno, da sta opremljena združljivi. Večino očal je mogoče uporabiti skupaj s 3M opremo za zaščito dihal in sluha. Združljivost z drugo OVO je odvisna od številnih spremenljivih dejavnikov, zato morata zaposleni in končni uporabnik izbrati primerno opremo glede na individualne potrebe.

OZNAKE



ASFERIČNA LEČA

Večina leč je zgrajena z uporabo sferičnih krivulj (odseki lika krogle), ki imajo enakomerno površino. Človeški obraz ima nepravilne krivulje, ki jim bolje sledi asferična (nesferična) krivulja.



BRIZGI TEKOČINE IN KAPLJANJE

Zračenje in pokritost ščitila uporabnika v primeru brizga ali pršenja nevarnih tekočin.



PRAH

Natančna zasnova zračenja preprečuje vdor velikih delcev prahu in uporabniku zagotavlja zaščito.



STALJENA KOVINA

Zasnova preprečuje vdor in oprijem staljene kovine.



VRTLJIVE KONICE

Nove vrtljive konice iz mehkega materiala držijo očala na svojem mestu v vseh situacijah.

OPIS PREVLEK

3M se ponaša z napredno tehnologijo izdelovanja prevlek, kar dokazuje patentirana prevleka DX. Številni izdelki so opremljeni z različnimi prevlekami.

Proti praskam (AS)

Prvovrstna večslojna prevleka zagotavlja izjemno odpornost proti praskam.

Proti rošenju (AF)

Ta prevleka zagotavlja zaščito leč pred rošenjem.

Proti praskam in proti rošenju (AS-AF)

Ta kombinacija prevlek nudi izjemno zaščito pred praskami in rošenjem.

DX

Vrhunska prevleka nudi izjemno zaščito pred rošenjem, praskami, statiko in kemikalijami.

Zrcalna prevleka

Posebna prevleka proti bleščanju sonca z zrcaljenjem škodljive svetlobe nudi zaščito pred praskami, svetlobo UV, sončno svetlobo in bleščanjem.



Prevleka DX Deluje kjer drugim spodleti



Prevleka DX je edinstvena. Predstavlja vrhunsko kombinacijo: odporna je proti praskam, rošenju in statiki ter štiti pred kemikalijami. To so štirje ključni razlogi, zakaj prevleka DX nudi celodnevno zaščito pred vsem navedenim.

Patentirani prevleki DX po učinkovitosti ni para. Rezultat so leče, ki ohranjajo svojo čistost in tako nudijo dolgotrajnejšo nujno zaščito za oči; prevleka DX proti rošenju ima neomejeno življenjsko dobo.

Našo ekskluzivno tehnologijo izdelovanja prevlek neprestano nadzorujemo, da zagotovimo optimalen učinek.

Zelo preprost preizkus vas bo prepričal o prednosti naše prevleke DX, ki smo jo sami razvili. Pripravite si skodelico zelo vročega čaja ali kave. Držite lečo nad paro. Če ste zelo hitri, boste mogoče opazili zelo tanek sloj, ki se bo hitro razširil po površini in nato izginil. Ta sloj je skoraj nemogoče opaziti. Ko sloj nastane, ne boste videli več nobene spremembe na leči. Je popolnoma prozoren in nudi odlično gledanje. Če boste dovolj dolgo držali lečo nad paro, bodo celo kapljice začele kapljati s spodnjega roba.

Udobna očala



3M

3M™ očala serije 2800



2805



2802



2800

Očala so zasnovana tako, da lahko brez težav prekrijejo korekcijska očala večine uporabnikov. Nudijo izjemno kritje in vidno polje, skupaj z visoko stopnjo zaščite pred udarci. Nastavljiva dolžina ročajev (štiri dolžine) za optimalno udobje in prilagoditev. Prilagodljiva leča za enostavno namestitev in maksimalno udobje. Mehak in nizek zadnji del okvirja za udobje in za minimalno vplivanje na korekcijska očala.

Barva leče	Koda izdelka	Okvir	Leča	Prevleka	Filter
	2800		PC – prozorna	AS	UV
	2802		PC – rumenkasto rjava	AS	UV – modra svetloba
	2805		PC – zatemnitev 5	AS	Varjenje (UV-IR)




3M

3M™ OX 1000 očala

Prava očala, ki so udobna in odlično prekrijejo vsaka korekcijska očala. Očala OX 1000 so lahka in udobna, to je osnovna različica s standardnima ročajema in polikarbonatno lečo brez prevleke. Brez kovinskih delov (idealno za električarje).

Barva leče	Koda izdelka	Okvir	Leča	Prevleka	Filter
	17-5118-0000P		PC – prozorna	-	UV

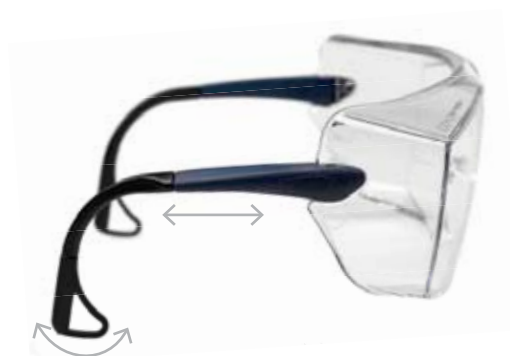

OX 2000 ima nastavljiva ročaja (5 dolžin) in vrtljivi konici (odličen oprijem v vseh položajih). Ravno polikarbonatno steklo s premazom DX za odlično odpornost proti rošenju in kemikalijam.

Barva leče	Koda izdelka	Okvir	Lens	Prevleka	Filter
	17-5118-2040P		PC – prozorna	DX	UV

3M™ OX 3000 očala



posebej zasnovano za glušnike Peltor™

Naravna izbira za vsakogar, ki nosi glušnike. Ravna nastavljiva ročaja očal OX 3000 nudita odlično združljivost z zaščito sluha Peltor™. Gumijasti konici proti zdrsnu nudijo dodatno udobje.

Barva leče	Koda izdelka	Okvir	Leča	Prevleka	Filter
	17-5118-3040P		PC – prozorna	DX	UV



3M

3M™ Tour-Guard™ očala



41170-00000

Očala TourGuard standardne velikosti so zasnovana tako, da prekrijejo praktično vsaka korekcijska očala. Bolj kompaktna manjša očala (41176-00000) so primerna za nošenje samostojno ali prek korekcijskih očal.

Barva leče	Koda izdelka	Okvir	Leča	Prevleka	Filter
	41170-00000		PC – prozorna	-	UV
	41176-00000		PC – prozorna	-	UV

3M™ Visitor očala



71448-00001C

Ta lahka polikarbonatna zaščitna očala Visitor imajo ulito stransko zaščito in zaščito za obrvi, nosi pa se jih lahko samostojno ali prek korekcijskih očal.

Barva leče	Koda izdelka	Okvir	Leča	Prevleka	Filter
	71448-00001C		PC – prozorna	-	UV



3M™ Marcus Grönholm™ očala



71462-00001CP



71462-00002CP



71462-00003CP

Hipoalergeni kovinski okvir z nastavljivim nosnim mostičem. Nastavljiva ročaja z gumijasto konico za dodatno udobje in prilagodljivost. Ploščata ročaja za nošenje pod čelado. Dvojna polikarbonatna nesredinska leča, globoko ukrivljena za izjemno pokritost oči in optimalno vidno polje.

Barva leče	Koda izdelka	Okvir	Leča	Prevleka	Filter
	71462-00001CP		PC – prozorna	AS-AF	UV
	71462-00002CP		PC – bronasta	AS-AF	Sončna – modra svetloba
	71462-00003CP		PC – modra zrcalna	Zrcalna	Sončna – bleščanje – rumena

3M™ Marcus Grönholm™ očala

Večje dimenzije



Zaščitna očala Marcus Grönholm velikih dimenzij so enaka kot zgornja, le da so zasnovana za glave večjih velikosti. Na voljo s prozornima lečama, gibljivima ročajema z gumijasto konico in ploščatima ročajema; ukrivljena za izjemno pokritost oči in optimalno vidno polje.

Barva leče	Koda izdelka	Okvir	Leča	Prevleka	Filter
	71462-00004CP		PC – prozorna	AS-AF	UV

Premium očala



3M

3M™ Metaliks™ očala



71460-00001CP



71460-00002CP

Poliran kovinski okvir z dvema elegantnima 10-baznima nesredinskima lečama za optimalno pokritost oči in vidno polje. Udobna lopatičasta ročaja z mehki konicami za izjemno prilagajanje. Mehka nastavljiva nosnika za prilagoditev praktično vsem oblikam in velikostim.

Barva leče	Koda izdelka	Okvir	Leča	Prevleka	Filter
	71460-00001CP		PC – prozorna	AS-AF	UV
	71460-00002CP		PC – siva	AS-AF	Sončna



3M

3M™ Metaliks™ Sport očala




71461-00001CP



71461-00002CP



71461-00003CP

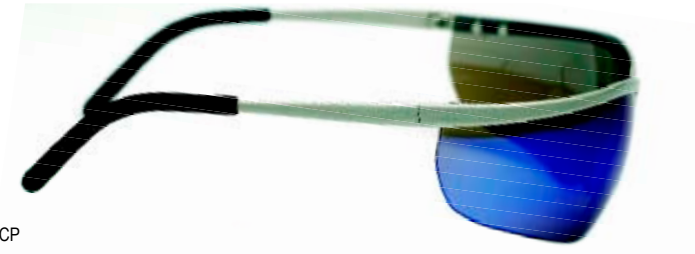

71461-00004CP



Hipoalergeni kovinski okvir z nosnim mostičem v obliki sedla. Nastavljiva ročaja z gumijasto konico za dodatno udobje in prilagodljivost. Dve decentralizirani polikarbonatni leči, močno ukrivljeni za izjemno pokritost oči in optimalno vidno polje.

Barva leče	Koda izdelka	Okvir	Leča	Prevleka	Filter
	71461-00001CP		PC – prozorna	AS-AF	UV
	71461-00002CP		PC – rumenkasto rjava	AS-AF	UV – modra svetloba
	71461-00003CP		PC – modra zrcalna	Zrcalna	Bleščanje sonca
	71461-00004CP		PC – siva	AS-AF	Sončna

Premium očala



3M


3M™ Fuel™ očala




71502-00002CP



71502-00003CP

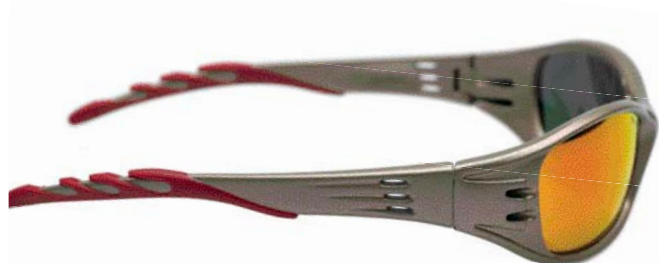

71502-00001CP

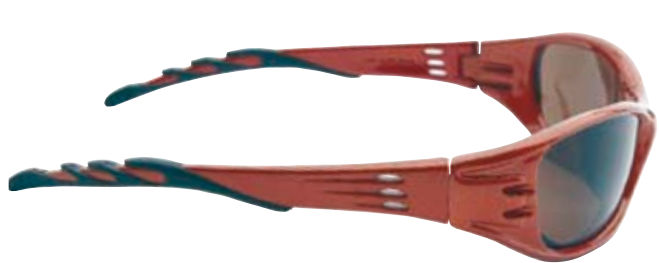

71502-00004CP

Zasnovana za nošenje pri delu, doma ali med rekreativnimi dejavnostmi na prostem.

Visokozmogljiva zaščitna očala FUEL so izdelana iz najlona visoke gostote za odpornost proti udarcem in sukanju ter izjemno odpornost proti vročini. Uliči pomožni deli okvirja dodatno preprečujejo, da bi leča odpadla zaradi močnega udarca od spredaj. Sistem zračenja na nosnem mostičku in ročajih preprečuje rošenje.

Barva leče	Koda izdelka	Okvir	Leča	Prevleka	Filter
	71502-00001CP		PC – zrcalna I/O	Zrcalna	Bleščanje sonca
	71502-00002CP		PC – modra zrcalna	Zrcalna	Bleščanje sonca
	71502-00003CP		PC – rdeča zrcalna	Zrcalna	Bleščanje sonca
	71502-00004CP		PC – bronasta	AS-AF	Sončna – modra svetloba



TROJNA ODSEVNA PREVLEKA

- boljša odpornost proti praskam
- zrcaljenje visoke kakovosti
- izjemna zaščita UV



Očala FUEL imajo priloženo torbico iz mikrovlačen za zaščito in po potrebi tudi čiščenje leče. Na voljo tudi kot dodatek (izd. 26-6780-00P).



Fuel™ Polarised očala



Nov in edinstven dodatek liniji zaščitnih očal FUEL (sončna očala). To so prva zaščitna očala na evropskem trgu s temno sivimi polariziranimi lečami.

Uporabniku to nudi optimalno udobje pri horizontalnem bleščanju in boljše zaznavanje kontrastov v svetlih okoljih. To je le dodatek k že preizkušeni odpornosti proti udarcem in zaščiti pred nevarnimi žarki UV.

Barva leče	Koda izdelka	Okvir	Leča	Preveleka	Filter
	71502-00005CP		PC – polarizirana	AS-AF	Bleščanje sonca

Premium očala



3M

3M™ Force-3™ očala



71502-10000CP



srebrna zrcalna leča z zaščito pred rošenjem

zrcalna leča I/O

Zaradi revolucionarnega koncepta izmenljivih leč ima Force-3 priložene 3 komplete izmenljivih leč za izjemno vsestranskost. Popoln komplet vključuje eleganten, moden okvir z ročajema, ki sta odporna proti sukanju, leče, odporne proti udarcem, za izjemno varnost in trojno odsevno prevleko za izjemno zaščito UV in boljšo odpornost proti praskam.

Izbirate lahko med 3 izmenljivimi lečami: I/O (za zaprte prostore in odprte prostore), srebrna zrcalna z zaščito pred rošenjem, rdeča zrcalna z zaščito pred rošenjem. Priložena torbica iz mikrovlakn (za zaščito in čiščenje leče), nastavljen trak za okoli glave in torbica za shranjevanje dveh parov izmenljivih leč.

Barva leče	Koda izdelka	Okvir	Leča	Prevleka	Filter
	71502-10000CP		PC – rdeča zrcalna	Zrcalna	Bleščanje sonca
	71502-10000CP		PC – srebrna zrcalna	Zrcalna	Bleščanje sonca
	71502-10000CP		PC – zrcalna I/O	Zrcalna	Bleščanje sonca

Dobavljivo z vsemi temi elementi

Sistem za enostavno
zamenjavo leč: trije pari v enem kompletu



1. korak



2. korak




3. korak




3M

3M™ BX očala

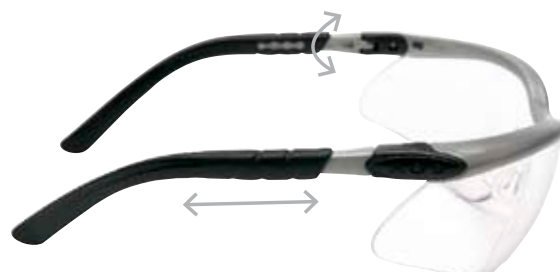

11380-00000P

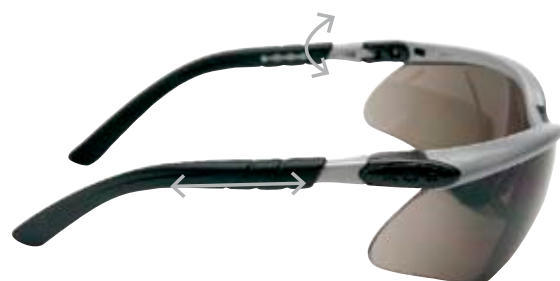


11381-00000P

Elegantno oblikovana in popolnoma prilagodljiva očala BX so zasnovana za današnjo fleksibilno delovno silo. Mehki konici ročajev za večje udobje. Mehak univerzalni nosni mostiček. Nastavljiva dolžina ročajev z širokokotnim sistemom (3 koti za prilagoditev). Na voljo s prozornimi ali sivimi solarnimi lečami z zaščito pred rošenjem.

Barva leče	Koda izdelka	Ročaj	Tip leče	Prevleka	Filter
	11380-00000P		PC – prozorna	AS-AF	UV
	11381-00000P		PC – siva	AS-AF	Sončna

3M™ BX Readers očala

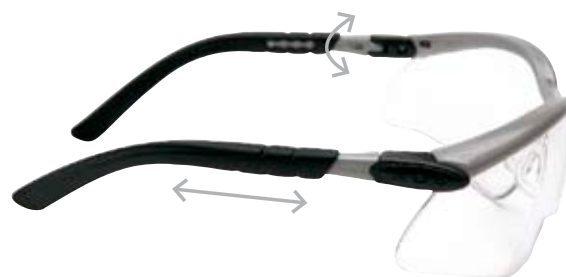

11374-00000P

Očala BX z vstavljenimi bifokalnimi polikarbonatnimi lečami so na voljo s 3 vrednostmi dioptrije: +1,50; +2,00 in +2,50. Spodnji del leče z dioptrijo omogoča povečavo za branje ali natančna dela, poleg tega nudi odlično zaščito pred letečimi delci ali rošenjem (prevleka proti rošenju).


Lens power	Koda izdelka	Ročaj	Tip leče	Prevleka	Filter
+1.50	11374-00000P		PC – prozorna	AS-AF	UV
+2.00	11375-00000P		PC – prozorna	AS-AF	UV
+2.50	11376-00000P		PC – prozorna	AS-AF	UV

Premium očala



3M


3M™ Eagle™ očala

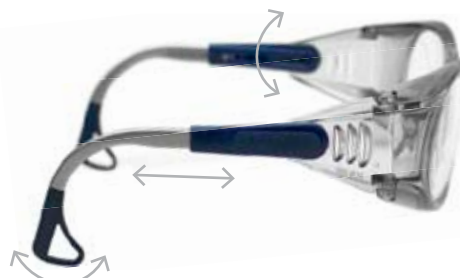

Z neprimerljivo učinkovitostjo so očala Eagle prva izbira pri zaščitnih očalih s standardnimi ali korekcijskimi lečami. Okvir iz prosojnega grilamida (plastika) z vgrajeno stransko zaščito nudi izjemno zaščito očesne votline. Širokokotna ročaja, ki sta nastavljiva tudi po dolžini (3 dolžine), zagotavljata idealno prilagoditev. Novi mehki vrtljivi konici nudita zanesljiv oprijem očal v vsaki situaciji.

Barva leče	Koda izdelka	Okvir	Leča	Prevleka	Filter
	01-3021-10P		CR39 – prozorna	AS	-
	01-3022-10P		CR39 – prozorna	AS	-
	02-3022-01P		Mineralna – prozorna	-	-
	04-3021-20P		PC – prozorna	AS	UV
	04-3021-40P		PC – prozorna	DX	UV
	04-3022-20P		PC – prozorna	AS	UV
	04-3022-40P		PC – prozorna	DX	UV
	02-3022-98P		Mineralna – Neoprotec	-	Oranžno rumena


3M™ Eagle™ Near Vision očala

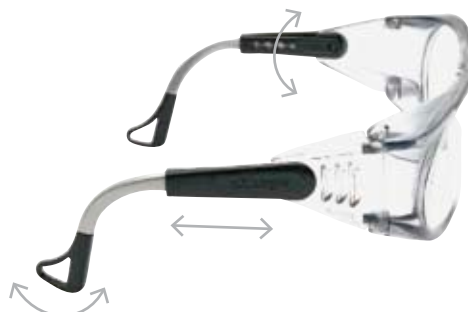

Očala Eagle s popolnoma prilagodljivima ročajema in prozornima polikarbonatnima lečama z enotno dioptrijo. Na voljo s 3 vrednostmi dioptrije: +1,50; +2,00 in +2,50. Standardna razdalja zenice je 64 mm. Povečevalni leči za delo z majhnimi detajli (natančno delo, nadzor kakovosti, delo z elektronskimi komponentami).

Lens power	Koda izdelka	Okvir	Leča	Prevleka	Filter
+1.50	04-3150-20P		PC – prozorna	AS	UV
+2.00	04-3200-20P		PC – prozorna	AS	UV
+2.50	04-3250-20P		PC – prozorna	AS	UV


3M™ Eagle™ očala za varjenje

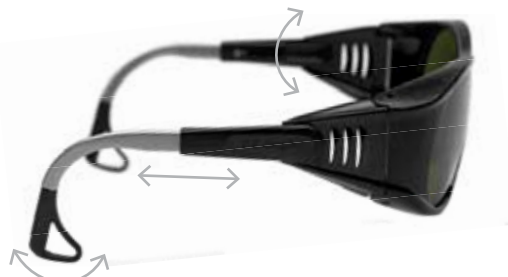

Polikarbonatna leča izniči žarke UV, zniža raven žarkov IR in zagotovi idealno udobje za oko z nadzorovanjem vidne svetlobe. Uporabna so v vseh situacijah, kjer žarki UV, IR ali vidna svetloba predstavljajo tveganje. Na voljo z zatemnitvijo od 1,7 (pomočnik varilca) do 7,0 (varjenje s plinom).

Barva leče	Koda izdelka	Okvir	Leča	Prevleka	Filter
	27-3024-01P		PC - 1,7	AS	Varjenje (UV-IR)
	27-3024-03P		PC - 3,0	AS	Varjenje (UV-IR)
	27-3024-05P		PC - 5,0	AS	Varjenje (UV-IR)
	27-3024-07P		PC - 7,0	AS	Varjenje (UV-IR)


3M™ Eagle preklopni sistem za očala

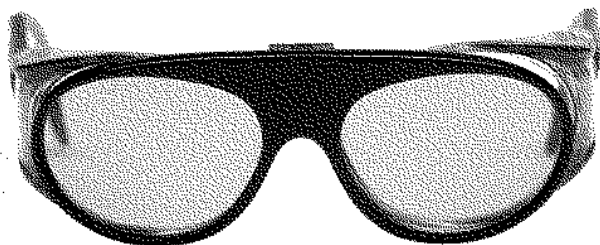

Preklopni sistem iz črnega grilamida, posebej razvit za okvirje Eagle. Preklop se enostavno pritrdi s pritrditvenim sistemom na mostiček okvirja.

Barva leče	Koda izdelka	Okvir	Leča	Prevleka	Filter
	06-3421-29		Mineralna – Neotherm	-	Rumena – IR
	28-3421-01		PC - 1.7	AS	Varjenje (UV-IR)
	28-3421-03		PC - 3.0	AS	Varjenje (UV-IR)
	28-3421-05		PC - 5.0	AS	Varjenje (UV-IR)
	28-3421-07		PC - 7.0	AS	Varjenje (UV-IR)


3M™ Eagle Near Vision preklopni sistem za očala

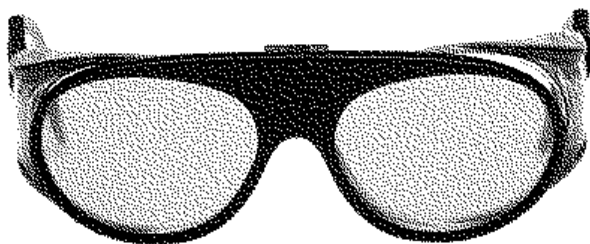

Preklopni sistem za okvirje Eagle Near Vision. Na voljo s prozornimi polikarbonatnimi lečami s trdo prevleko in z enojno vrednostjo dioptrije +1,50; +2,00 ali +2,50. Povečevalne leče za delo z majhnimi elementi (natančno delo, nadzor kakovosti) ali za daljnovidne, ki morajo ostati zaščiteni med branjem v svojem delovnem okolju.

Barva leče	Koda izdelka	Okvir	Leča	Prevleka	Filter
	06-3150-20P		PC – prozorna	AS	
	06-3200-20P		PC – prozorna	AS	
	06-3250-20P		PC – prozorna	AS	

3M™ univerzalni preklopni sistem

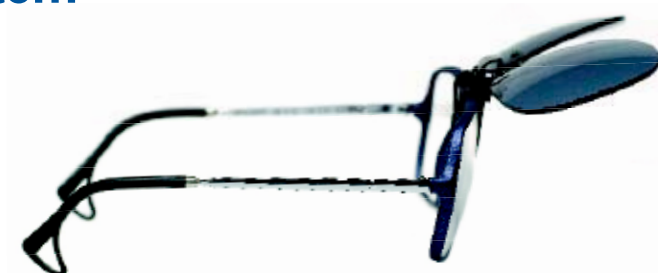

Preklopni sistem, ki ga je mogoče dodati katerim koli korekcijskim očalom. Vzmetni sistem dovoljuje nastavitve v 3 različne položaje. Preklop za leče je iz plastičnega materiala, da preprečuje praske na korekcijskih očalih.

Barva leče	Koda izdelka	Okvir	Leča	Prevleka	Filter
	22-5038-20		PC – prozorna	AS	UV
	22-5038-25		PC – siva	AS	Sončna
	28-5038-03		PC - 3.0	AS	Varjenje (UV-IR)
	28-5038-05		PC - 5.0	AS	Varjenje (UV-IR)

Premium očala



3M

3M™ očala serije 2750



2751



2750

Očala serije 2750 imajo privlačno in modno obliko ter s svojo zasnovo prispevajo k večji samozavesti uporabnika. Na voljo so s 2 različnimi lečami.

Mehak, udoben in zračen nosni mostiček. Nastavljiva dolžina ročajev – 5 dolžin za prilagoditev posamezniku. Združljiva s tankim nosnim mostičkom in ploščatima ročajema za boljšo združljivost z drugo OVO. Idealno združljiva z respiratorji 3M™ serije 9300 in serije 4000 ter s polmaskami 3M™ serije 7500.

Barva leče	Koda izdelka	Okvir	Leča	Prevleka	Filter
	2750		PC – prozorna	AS-AF	UV
	2751		PC – siva	AS-AF	Sončna



3M

3M™ LED Light Vision™ očala



Ta zaščitna očala so opremljena z nastavljivo izjemno svetlo lučko LED z dolgo življenjsko dobo baterije (več kot 50 ur). Priloženi sta 2 litijski bateriji CR2032, ki sta enostavni za polnjenje. Okvir ima gumijasta ročaja in nosnika za dodatno udobje. Polikarbonatna proti rošenju odporna leča štiti pred svetlobo UV in udarci pri ekstremnih temperaturah.

Očala LED Light Vision omogočajo, da razsvetlite temno območje, in pri tem ščitijo vaše oči in vam dajo proste roke za delo. Ta inovacija odpira nove možnosti za zaščito pri: električnih delih, popravilu avtov, vodovodni inštalaciji, mehanskih delih v temnem okolju in branju ponoči.

Barva leče	Koda izdelka	Okvir	Leča	Prevleka	Filter
	11356-00000P		PC – prozorna	AS-AF	UV



Očala LED Light Vision imajo priloženo torbico iz mikrovlnen za zaščito in po potrebi tudi čiščenje leče.

3M™ lučke za očala



Lučke za očala so nastavljive izjemno svetle lučke LED, ki jih je enostavno namestiti na vse okvire varnostnih očal. Priloženi sta 2 litijski bateriji CR2032, ki imata 50-urno življenjsko dobo in sta enostavni za polnjenje.

LUČKE ZA OČALA vam omogočajo, da razsvetlite temno območje, ne da bi morali zamenjati svoja zaščitna ali korekcijska očala, tako da boste imeli še vedno zaščitene oči in proste roke za delo. Ta inovacija odpira nove možnosti za zaščito pri: električnih delih, popravilu avtov, vodovodni inštalaciji, mehanskih delih v temnem okolju in branju ponoči.




Koda izdelka: 26-4000-00P

Udobna očala



3M

3M™ Maxim™ očala

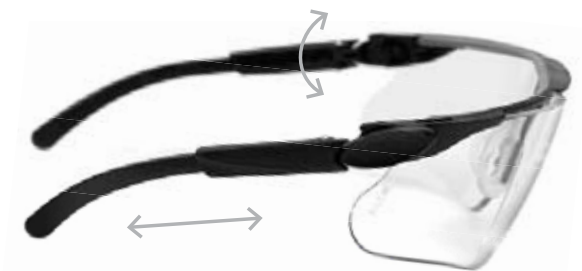


13225-00000P

Patentirana asferična leča za 180° čistega vida in izjemno pokritost oči. Zračni kanal prek leče za zmanjšanje rošenja. Prevleka DX za odpornost proti rošenju, praskam in kemikalijam. Mehak univerzalni nosni mostiček. Zaščita za obrvi z dvojnimi vbrizgom za dodatno udobje in blaženje tresljajev. Nastavljiva dolžina ročajev s širokokotnim sistemom.

Barva leče	Koda izdelka	Okvir	Leča	Prevleka	Filter
	13225-00000P		PC – prozorna	DX	UV
	13226-00000P		PC – bronasta	DX	Sončna – modra svetloba
	13227-00000P		PC – zrcalna I/O	Zrcalna	Bleščanje sonca
	13228-00000P		PC – rumenkasto rjava	DX	UV – modra svetloba
	13229-00000P		PC – prozorna	DX	UV

3M™ Maxim™ očala za varjenje

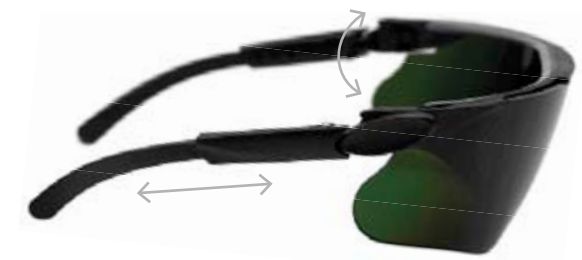

13224-00000P


Varilni filter. Zaščita pred udarci, žarki UV, IR in vidno svetlobo. V skladu z evropskimi standardoma EN166 in EN169. Uporaba: varjenje s plinom, spajkanje, rezanje s kisik-acetilenom. Prevleka DX in patentirana asferična leča.

Barva leče	Koda izdelka	Okvir	Leča	Prevleka	Filter
	13323-00000P		PC - 3.0	DX	Varjenje (UV-IR)
	13324-00000P		PC - 5.0	DX	Varjenje (UV-IR)



3M

3M™ Maxim™ Minim�zer oāala

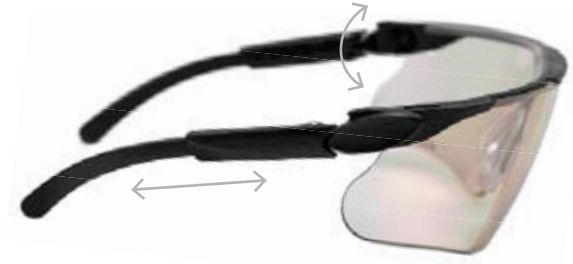

Edinstven filter nudi zašāito pred svetlobo UV in IR ter blešāanjem in omogoāa dobro vidljivost (50 % prosojnost svetlobe) z idealnim prepoznavanjem barv. Primerna za pomoānika varilca in za varilsko okolje.

Barva leāe	Koda izdelka	Okvir	Leāa	Prevleka	Filter
	13325-00000P		PC – za zmanjšanje prosojnosti	Zrcalna	Varjenje (UV-IR)

3M™ RX vložek za oāala serije Maxim™



Kovinski korekcijski vložek s poloviānim okvirjem za oāala Maxim in oāala Maxim Ballistic. Pritrditev na nosni mostiāek. Optimalna rešitev za prilagodljivost raznolikim nalogam.

Koda izdelka: 407-19-00000

Pripne se na mesto med okvirjem in vrhnjo stranjo leāe. Na voljo tudi s polikarbonatno leāo CR39. Koda izdelka = 40719-00000 (le korekcijski vložek, brez leā).



3M


3M™ Maxim™ Ballistic očala



13296-00000



posebej zasnovano za glušnike Peltor™

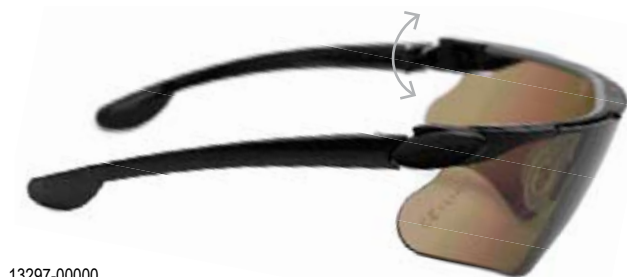

13297-00000

Poleg asferične leče in mehkega nastavljivega nosnega mostička ima ta specifičen model kratka in tanka ročaja s širokokotno nastavitvijo. Očala so zasnovana posebej za uporabo skupaj s čelado in/ali naušniki ter so bila preskušena po vojaškem preskusu Vo za udarec pri visoki hitrosti (standard MIL-STD 662 - udarec pri 198 m/s).

Barva leče	Koda izdelka	Okvir	Leča	Prevleka	Filter
	13296-00000		PC – prozorna	DX	UV
	13297-00000		PC – bronasta	DX	Sončna – modra svetloba
	13298-00000		PC – zrcalna I/O	Zrcalna	Bleščanje sonca
	13299-00000		PC – rumenkasto rjava	DX	UV – modra svetloba

3M™ Maxim™ Ballistic komplet

Idealen komplet za osebje policije/vojske, javne uslužbenke ali uporabnike v prostem času. V črni torbici so trije tipi filtrov: prozorni, bronasti in rumenkasto rjavi. Torbico je mogoče kupiti tudi posebej. Na voljo s tankima ročajema in nastavljivim trakom za okoli glave iz najlona (najmanjša izguba pridušitve ob uporabi z naušniki Peltor™).

Trak za okoli glave je možno kupiti tudi posebej (izd.: 16610-00000P), tako tudi trdo torbico (izd.: 12-0700-00PE).


Barva leče	Koda izdelka	Okvir	Leča	Prevleka	Filter
	13200-99999A		PC – prozorna	DX	UV
			PC – bronasta	DX	Sončna – modra svetloba
			PC – rumenkasto rjava	DX	UV – modra svetloba





3M

3M™ Maxim™ Ballistic Vermilion očala

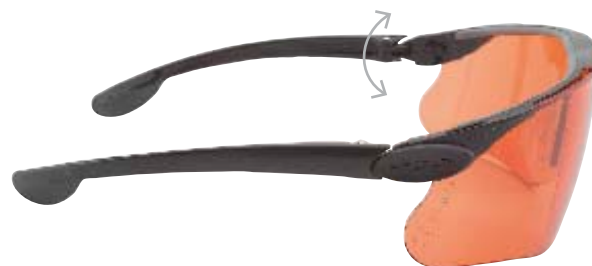

Barva leče	Koda izdelka	Okvir	Lens	Prevleka	Filter
	13326-00000P		PC – opečnate barve	DX	UV – zelena svetloba

3M™ Maxim™ Ballistic komplet za streljanje

Podobno kot Maxim Ballistic komplet je komplet za streljanje na voljo v trdi torbici z velkro paščkom, zaponko za pas in zatiči. Dodano ima še lečo opečnate barve, ki je posebej zasnovana za streljanje proti zelenim površinam.



Barva leče	Koda izdelka	Okvir	Leča	Prevleka	Filter
	13300-99999P		PC – prozorna	DX	UV
			PC – bronasta	DX	Sončna – modra svetloba
			PC – rumenkasto rjava	DX	UV – modra svetloba
			PC – opečnate barve	DX	UV – zelena svetloba

3M™ Maxim™ Sport očala



Sodobna, športna modna oblika z dvobarvnim okvirjem. Asferična leča s 180° prostim zornim kotom in prevleko DX. Ročaja z dvojnim vbrizgavanjem za športni oprijem in zaščita za obrvi z mehko elastično blazinico za boljšo prilagodljivost in blažitev udarcev.

Barva leče	Koda izdelka	Okvir	Leča	Prevleka	Filter
	13240-00000P		PC – prozorna	DX	UV

Tehnologija dvojnega vbrizgavanja DuoForm omogoča izdelavo izredno lahkega okvirja z zaščito za obrvi z elastično blazinico za večje udobje in sprejem energije. S to tehnologijo okvir presega standarde za udarce, vključno z vojaškim preskusom Vo za udarce pri visoki hitrosti (standard MIL-STD 662 - udarec pri 198 m/s).

Zaščita za obrvi iz dvojnega materiala nudi tudi izjemno zaščito pred nevarnimi materiali.

Tanka ročaja s športnim oprijemom, izdelana z uporabo tehnologije DuoForm, se prilagajata glavi za optimalno udobje z naušniki ali čelado ali brez njiju (ne dotikata se občutljivih delov ušesa).





3M

3M™ Solus™ očala



71505-00001CP



71505-00001CP



71505-00005CP



71505-00004CP



71505-00006CP



71505-00003CP



71505-00009CP



71505-00008CP

Očala Solus z barvno poudarjenima ročajema in uličnim videzom z dvema lečama prinašajo prefinjenost in udobje med zaščitna očala. Čistost zasnovane leč nudi uporabniku prost pogled in udobje kot nikoli doslej. Krivulja leče je bila izračunana tako, da optimizira prilagoditev, vidno polje in pokritost oči. Ob teh 29 g čistosti boste pozabili na svoja prejšnja zaščitna očala.

Pri očalih SOLUS priporočamo tudi novo modro lečo z rahlo odsevno zrcalno prevleko za blaženje naprezanja in utrujenosti oči, ki se pogosto pojavi v enobarvnih okoljih z rumeno osvetlitvijo. Idealno v delovnih okoljih, kjer pride do bleščanja zaradi močne svetlobe (zunanja dela, izdelovanje polprevodnikov, fotolitografija in podobne panoge, kjer je srednje visoka do visoka raven rumenih inkandescentnih/fluorescentnih luči ali osvetlitev z visokim in nizkim tlakom natrijevih hlapov). Odsevna zrcalna prevleka pomaga tudi pri odsevanju bleščanja, kar je izjemno udobno za oči.

Barva leče	Koda izdelka	Okvir	Leča	Prevleka	Filter
	71505-00001CP		PC – prozorna	AS	UV
	71505-00002CP		PC – prozorna	AS-AF	UV
	71505-00003CP		PC – bronasta	AS-AF	Sončna – modra svetloba
	71505-00004CP		PC – rumenkasto rjava	AS-AF	UV – modra svetloba
	71505-00005CP		PC – I/O	Zrcalna	Bleščanje sonca
	71505-00006CP		PC – rdeča zrcalna	Zrcalna	Bleščanje sonca
	71505-00007CP		PC – prozorna	AS	UV
	71505-00008CP		PC – prozorna	AS-AF	UV
	71505-00009CP		PC – modra zrcalna	Zrcalna	Sončna – bleščanje – rumena



SOLUS ima priloženo lastno torbico iz mikrovlačen za zaščito in po potrebi tudi čiščenje leče.



3M

3M™ očala serije 2840



2840



2845



2844



2841



2846



2842

Z novo, edinstveno obliko so bila očala serije 2840 zasnovana z mislijo na udobje uporabnika in na uporabnost. Ročaja sta popolnoma prilagodljiva in nastavljiva po dolžini za optimalno namestitev. Mehko notranje oblažljenje nudi še več udobja.

Očala serije 2840 imajo tudi vgrajeno zaščito za obrvi za dodatno varnost in vgrajeno močno polikarbonatno lečo s prevleko proti praskam in rošenju (razen 2844), na voljo pa so s šestimi različicami leče.

Vgrajena zaščita za obrvi za dodatno varnost in nastavljiva dolžina ročajev (tri dolžine) za udobno in optimalno namestitev. Mehko notranje oblažljenje za še več udobja in stabilnosti med nošenjem. Prilagodljiva leča omogoča individualno nastavitvev in optimalno namestitev.

Idealno združljiva z respiratorji 3M™ serij 9300 in 4000 ter 3M™ polmaskami serije 7500.

Barva leče	Koda izdelka	Okvir	Leča	Prevleka	Filter
	2840		PC – prozorna	AS-AF	UV
	2841		PC – siva	AS-AF	Sončna
	2842		PC – rumenkasto rjava	AS-AF	UV – modra svetloba
	2844		PC – zrcalna I/O	Zrcalna	Bleščanje sonca
	2845		PC – zatemnitev 5	AS-AF	Varjenje (UV-IR)
	2846		PC – oranžna	AS-AF	UV – modra svetloba



Udobna očala



3M

3M™ očala serije 2740



2742



2740



2741

Očala serije 2740 združujejo moderno obliko z mnogimi možnostmi prilagajanja, kar omogoča boljšo zaščito in udobje. Na voljo so s 3 različnimi lečami.

Elegantna in moderna oblika. Tečaji na ročajih omogočajo uporabniku nastavitev kota leče, kar nudi optimalno namestitev in udobje. Nastavljiva dolžina zaušnikov zagotavlja varno in udobno namestitev po meri posameznika. Mehki konici ročajev zmanjšajo pritisk, kar omogoča izjemno udobno nošenje.

Barva leče	Koda izdelka	Okvir	Leča	Prevleka	Filter
	2740		PC – prozorna	AS-AF	UV
	2741		PC – siva	AS-AF	Sončna
	2742		PC – rumenkasto rjava	AS-AF	UV – modra svetloba



3M

3M™ QX1000 očala



04-1021-0140N

Ekonomična različica serije QX nudi izjemno zaščito z revolucionarno športno obliko. Pravo presenečenje pa je edinstveno udobje ob zaščiti pred udarci. "Presega standarde."

Barva leče	Koda izdelka	Okvir	Leča	Prevleka	Filter
	04-1021-0140N		PC – prozorna	DX	UV
	04-1021-0246N		PC – rumenkasto rjava	DX	UV – modra svetloba
	04-1021-0245N		PC – siva	DX	Sončna

3M™ QX2000 očala



04-1022-0245N

Zaščitna zasnova in izjemno udobje, ki ga ponuja QX 1000, in še dve edinstveni inovaciji: vrtljive konice zaušnikov in obrnljiv nosni mostiček (2 velikosti).

Barva leče	Koda izdelka	Ročaj	Tip leče	Prevleka	Filter
	04-1022-0140N		PC – prozorna	DX	UV
	04-1022-0146N		PC – rumenkasto rjava	DX	UV – modra svetloba
	04-1022-0245N		PC – siva	DX	Sončna

3M™ QX3000 očala



04-1023-0140N

Očala QX 3000 so najbolj napredna v seriji QX zaradi prilagodljivega obrnljivega nosnega mostička in sistema "Strap" System™, najnovejšega dosežka v razvoju tehnologije.

Barva leče	Koda izdelka	Okvir	Leča	Prevleka	Filter
	04-1023-0140N		PC – prozorna	DX	UV
	04-1023-0245N		PC – siva	DX	Sončna
	04-1023-0246N		PC – rumenkasto rjava	DX	UV – modra svetloba



3M

3M™ Nassau™ Plus očala



14706-00000

Funkcionalna enodelna leča s stransko zaščito očal Nassau se zaskoči v preprosto zaščito za obrvi, ki ima prilagodljiva ročaja.

Barva leče	Koda izdelka	Okvir	Leča	Prevleka	Filter
	14700-00000		PC – prozorna	DX	UV
	14706-00000		PC – prozorna	DX	UV

3M™ Nassau™ Rave očala



14492-00000

Funkcionalna enodelna leča s stransko zaščito očal Nassau se zaskoči v preprosto zaščito za obrvi, ki ima prilagodljiva ročaja. Nassau Rave omogoča zračenje in širokokotno nastavljalnost (kot).

Barva leče	Koda izdelka	Okvir	Leča	Prevleka	Filter
	14492-00000		PC – prozorna	DX	UV
	14498-00000		PC – zatemnitev 3	DX	Varjenje (UV-IR)
	14499-00000		PC – zatemnitev 5	DX	Varjenje (UV-IR)



3M™ očala serije 2820



2821



2820



2822

Varnost z eleganco. Očala serije 2820 so zelo lahka z elegantno in moderno obliko ter ponujajo odlično pokritost in vidno polje. Na voljo so s 3 različnimi lečami.

Tečaji na ročajih omogočajo uporabniku nastavitve kota leče, mehka prilagodljiva ročaja pa nudita še več udobja.

Dobro združljiva s 3M™ respiratorji serije 9300.

Barva leče	Koda izdelka	Okvir	Leča	Prevleka	Filter
	2820		PC – prozorna	AS-AF	UV
	2821		PC – siva	AS-AF	Sončna
	2822		PC – rumenkasto rjava	AS-AF	UV – modra svetloba



Klasična očala



3M

3M™ očala serije 2720



2720



2721



2722

Ekonomična zaščita in udobje. Klasična zaščitna očala serije 2720 so lahka in nudijo uporabniku visoko raven udobja skupaj z zanesljivo zaščito. Na voljo so s 3 različnimi lečami.

Lahka in udobna očala s stilsko in moderno obliko, združljiva z ozkim nosnim mostičkom in tankima zaušnikoma za lažjo združljivost z drugo OVO.

Dobro združljiva s 3M™ respiratorji serije 9300.

Barva leče	Koda izdelka	Okvir	Leča	Prevleka	Filter
	2720		PC – prozorna	AS-AF	UV
	2721		PC – siva	AS-AF	Sončna
	2722		PC – rumenkasto rjava	AS-AF	UV – modra svetloba





3M

3M™ Tora™ očala



71501-00001CP



71501-00002CP



71501-00003CP



Leče in ročaji v kombiniranih barvah poudarjajo sodoben eleganten videz. Bazna krivina leče 9D nudi odličen periferen vid in izjemno stransko zaščito (optični razred 1). Izjemno lahka z le 22 g. Zaradi trendovske oblike in izjemne prilagodljivosti očal TORA je ta linija zaščitnih očal znamke Peltor™ zelo priljubljena med mlajšimi uporabniki.

Barva leče	Koda izdelka	Okvir	Leča	Prevleka	Filter
	71501-00001CP		PC – prozorna	AS-AF	UV
	71501-00002CP		PC – bronasta	AS-AF	Sončna – modra svetloba
	71501-00003CP		PC – rumenkasto rjava	AS-AF	UV – modra svetloba



VSA očala TORA so dobavljiva z nastavljivim in lahko namestljivim trakom za okoli glave. Ta trak iz najlona je možno kupiti tudi posebej (izd. 90931-00000).

Klasična očala



3M

3M™ očala serije 2810



Zelo lahka očala serije 2810 združujejo bolj tradicionalen stil varnostnih očal z atraktivnim videzom. Tanki prilagodljivi ročaja z modernim videzom poudarjata stil in udobje ter nudita še boljšo združljivost z opremo za zaščito sluha.

Zelo lahka (21 g) in s tankimi prilagodljivimi ročajema. Primerna za manjšo velikost obraza. Dobro združljiva s 3M™ respiratorji serije 9300.



Barva leče	Koda izdelka	Okvir	Leča	Prevleka	Filter
	2810		PC – prozorna		UV

3M™ KX očala



12-5117-1100

Očala KX združujejo moderno obliko in tehnologijo Hinge Clip™ za enostavno odpiranje in zapiranje ročajev. Idealna za začasne delavce ali obiskovalce. Na voljo brez prevleke ali s prevleko proti praskam/rošenju.

Barva leče	Koda izdelka	Okvir	Leča	Prevleka	Filter
	17-5117-1040		PC – prozorna	DX	UV
	17-5117-1100		PC – prozorna		UV

Udobna nadočala



3M

3M™ 2890 nadočala



Nadočala 2890 odlikuje moderna ozka oblika, na voljo pa so v štirih različicah z acetatno ali polikarbonatno lečo in z zatesnjenim (2890S in 2890SA) ali posrednim zračenjem. Primerne za uporabo v različnih okoljih, kjer je potrebna prilagodljiva in udobna maska.

Barva leče	Koda izdelka	Leča	Prevleka	Filter
	2890	PC – prozorna	AS-AF	UV
	2890A	Acetat	AF	UV
	2890S	PC – prozorna	AS-AF	UV
	2890SA	Acetat	AF	UV



Udobna nadočala



3M

3M™ Fahrenheit™ nadočala



Mehak kristalen PVC okvir s široko podporo po celem obrazu za dodatno udobje. Posebni reži na strani okvirja za namestitev ročajev korekcijskih očal. Aerodinamična oblika s cilindrično lečo za 180° vida brez motenj. Model je posebej zasnovan tako, da je združljiv s korekcijskimi očali, masko proti prahu ali dihalno polmasko. Posredni zračni sistem za preprečevanje rošenja, vdora tekočin in prahu. Različica brez zračenja pa nudi zaščito tudi pred plini in hlapi. Širok najlonski elastični trak (25 mm), ki je enostavno nastavljiv zahvaljujoč sistemu z zaponko in mehanizmu s zatiči za namestitev. Na voljo s polikarbonatom (mehansko delo) ali acetatom (nanašanje kemikalij).

Barva leče	Koda izdelka	Trak za okoli glave	Zračenje	Leča	Prevleka	Filter
	71360-00001	Najlon	Posredno	PC – prozorna	AS-AF	UV
	71360-00002	Najlon	Posredno	PC – prozorna	AS	UV
	71360-00005	Neopren	Brez zračenja	Acetat	AS-AF	UV

FAHRENHEIT S PENO

	71360-00004	Najlon	Posredno	PC – prozorna	AS-AF	UV

3M™ Fahrenheit nadočala za čelado Peltor™

Nadočala so posebej zasnovana tako, da so združljiva s čelado Peltor™ G3000. Nastavljiv najlonski trak za okoli glave se pritrdi na prvo luknjico v ogrodju čelade. Nadočala je možno namestiti tudi na vrh čelade, ko ni v uporabi. Proti rošenju odporna acetatna leča in pena za zaprtje celice za dodatno udobje in boljše higieno. Ne absorbira vlage, prahu ali brizgov kemikalij kot standardna pena.



Vsi modeli imajo priloženo lastno torbico iz mikrovlakn za zaščito in po potrebi tudi čiščenje leče.



Barva leče	Koda izdelka	Trak za okoli glave	Zračenje	Leča	Prevleka	Filter
	71360-00007	Najlon	Brez zračenja	Acetat	AS-AF	UV

3M™ Fahrenheit™ T-N-Wear nadočala

FAHRENHEIT T-N-WEAR

Ta specifičen model je bil razvit posebej za barvanje, štukiranje, cementna dela ali brušenje. Temelji na tehnologiji, ki se uporablja pri profesionalnih dirkaških čeladah. Pri zamenljivih trakovih za gledanje je uporabljen sistem lepljivega prozornega poliestra, ki preprečuje razpršitev svetlobe in odpravlja motnje. Nadočala FAHRENHEIT T-N-Wear imajo priložena 2 trakova iz poliestra, ki jih je možno takoj odstraniti in preprosto zamenjati. Nadočala za večkratno uporabo ima elastičen trak za okoli glave iz neoprena in proti rošenju odporna acetatna leča za izjemno odpornost proti vročini, kemikalijam in praskam. Zamenljivi trakovi so na voljo v paketih po 10 kosov. Priložena torbica iz mikrovlakn.

Zamenljivi trakovi:

71360-00006, paket 10 trakov T-N-Wear iz poliestra za zaščito leče za nadočala FAHRENHEIT T-N-Wear



Barva leče	Koda izdelka	Trak za okoli glave	Zračenje	Leča	Prevleka	Filter
	71360-00003	Neopren	Posredno	Acetat	AS-AF	UV



3M

3M™ Flyer™ nadočala



15-0002-00



15-0012-00



15-0014-02

Izjemno udobje, zaščita in vidno polje: te tri lastnosti so model Flyer napravile za merilo v njegovi kategoriji. Široka izbira različnih možnosti, kot so pena za udobje in trije tipi leče, omogoča nadočalom zelo široko uporabo.



FLYER BREZ PENE

Barva leče	Koda izdelka	Okvir	Leča	Prevleka
	15-0002-00		Acetat	AF
	15-0003-00		PC – prozorna	AF

FLYER S PENO

Barva leče	Koda izdelka	Okvir	Leča	Prevleka
	15-0012-00		Acetat	AF
	15-0013-40		PC – prozorna	AF

Barva leče	Koda izdelka	Okvir	Leča	Prevleka
	15-0014-02		Propionate	AF



Udobna nadočala



3M

3M™ Modul-R nadočala



Zelo lahka nizkoprofina nadočala z ogrodjem iz TPE (termoplastični elastomer) nudijo izjemno udobje in neprekašano zaščito pred udarci, prahom in brizgi kemikalij. TPE je material, ki se uporablja za nekatere dihalne maske zaradi svoje mehkobe ob izjemni odpornosti proti temperaturi in kemičnim izdelkom. Visokokakovostni sistem zračenja reši težave z rošenjem, pri tem pa preprečuje vdor tekočin ali prahu. Najlonski trak za okoli glave je nastavljen in zahvaljujoč sistemu z zaponkami lahko uporabnik namesti nadočala na čelado.

Polikarbonatna leča s prevleko proti praskam in rošenju nudi jasno vidno polje, zahvaljujoč zelo zakrivljeni obliki. Nizkoprofilna zasnova uporabniku dovoljuje združljivost nadočal MODUL-R z masko proti prahu, polmasko in korekcijskimi očali. Na voljo so tudi nadomestne leče in polovični vizir za zaščito celotnega obraza.

Barva leče	Koda izdelka	Trak za okoli glave	Zračenje	Lens	Prevleka	Filter
	71361-00001CP	Najlon	Posredno	PC – prozorna	DX	UV

Nadomestne leče za nadočala MODUL-R

Barva leče	Koda izdelka	Leča	Prevleka	Filter
	71361-00002CP	PC – prozorna	DX	UV

3M™ Modul-R polovični vizir



Polikarbonatni polovični vizir z nastavljivim sistemom zračenja (zaprt ali odprt položaj). Zelo enostaven sistem namestitve z zaponkami. Nudi zaščito celotnega obraza pred tekočinami (spiranje pod tlakom ali barvanje), kemikalijami ter prahom (težka mehanična dela) in udarci tudi pri zelo nizkih temperaturah. Se lahko nosi tudi skupaj z respiratorjem proti prahu.

Barva leče	Koda izdelka	Zračenje	Leča
	71361-00003CP	Neposredno, Brez zračenja	PC – prozorna

Klasična nadočala



3M

3M™ nadočala serije 4700



Nadočala serije 4700 ima neposredno zračenje za udobno hlajenje, ob tem pa nudi najvišjo raven zaščite pred udarci.

Barva leče	Koda izdelka	Leča	Prevleka	Filter
	71359-00000	PC – prozorna	AS	-

3M™ nadočala serije 4800



71397-00001C

Dobra vsestranska naočala, ki nudijo zaščito pred brizgi tekočin in prahom.

Barva leče	Koda izdelka	Leča	Prevleka	Filter
	71347-00001C	PC – prozorna	AS	-
	71347-00004C	PC – prozorna	AF	

Posebne nadočala



3M

3M™ Maxim™ 2x2 Air Seal nadočala



Revolucionaren zaščitni okvir, pri katerem lahko v nekaj sekundah zamenjamo ročaja za trak za okoli glave. Zahvaljujoč hitremu in enostavnemu sistemu lahko tanka ročaja zamenjate s širokim elastičnim trakom za zanesljiv oprijem. Trak za okoli glave nudi uporabo teh nizkoprofilnih očal skupaj z glušniki, brez poslabšanja slabljenja zvoka. Napredna oblika z dvema lečama, ki ima prvič v industriji tudi zračno zatesnitev za izjemno udobje in dobro blaženje udarcev. Zasnovan je bil sistem zračenja za odvajanje toplote in preprečevanje rošenja.

Barva leče	Koda izdelka	Leča	Prevleka	Filter	Zaščita
	71504-00002CP	PC – prozorna	AS-AF	UV	Udarec

Menjava traku za okoli glave in zaušnikov je hitra in enostavna.



Priložena torbica iz mikrovlnen.

3M™ Maxim™ 2x2 Air Seal

Paket z dodatki

Popoln paket vključuje trdo torbico, hibridna očala s prozorno, proti rošenju odporno lečo, 1 par nadomestnih ročajev, 1 črna torbica iz mikrovlnen, 1 par rumenkasto rjavih, proti rošenju odpornih leč in 1 par sivih, proti rošenju odpornih leč. Enostaven sistem za zamenjavo leč. Odličen paket za notranja in zunanja okolja.



Na voljo tudi kot različica s korekcijskimi lečami. Za več podrobnosti glejte našo brošuro s korekcijskimi lečami.



Barva leče	Koda izdelka	Leča
	71504-00001C	Prozorna PC
		Rumenkasto rjava PC
		Siva PC



3M

3M™ Maxim™ Hybrid nadočala

Zelo lahka nizkoprofilna oblika Maxim Hybrid nudi enako zaščito kot nadočala. Ta novi izdelek nudi izjemno udobje in nenadkriljivo zaščito pred kapljanjem tekočine in mehanskimi nevarnostmi.

Visokokakovostni sistem zračenja reši težave z rošenjem, pri tem pa preprečuje vdor tekočin ali prahu. Udoben najlonski trak za okoli glave je nastavljen, zahvaljujoč sistemu z zaponkami, ki je enostaven za uporabo in nudi zanesljiv oprijem.



Polikarbonatna leča s prevleko proti praskam in rošenju nudi jasno vidno polje, zahvaljujoč zelo zakrivljeni obliki, kar omogoča široko vidno polje, in je pred vsemi drugimi podobnimi izdelki na trgu.

Maxim Hybrid očala so se izkazala s temi lastnostmi pri ekstremnih temperaturah, tako so idealna za različna delovna okolja.

Takšna delovna okolja lahko vključujejo delo z mehanskimi nevarnostmi, na primer zakovičenje, brušenje, rezanje kamnov, vrtanje itn. Prav tako nudijo zaščito pred kemikalijami in udarci v težkih razmerah.

Barva leče	Koda izdelka	Leča	Prevleka	Filter
	13330-0000P	PC – prozorna	DX	-

Nadomestna leča za Maxim Hybrid:

Barva leče	Koda izdelka	Leča	Prevleka	Filter
	13330-1000P	PC – prozorna	DX	-

Dodatki za Peltor™ očala

Čiščenje

Krpica iz poliestra/poliamida, narejena iz zelo gostih mikrofilamentov.

Pranje pri 40°. Velikost 17,5 x 17,5 cm.



26-6710-00P



26-2000-00P

Dispenser robčkov, ki vsebuje 500 zapečatenih vrečk. Vsak robček je impregniran s čistilnim sredstvom proti rošenju in statiki, ki se hitro posuši.

3M

Koda izdelka

26-2000-00P

26-6710-00P

Naziv

Paket 500 robčkov za čiščenje leče.

Črna krpica za čiščenje leče iz mikrovlačen.

Trakovi

Priročni in namestitveni na vsaka očala. Omogočajo, da imamo očala vedno pri roki, če jih obesimo okoli vratu.

Koda izdelka

16610-00000P

90931-00000

90933-00000

90943-00000

Naziv

Nastavljiv trak za glavo iz najlona za Maxim in Maxim Ballistic.

Trak iz najlona z nastavljivim sistemom z drsnikom.

Nastavljiv trak z zaponko za ročaje z vrtljivimi konicami (Eagle, OX 2000).

Paket univerzalnih trakov za očala (6 kosov).



16610-00000P



90931-00000



90933-00000



90943-00000

Torbice

Koda izdelka

12-0200-00P

12-0212-00P

12-0300-00P

12-0500-00P

12-0600-00P

12-0700-00PE

26-6780-00P

26-6800-00P

Naziv

Velika trda torbica z zaklopcem in zanko za pas.

Ozka črna torbica z zaponko za pas.

Trda plastična torbica z obloženo notranjostjo.

Poltrda torbica z zanko za pas in zaponko.

Mehka torbica z zadrgo, zanko za pas in zaponko.

Torbica z zanko za pas za balistični komplet Maxim (3 leče).

Mehka torbica za očala iz mikrovlačen (11x19 cm), primerna za čiščenje leče.

Mehka torbica iz mikrovlačen z zaponko za masko (15x23 cm), primerna za čiščenje leče.



12-0200-00P



12-0212-00P



12-0300-00P



12-0500-00P



12-0600-00P



12-0700-00PE



26-6780-00P



26-6800-00P

Čiščenje

3M



krpice proti rošenju

Trakovi



standardni trak za okoli
vratu



trak za okoli vratu Premium

Torbice



torbica za očala



mehka torbica za očala



torbica za masko



Človeško oko:

- **Roženica:** je v neposrednem stiku z zunanjim okoljem, ima pomembno vlogo pri prenosu svetlobnih žarkov. Je zgradba z največjo občutljivostjo tipa v človeškem telesu.
- **Zenica:** (nadzira svetlobo) leži v šarenici, deluje kot zaslonka pri fotoaparatu. Njen premer se spreminja glede na jakost svetlobe.
- **Leča** omogoča fokusiranje (gledanje blizu ali daleč) s pomočjo mišic, ki jo uravnavajo. Z leti te mišice izgubijo moč in povzročijo starovidnost (presbiopija). Leča lahko zaradi izpostavljenosti žarkom IR (infrardečim) in UV (ultravijoličnim) postane motna, kar povzroči izgubo vida (očesna mrena).
- **Mrežnica:** kjer vsi svetlobni žarki konvergirajo, prenesejo vse informacije po vidnem živcu do možganov, ki ustvarijo sliko. Ožgane celice mrežice so za vedno izgubljene, kar povzroči nepopravljivo izgubo vida.



Industrijske nevarnosti za oči:

- **Mehanske nevarnosti:** prah, udarci, trdni delci.
- **Termalne nevarnosti:** vroča tekočina, stopljena kovina, plameni.
- **Kemične ali biološke nevarnosti:** kisline, raztopila, lužnine, okužena kri.
- **Nevarnosti sevanja:** ultravijolična, infrardeča, vidna svetloba, laser.
- **Električne nevarnosti:** neposreden stik, električni lok s kratkim stikom.

Dejstva o poškodbah oči:

Vsak dan po celem svetu več kot 600 delavcev utрпи poškodbo očesa enostavno zato, ker ne nosijo zaščitne očali.

Vir: Urad za statistiko delovne sile ZDA

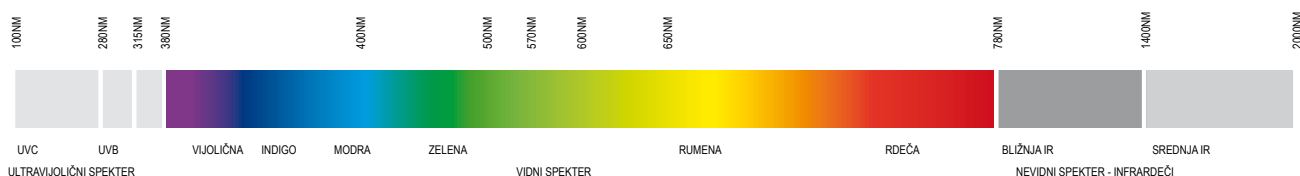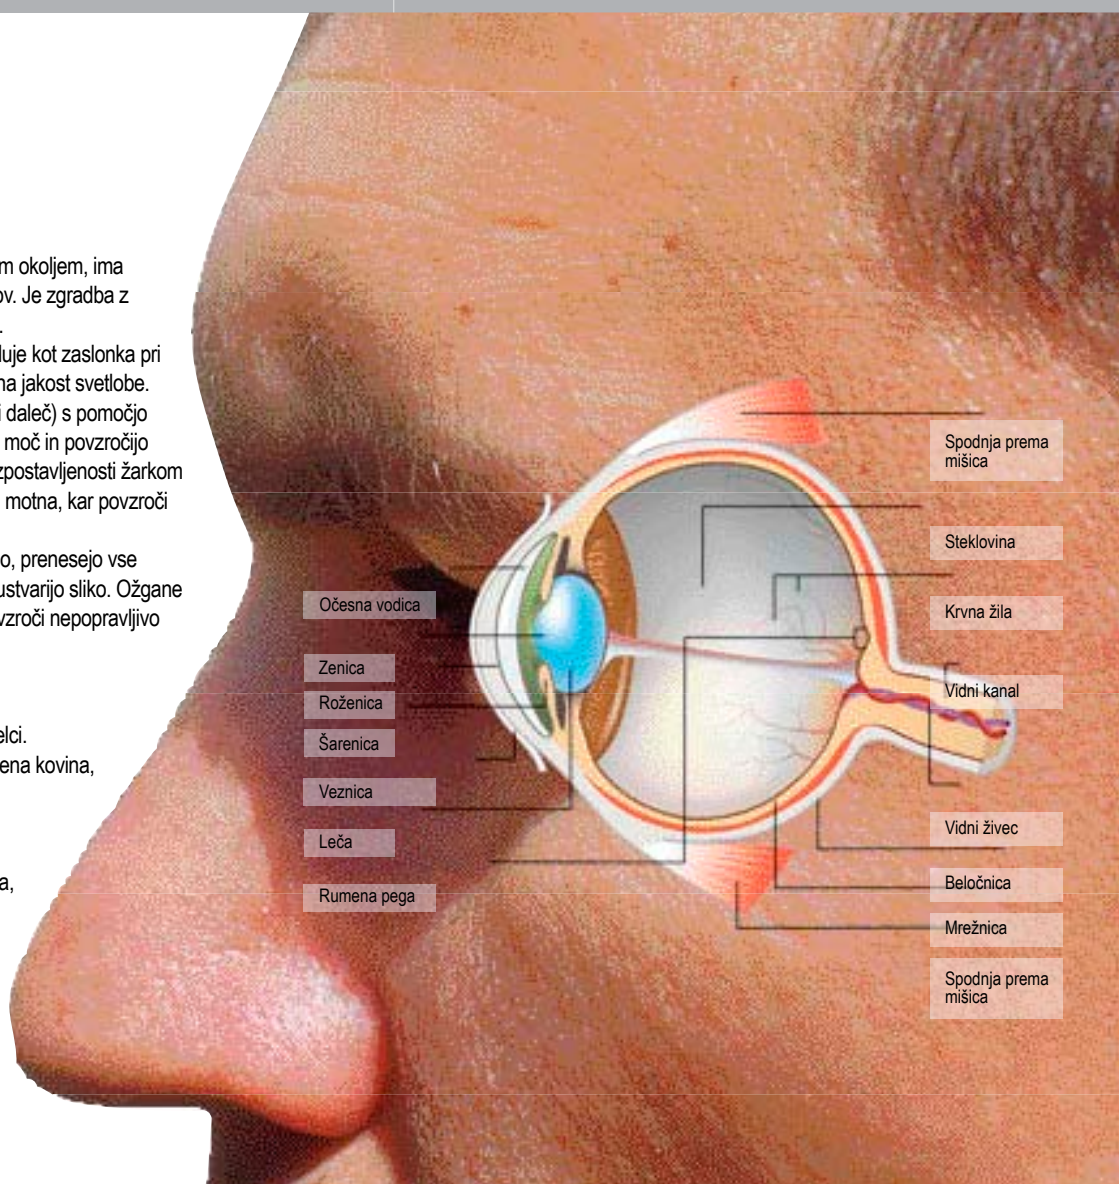

	UVC 100 DO 280 NM	UVB 280 DO 315 NM	UVA 315 DO 380 NM	MODRA SVETLOBA 380 DO 480 NM	VIDNA SVETLOBA 380 DO 780 NM	BLIŽNJA IR 780 DO 1400 NM	SREDNJA IR 1400 DO 2000 NM
ROŽENICA	KONJUNKTIVITIS DELNA SLEPOTA	KONJUNKTIVITIS DELNA SLEPOTA	KONJUNKTIVITIS DELNA SLEPOTA				
LEČA		OČESNA MRENA PREHITRO STARANJE	OČESNA MRENA PREHITRO STARANJE			OČESNA MRENA	OČESNA MRENA DELNA SLEPOTA
MREŽNICA				FOTORETINITIS DELNA SLEPOTA	TEŽAVE Z VIDOM PREKINJEN VID	RETINITIS PIGMENTOZA SLEPOTA	

PROZORNA LEČA

92%

PROZORNA POLIKARBONATNA LEČA

- izjemna optična kakovost (razred 1)
- zaščita pred udarci in svetlobo UV
- uporaba: mehanska dela (dobri pogoji vidljivosti)
- v skladu z evropskimi standardoma EN166 in EN170
- prepustnost vidne svetlobe = 92 %
- oznaka leče EN: 2C-1,2 . AOS 1 . FT

92%

PROZORNA CR39 IN MINERALNA LEČA

- izjemna optična kakovost (razred 1)
- dobra zaščita pred praskami in kemikalijami
- ne škodi pred svetlobo UV
- uporaba: Kemični laboratorij
- v skladu z evropskim standardom EN166
- prepustnost vidne svetlobe = 92 %
- oznaka leče EN: AOS 1 . S

LEČE ZA VISOK KONTRAST

94%

RUMENKASTO RJAVA PC LEČA

- izjemna optična kakovost (razred 1)
- zaščita pred udarci, svetlobo UV in modro svetlobo (480 nm)
- boljši kontrast pri pogojih s slabo svetlobo
- uporaba: ogled površine, delo pri svetlobi UV, streljanje, mehansko delo
- v skladu z evropskimi standardoma EN166 in EN170
- prepustnost vidne svetlobe = 94 %
- oznaka leče EN: 2C-1,2 . AOS 1 . FT

50%

ORANŽNA PC LEČA

- izjemna optična kakovost (razred 1)
- zaščita pred udarci, svetlobo UV in modro svetlobo (480 nm)
- izboljša kontrast in izostri vid, laži utrujenosti
- uporaba: ogled površine, zdravljenje, mehansko delo
- v skladu z evropskimi standardoma EN166 in EN170
- prepustnost vidne svetlobe = 50 %
- oznaka leče EN: 2-1,7 . AOS 1 . FT

SONČNE LEČE

55%

NOTRANJE-ZUNANJE PC LEČE (I/O)

- izjemna optična kakovost (razred 1)
- zaščita pred udarci, svetlobo UV in bleščanjem
- tako za sončne pogoje kot za pogoje s slabo svetlobo (zrcalna prevleka na zunanji strani leče omogoča čisto lečo, istočasno pa odbija svetlobo, namesto da bi jo absorbirala)
- uporaba: viličar, mehansko delo (znotraj / zunaj)
- v skladu z evropskimi standardoma EN166 in EN172
- prepustnost vidne svetlobe = 55 %
- oznaka leče EN: 5-1,7 . AOS 1 . FT

20%

BRONASTA PC LEČA

- izjemna optična kakovost (razred 1)
- zaščita pred udarci, svetlobo UV, vidno in modro svetlobo (480 nm)
- za sončno svetlobo in bleščanje (dobro prepoznavanje barv)
- uporaba: zunanje delo, mehansko delo z bleščanjem
- v skladu z evropskimi standardoma EN166 in EN172
- prepustnost vidne svetlobe = 20 % (bronasta) – 16 % (temno bronasta)
- oznaka leče EN: 5-2,5 . AOS 1 . FT (bronasta) 5-3,1 . AOS 1 . FT (temno bronasta)

54%

PC LEČA Z IR ZATEMNITVIJO 1.7, 3.0, 5.0 IN 7.0

- izjemna optična kakovost (razred 1)
- zaščita pred udarci, svetlobo UV, IR in vidno svetlobo
- uporaba: varjenje 1,7 = pomočnik varilca 3,0 = spajkanje, rezanje 5,0 = varjenje s plinom, spajkanje, 7,0 = varjenje s plinom, spajkanje, rezanje s kisikom-acetilenom
- v skladu z evropskimi standardoma EN166 in EN169
- prepustnost vidne svetlobe = zatemnjenost 1,7 = 54 %/zatemnjenost 3,0 = 15 % zatemnjenost 5,0 = 2 %/zatemnjenost 7,0 = 1 %
- oznaka leče EN: 1.7 / 3 / 5 / 7 . AOS 1 . F

50%

PC LEČE ZA ZMANJŠANJE PROSOJNOSTI

- izjemna optična kakovost (razred 1)
- zaščita pred udarci, svetlobo UV, vidno in šibko svetlobo IR
- nudi zaščito pred svetlobo UV in IR, pri tem pa ohranja dobro vidljivost (pomaga izboljšati prepoznavanje barv v primerjavi z zeleno zatemnitvijo)
- uporaba: pomočnik varilca (preprečuje opekline od varjenja), steklarsko delo (polnjenje)
- v skladu z evropskimi standardoma EN166 in EN172
- prepustnost vidne svetlobe = 50 %
- oznaka leče EN: 6-1,7 . AOS 1 . FT

16%

MODRA LEČA

- izjemna optična kakovost (razred 1)
- zaščita pred udarci, svetlobo UV in močno svetlobo
- odpravi bleščanje, blaži naprezanje in utrujenost oči, ki se pogosto pojavi v enobarvnih okoljih z rumeno osvetlitvijo
- uporaba: zunanje delo, izdelava polprevodnikov, fotolitografija in podobne industrije, kjer je so rumene inkandescentne/fluorescentne luči ali osvetlitev z visokim in nizkim tlakom natrijevih hlapov
- v skladu z evropskimi standardoma EN166 in EN172
- prepustnost vidne svetlobe = 16 %
- oznaka leče EN: 5-3,1 . AOS 1 . FT

13%

17%

13%

22%

SREBRNA, RDEČA IN MODRA ZR- CALNA TER SIVA PC LEČA

- izjemna optična kakovost (razred 1)
- zaščita pred udarci, praskami, sončno svetlobo UV in bleščanjem z odsevanjem nevarnih žarkov
- za sončno svetlobo in bleščanje (dobro prepoznavanje barv)
- uporaba: zunanje delo, mehansko delo z bleščanjem, rekreative dejavnosti (kolesarjenje itn ...)
- v skladu z evropskimi standardoma EN166 in EN172
- prepustnost vidne svetlobe = 13 % (srebrna) – 17 % (rdeča) – 13 % (modra) – 22 % (siva)
- oznaka leče EN:

TEHNIČNA LEČA

1%

TEMNO MODRA KOBALTOVA MINERALNA LEČA NEOTERM

- izjemna optična kakovost (razred 1)
- zaščita pred IR in rumeno-oranžnim sevanjem
- absorbira rumeno-oranžno bravo, kar omogoča nadzor talilne temperature za preoblikovanje kovin
- uporaba: kovinska dela (nadzor taljenja), steklarska dela (talilna dela)
- v skladu z evropskimi standardoma EN166 in EN171
- prepustnost vidne svetlobe = 1 %

60%

SVETLO MODRA MINERALNA LEČA NEOPROTEC

- izjemna optična kakovost (razred 1)
- zaščita pred oranžno-rumenim sevanjem (kaljeno svetlo modro mineralno steklo)
- absorbira emisijsko črto rumenega natrija (589 nm), kar omogoča nadzor pri varjenju barvnega stekla, pri tem pa ohranja dobro vidljivost delovnega območja
- uporaba: steklarska dela (talilna dela)
- prepustnost vidne svetlobe = 60 %


Tehnični podatki

Zaščitna očala, opremljena z navadnimi ali s korekcijskimi lečami, so del OVO – raven 2 (vključena kazenska odgovornost). Pregledati in odobriti jih mora pristojen evropski laboratorij (npr. INSPEC, INRS). Pregled omogoča, da se pokaže kakovost opreme glede na kriterije, ki jih podaja standard EN166. Prejeti simboli glede na raven kakovosti so nato označeni na okvirju in na leči.

EN166: Splošne specifikacije (očala, maska, vizir in korekcijska očala)
EN169: Varilni filtri
EN170: Ultravijolični filtri

EN171: Infrardeči filtri
EN172: Sončni filtri za industrijsko rabo
EN1731: Specifikacije za mrežasti vizir

➔ OZNAKE NA LEČI

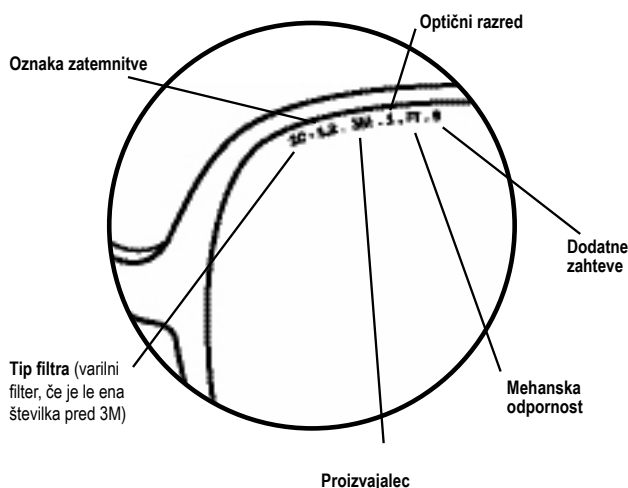

Tip filtra leče (zaščita)

2, 2C ali 3 = UV
4 = IR
5 ali 6 = sončni filter
1, 7 do 7 = varilni filter, če ni oznake zatemnitve

Številčna lestvica (zatemnitve)

1, 2 = prozorna ali rumenkasto rjava
1, 7 = oranžna, za zmanjšanje prosojnosti ali I/O
2, 5 = bronasta ali siva
3, 1 = temno siva, temno bronasta ali zrcalna

Proizvajalec: 3M (AOS)


Optični razred 1: Stalna uporaba Mehanska odpornost

Okrepljena trdnost (12 m/s)	S
Šibki udarci (45 m/s)	F(T)
Srednje močni udarci (120 m/s)	B(T)
Močni udarci (190 m/s)	A(T)
T = Zaščita pred udarci pri ekstremnih temperaturah (-5° C / +55° C)	

Dodatne zahteve

Električni lok s kratkim stikom	8
Brizgi staljene kovine	9
Poškodba zunanosti z drobnimi delci	K
Odpornost proti rošenju	N

➔ OZNAKE NA OKVIRJU




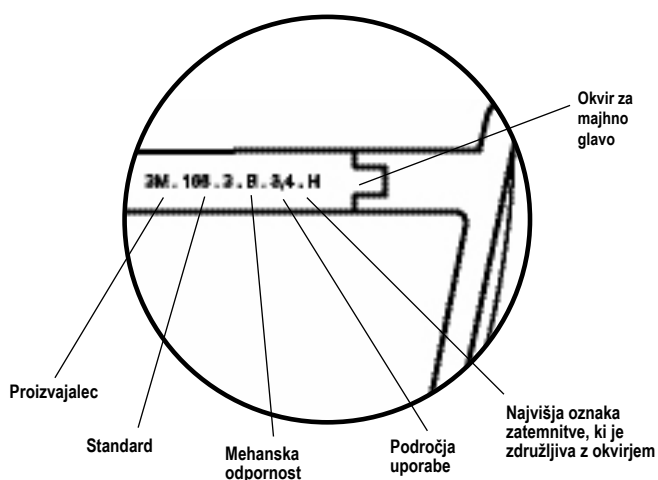


Oznaka proizvajalca 3M (AOS)

166 Številka standarda
XXX Področja uporabe
3 = tekočine (kapljanje = maska, brizgi = vizir)
4 = veliki prašni delci (do 5 µm) - maska
5 = plin in fin prah (pod 5 µm) - maska
8 = električni lok s kratkim stikom - vizir
9 = staljena kovina in vroče trdne snovi - maska ali vizir

X Simbol za mehansko odpornost
S = okrepljena trdnost (CR39 - ojačano steklo)
F(T) = udarec 45 m/s (polikarbonat - acetat)
B(T) = udarec 120 m/s (polikarbonat - acetat)
A(T) = udarec 190 m/s (polikarbonat)
T = odpornost na udarce pri ekstremnih temperaturah (-5° C / +55° C)
2, 5 Najvišja oznaka zatemnitve, ki je združljiva z okvirjem
H Okvir primeren za majhno glavo (razdalja zenice = 54 mm)

Številka kode - tip filtra		
2	Filter UV	
2C ali 3	Filter UV z dobrim prepoznavanjem barv	
4	Infrardeč filter	
5	Sončni filter	
6	Sončni filter s specifikacijami IR	

Oznaka zatemnitve*			
1,2		prozorna ali rumenkasto rjava	
1,7		I/O ali za zmanjšanje prosojnosti	
2,5		bronasta ali siva	
3,1		temno bronasta, temno siva, modra ali rdeča zrcalna	

* varilni filter, če je za filter in zatemnitev navedena le ena številka: 1,7 = IR 1,7 3 = IR 3,0 5 = IR 5,0 7 = IR 7,0

Optični razred		
	Toleranca vrednosti dioptrije	
1	+ 0.06 dioptrija stalna uporaba	vse leče so razred 1
2	+ 0.12 dioptrija občasna uporaba	
3	+ 0,25 dioptrija uporaba izjemoma	

Dodatne zahteve						
	Raven udarca	Najvišja hitrost	Material leče			
A(T)	močan udarec	190 m/s	polikarbonat			X
B(T)	srednje močan udarec	120 m/s	polikarbonat, acetat		X	X
F(T)	šibek udarec	45 m/s	polikarbonat, acetat	X	X	X
S	okrepljena trdnost	12 m/s	CR39, ojačano steklo	X	X	X

T: če oznaki udarca (F, B ali A) sledi oznaka T, okvir ščiti pred udarci pri ekstremnih temperaturah (-5° C / + 55° C)

Dodatne zahteve						
8	8 električni lok s kratkim stikom					X
9	9 staljena kovina in vroče trdne snovi				X	X
K	K poškodba zunanosti z drobnimi delci			X	X	X
N	N odpornost leče proti rošenju			X	X	X
R	R okrepljeno odsevanje IR svetlobe (> 60 %)			X	X	X
H	H okvir primeren za majhno glavo (razdalja zenice = 54 mm)			X		

Področja uporabe (ne vključuje očal)				
3	kapljanje tekočine		X	
3	brizgi tekočine			X
4	veliki prašni delci (do 5 µm)		X	
5	plin in fin prah (pod 5 µm)		X	
8	električni lok s kratkim stikom (najmanjša debelina 1,4 mm in filter UV)			X
9	staljena kovina in vroče trdne snovi (test odpornosti ob udarcu)		X	X

KODA IZDELKA	IME IZDELKA	TIP LEČE	ZAŠČITA PRED UDARCI	PREVLEKA	FILTER	VLT (prepusnost vidne svetlobe)	
	2800 2802 2805	2800, očala AS prozorna 2802, očala AS, rumena 2805, očala, zatemnitev 5	PC – prozorna PC – rumenkasto rjava PC – zatemnitev 5	FT FT FT	AS AS AS	UV UV – zelena svetloba Varjenje (UV-IR)	91% 84% <1%
	17-5118-0000P 17-5118-2040P 17-5118-3040P	OX 1000, črna ročaja, prozorna leča brez prevleke OX 2000, modra ročaja, prozorna leča DX OX 3000, modra lopatičasta ročaja, prozorna leča DX	PC – prozorna PC – prozorna PC – prozorna	FT FT FT	- DX DX	UV UV UV	92% 92% 92%
	41170-00000 41176-00000	TOURGUARD, prozorna TOURGUARD, majhna	PC – prozorna PC – prozorna	F F		UV UV	92% 92%
	71448-00001C	VISITOR, prozorna	PC – prozorna	F		UV	92%
	71462-00001CP 71462-00002CP 71462-00003CP 71462-00004CP	MARCUS Grönholm, prozorna leča AS-AF MARCUS Grönholm, srebrna leča AS-AF MARCUS Grönholm, modra zrcalna leča MARCUS Grönholm, velika prozorna leča AS-AF	PC – prozorna PC – bronasta PC – modra zrcalna PC – prozorna	FT FT FT FT	AS-AF AS-AF Zrcalna AS-AF	UV Sončna – modra svetloba Sončna – bleščanje – rumena UV	92% 16% 16% 92%
	71460-00001CP 71460-00002CP	METALIKS, prozorna leča AS-AF METALIKS, siva leča AS-AF	PC – prozorna PC – siva	F F	AS-AF AS-AF	UV Sončna	92% 92%
	71461-00001CP 71461-00002CP 71461-00003CP 7146-00004CP	METALIKS SPORT, prozorna leča AS-AF METALIKS SPORT, rumenkasto rjava leča AS-AF METALIKS SPORT, modra zrcalna leča METALIKS SPORT, siva leča AS-AF	PC – prozorna PC – rumenkasto rjava PC – modra zrcalna PC – siva	FT FT FT FT	AS-AF AS-AF Zrcalna AS-AF	UV UV – zelena svetloba Bleščanje sonca Sončna	92% 87% 13% 16%
	71502-00001CP 71502-00002CP 71502-00003CP 71502-00004CP	FUEL, modra zrcalna leča I/O in torbica iz mikrovlaknen FUEL Platinum, modra zrcalna leča in torbica iz mikrovlaknen FUEL Titanium, rdeča zrcalna leča in torbica iz mikrovlaknen FUEL, rjav okvir, bronasta leča AS-AF in torbica iz mikrovlaknen	PC – zrcalna I/O PC – modra zrcalna PC – rdeča zrcalna PC – bronasta	FT FT FT FT	Zrcalna Zrcalna Zrcalna AS-AF	Bleščanje sonca Bleščanje sonca Bleščanje sonca Sončna – modra svetloba	45% 13% 17% 16%
	71502-00005CP	FUEL POLARISED, črna/siva leča AS-AF	PC – polarizirana	FT	AS-AF	Bleščanje sonca	17%
	71502-10000CP	FORCE-3, rdeča zrcalna leča AF in torbica iz mikrovlaknen ter trak FORCE-3, siva zrcalna leča AF in torbica iz mikrovlaknen ter trak FORCE-3, zrcalna leča I/O in torbica iz mikrovlaknen ter trak	PC – rdeča zrcalna PC – srebrna zrcalna PC – zrcalna I/O	FT FT FT	Zrcalna Zrcalna Zrcalna	Bleščanje sonca Bleščanje sonca Bleščanje sonca	13% 17% 45%
	11380-00000P 11381-00000P 11374-00000P 11375-00000P 11376-00000P	BX, črna nast. ročaja, prozorna leča AS-AF BX, črna nast. ročaja, siva leča AS-AF BX READERS, prozorna leča AS-AF +1,50 BX READERS, prozorna leča AS-AF +2,00 BX READERS, prozorna leča AS-AF +2,50	PC – prozorna PC – siva PC – prozorna PC – prozorna PC – prozorna	FT FT FT FT FT	AS-AF AS-AF AS-AF AS-AF AS-AF	UV Sončna UV UV UV	92% 16% 92% 92% 92%
	01-3021-10P 01-3022-10P 02-3022-01P 04-3021-20P 04-3021-40P 04-3022-20P 04-3022-40P 04-3150-20P 04-3200-20P 04-3250-20P 27-3024-01P 27-3024-03P 27-3024-05P 27-3024-07P	EAGLE, črna ročaja, prozorna leča CR39 EAGLE, modra ročaja, prozorna leča CR39 EAGLE, modra ročaja, prozorna mineralna leča EAGLE, črna ročaja, prozorna leča PC Hardium EAGLE, črna ročaja, prozorna leča PC DX EAGLE, modra ročaja, prozorna leča PC Hardium EAGLE, modra ročaja, prozorna leča PC DX EAGLE NEAR VISION, prozorna leča Hardium +1,50 EAGLE NEAR VISION, prozorna leča Hardium +2,00 EAGLE NEAR VISION, prozorna leča Hardium +2,50 EAGLE BLACK, varilna, zatemnitev 1,7 EAGLE BLACK, varilna, zatemnitev 3,0 EAGLE BLACK, varilna, zatemnitev 5,0 EAGLE BLACK, varilna, zatemnitev 7,0	CR39 – prozorna CR39 – prozorna Mineralna – prozorna PC – prozorna PC – prozorna PC – prozorna PC – prozorna PC – prozorna PC – prozorna PC – prozorna PC – zatemnitev 1,7 PC – zatemnitev 3 PC – zatemnitev 5 PC – zatemnitev 7	S S S F F F F F F F F F F F	AS AS AS DX AS DX AS AS AS AS AS AS AS	 UV UV UV UV UV UV UV UV UV UV UV UV UV UV	92% 92% 96% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 54% 15% 2% 1%
	2750 2751	2750, zaščitna očala, prozorna AS-AF 2751, zaščitna očala, siva AS-AF	PC – prozorna PC – siva	FT FT	AS-AF AS-AF	UV Sončna	93% 18%
	11356-00000P	LED LIGHT VISION, prozorna leča AS-AF + torbica iz mikrovlaknen	PC – prozorna	FT	AS-AF	UV	92%
	13225-00000P 13226-00000P 13227-00000P 13228-00000P 13229-00000P 13323-00000P 13324-00000P 13325-00000P	MAXIM, črna nast. ročaja, prozorna leča DX MAXIM, črna nast. ročaja, bronasta leča DX MAXIM, črna nast. ročaja, zrcalna leča I/O MAXIM, črna nast. ročaja, rumenkasto rjava leča DX MAXIM, denim nast. ročaja, prozorna leča DX MAXIM, črna nast. ročaja, varilna leča, zatemnitev 3,0 MAXIM, črna nast. ročaja, varilna leča, zatemnitev 5,0 MAXIM, črna nast. ročaja, leča DX za zmanjšanje prosojnosti	PC – prozorna PC – bronasta PC – zrcalna I/O PC – rumenkasto rjava PC – prozorna PC – zatemnitev 3 PC – zatemnitev 5 PC – za zmanjšanje prosojnosti	FT FT FT FT FT FT FT FT	DX DX Zrcalna DX DX DX DX Zrcalna	UV Sončna – modra svetloba Bleščanje sonca UV – zelena svetloba UV Varjenje (UV-IR) Varjenje (UV-IR) Varjenje (UV-IR)	92% 16% 55% 94% 92% 15% 2% 50%
	13296-00000 13297-00000 13298-00000 13299-00000 13326-00000P	MAXIM BALLISTIC, črna ročaja, prozorna leča DX MAXIM BALLISTIC, črna ročaja, bronasta leča DX MAXIM BALLISTIC, črna ročaja, zrcalna leča I/O MAXIM BALLISTIC, črna ročaja, rumenkasto rjava leča DX MAXIM BALLISTIC, opečnate barve, leča CE	PC – prozorna PC – bronasta PC – zrcalna I/O PC – rumenkasto rjava PC Vermillion	FT FT FT FT FT	DX DX Zrcalna DX DX	UV Sončna – modra svetloba Bleščanje sonca UV – zelena svetloba UV – zelena svetloba	92% 16% 55% 94% 42%
	13240-00000P	MAXIM SPORT, srebrna ročaja, modra obloga, prozorna DX	PC – prozorna	FT	DX	UV	92%

OZNAKA LEČE EN166	POSEBNO PODROČJE UPORABE	MEHANSKO DELO	ZUNANJE DELO	VOZNIK	NANAŠANJE KEMIKA LIJ	METALURGIJA	STEKLARSKA DELA	PREGLED POVRŠINE	
2C-1,2 3M 1 FT		x				x		x	
2-1,2 3M 1 FT		x	x						x
4-5 3M 1 FT									
2-1,2 . AOS . 1 . F		x	x			x			
2-1,2 . AOS . 1 . F		x	x			x			
2-1,2 . AOS . 1 . F		x	x						
AOS . 1 . F		x	x						
AOS . 1 . F		x	x						
AOS . 1 . F		x	x						
2C-1,2 . AOS . 1 . FT		x	x						
5-3,1 . AOS.1.FT		x	x	x					
5-3,1 . AOS . 1 . FT		x	x	x					
2C-1,2 . AOS . 1 . FT		x	x						
2-1,2 . AOS . 1 . F		x	x						
5-3,1 . AOS . 1 . F			x	x					
2C-1,2 . AOS . 1 . FT		x	x						
2C-1,2 . AOS . 1 . FT		x	x					x	
5-3,1 . AOS . 1 . FT			x	x					
5-3,1 . AOS . 1 . FT			x	x					
5-1,7 . AOS . 1 . FT			x	x					
5-3,1 . AOS . 1 . FT			x	x					
5-3,1 . AOS . 1 . FT			x	x					
5-3,1 . AOS . 1 . FT			x	x					
5-3,1 . AOS . 1 . FT			x	x					
5-3,1 . AOS . 1 . FT			x	x					
5-3,1 . AOS . 1 . FT			x	x					
5-3,1 . AOS . 1 . FT			x	x					
5-2 . AOS . 1 . FT			x	x					
2C-1,2 . AOS . 1 . FT		x	x			x			
5-3,1 . AOS . 1 . FT			x	x					
2C-1,2 . AOS . 1 . FT		x				x		x	
2C-1,2 . AOS . 1 . FT		x				x		x	
2C-1,2 . AOS . 1 . FT		x				x		x	
AOS . 1 . S		x							
AOS . 1 . S		x							
AOS . 1 . S		x				Vzdrževanje	Vzdrževanje		
2-1,2 . AOS . 1 . F . K		x	x						
2-1,2 . AOS . 1 . F . N		x	x			x			
2-1,2 . AOS . 1 . F . K		x	x						
2-1,2 . AOS . 1 . F . N		x	x			x			
2-1,2 . AOS . 1 . F		x							
2-1,2 . AOS . 1 . F		x							
2-1,2 . AOS . 1 . F		x							
1,7 . AOS . 1 . F . K									Pomočnik varilca
3 . AOS . 1 . F . K									x
5 . AOS . 1 . F . K									x
7 . AOS . 1 . F . K									
2C-1,2 3M 1 FT		x	x						
5-2,5 3M 1 FT			x	x					
2C-1,2 . AOS . 1 . FT		x	x						
2C-1,2 . AOS . 1 . FT		x	x						
5-3,1 . AOS . 1 . FT			x	x		x			
5-1,7 . AOS . 1 . FT			x	x					
2C-1,2 . AOS . 1 . FT		x	x					x	
2C-1,2 . AOS . 1 . FT		x	x			x			x
3 . AOS . 1 . FT									x
5 . AOS . 1 . FT									Pomočnik varilca
6-1,7 . AOS . 1 . FT									
2C-1,2 . AOS . 1 . FT		x	x			x			
5-3,1 . AOS . 1 . FT			x	x					
5-1,7 . AOS . 1 . FT			x	x					
2C-1,2 . AOS . 1 . FT		x	x					x	
2-2 . AOS . 1 . FT			x				Vzdrževanje		
2C-1,2 . AOS . 1 . FT		x	x			x			

5 - METALURGIJA:

talilna dela, nadzor taljenja, vzdrževanje litine ...

TVEGANJA: udarec, prah, IR, staljena kovina, bleščanje

6 - STEKLARSKA DELA:

talilna dela, vzdrževanje litine ...

TVEGANJA: prah, IR, bleščanje

7 - PREGLED POVRŠINE:

nadzor kakovosti, delo ob svetlobi UV, zdravljenje ...

TVEGANJA: UV, modra svetloba

8 - VARJENJE:

pomočnik varilca, spajkanje, varjenje s plinom, rezanje s kisikom ...

TVEGANJA: UV, bleščanje, IR, iskre

KODA IZDELKA	IME IZDELKA	TIP LEČE	ZAŠČITA PRED UDARCI	PREVLEKA	FILTER	VLT (prepusnost vidne svetlobe)	
	71505-00001CP	SOLUS črna/oranžna, prozorna AS leča & torbica iz mikrovlaknen	PC – prozorna	FT	AS	UV	92%
	71505-00002CP	SOLUS črna/oranžna, prozorna AS-AF leča & torbica iz mikrovlaknen	PC – prozorna	FT	AS-AF	UV	92%
	71505-00003CP	SOLUS črna/oranžna, bronasta AS-AF leča & torbica iz mikrovlaknen	PC – bronasta	FT	AS-AF	Sončna – modra svetloba	16%
	71505-00004CP	SOLUS črna/oranžna, rumenorjava AS-AF leča & torbica iz mikrovlaknen	PC – rumenkasto rjava	FT	AS-AF	UV – zelena svetloba	94%
	71505-00005CP	SOLUS črna/oranžna, zrcalna leča I/O in torbica iz mikrovlaknen	PC – zrcalna I/O	FT	Zrcalna	Bleščanje sonca	55%
	71505-00006CP	SOLUS črna/oranžna, rdeča zrcalna leča & torbica iz mikrovlaknen	PC – rdeča zrcalna	FT	Zrcalna	Bleščanje sonca	55%
	71505-00007CP	SOLUS siva/modra, prozorna AS leča & torbica iz mikrovlaknen	PC – prozorna	FT	AS	UV	92%
	71505-00008CP	SOLUS siva/modra, prozorna AS-AF leča & torbica iz mikrovlaknen	PC – prozorna	FT	AS-AF	UV	92%
71505-00009CP	SOLUS siva/modra, modra krom. zrcalna leča & torbica iz mikrovlaknen	PC – modra zrcalna	FT	Zrcalna	Sončna – bleščanje – rumena	16%	
	2840	2840 očala, prozorna AS-AF	PC – prozorna	FT	AS-AF	UV	93%
	2841	2841 očala, iva AS-AF	PC – siva	FT	AS-AF	Sončna	19%
	2842	2842 očala, rumena AS-AF	PC – rumenkasto rjava	FT	AS-AF	UV – zelena svetloba	93%
	2844	2844 očala AS I/O	PC – zrcalna I/O	FT	Zrcalna	Bleščanje sonca	53%
	2845	2845 očala AS-AF IR zatemnitev 5	PC – zatemnitev 5	FT	AS-AF	Varjenje (UV-IR)	2%
	2846	2846 očala AS-AF AS-AF rdeče-oranžna	PC – oranžna	FT	AS-AF	UV – zelena svetloba	45%
	2740	2740 očala, prozorna AS-AF	PC – prozorna	FT	AS-AF	UV	91%
	2741	2741 očala, siva AS-AF	PC – siva	FT	AS-AF	Sončna	34%
	2742	2742 očala, rumena AS-AF	PC – rumenkasto rjava	FT	AS-AF	UV – zelena svetloba	84%
	04-1021-0140N	QX1000 modra, STD lopatičasta, prozorna	PC – prozorna	F	DX	UV	92%
	04-1021-0246N	QX1000 črna, lopatičasta ročaja, rumenkasto rjava	PC – rumenkasto rjava	F	DX	UV – zelena svetloba	87%
	04-1021-0245N	QX1000 črna, STD lopatičasta, siva	PC – siva	F	DX	Sončna	16%
	04-1022-0140N	QX2000 modra, Vrtljivi konici, prozorna	PC – prozorna	F	DX	UV	92%
	04-1022-0146N	QX2000 modra, Vrtljivi konici, rumenkasto rjava	PC – rumenkasto rjava	F	DX	UV – zelena svetloba	87%
	04-1022-0245N	QX2000 modra, Vrtljivi konici, siva	PC – siva	F	DX	Sončna	16%
	04-1023-0140N	QX3000 modra, lopatičasta, prozorna	PC – prozorna	F	DX	UV	92%
	04-1023-0245N	QX3000 črna, lopatičasta, siva	PC – siva	F	DX	Sončna	16%
	04-1023-0246N	QX3000 črna, lopatičasta, rumenkasto rjava	PC – rumenkasto rjava	F	DX	UV – zelena svetloba	87%
	14700-00000	NASSAU PLUS črna, prozorna AF	PC – prozorna	F	DX	UV	92%
	14706-00000	NASSAU PLUS modra, prozorna AF	PC – prozorna	F	DX	UV	92%
	14492-00000	NASSAU RAVE prozorna, modra CE	PC – prozorna	F	DX	UV	92%
	14498-00000	NASSAU RAVE IR 3,0 LNS črna CE	PC – zatemnitev 3	F	DX	Varjenje (UV-IR)	15%
	14499-00000	NASSAU RAVE IR 5,0 LNS črna CE	PC – zatemnitev 5	F	DX	Varjenje (UV-IR)	2%
	820	2820 očala, prozorna AS-AF	PC – prozorna	FT	AS-AF	UV	93%
	821	2821 očala, siva AS-AF	PC – siva	FT	AS-AF	Sončna	19%
	822	2822 očala, rumena AS-AF	PC – rumenkasto rjava	FT	AS-AF	UV – zelena svetloba	93%
	2720	2720 očala, prozorna AS-AF (20 parov/paket)	PC – prozorna	FT	AS-AF	UV	93%
	2721	2721 očala, siva AS-AF (20 parov/paket)	PC – siva	FT	AS-AF	Sončna	18%
	2722	2722 očala, rumena AS-AF (20 parov/paket)	PC – rumenkasto rjava	FT	AS-AF	UV – zelena svetloba	93%
	71501-00001CP	TORA prozorna, AS-AF s trakom za očala	PC – prozorna	FT	AS-AF	UV	92%
	71501-00002CP	TORA bronasta, AS-AF s trakom za očala	PC – bronasta	FT	AS-AF	Sončna – modra svetloba	20%
	71501-00003CP	TORA rumenkasto rjava, AS-AF s trakom za očala	PC – rumenkasto rjava	FT	AS-AF	UV – zelena svetloba	87%
2810	2810 očala, prozorna	PC – prozorna	FT		UV	93%	
	17-5117-1040	KX1000 modra/prozorna prevleka	PC – prozorna	F	DX	UV	92%
	17-5117-1100	KX črna STD ročaja/prozorna NC leča	PC – prozorna	F		UV	92%
	2890	2890 nadočala, posredno zračenje AS-AF, prozorna PC leča	PC – prozorna	BT	AS-AF	UV	86%
	2890A	2890A nadočala, posredno zračenje AF, acetat	Acetat	FT	AF	UV	89%
	2890S	2890S nadočala, zatesnjena AS-AF, prozorna PC leča	PC – prozorna	BT	AS-AF	UV	86%
	2890SA	2890SA nadočala, zatesnjena A,F acetat	Acetat	FT	AF	UV	89%
	71360-00001	FAHRENHEIT NADOČALA, posr. zrač., prozorna PC AS-AF leča	PC – prozorna	B	AS-AF	UV	92%
	71360-00002	FAHRENHEIT NADOČALA, posr. zrač., prozorna PC AS leča	PC – prozorna	B	AS	UV	92%
	71360-00005	FAHRENHEIT NADOČALA, nezračena, prozorna acetatna AS-AF leča	Acetat	B	AS-AF	UV	92%
	71360-00004	FAHRENHEIT NADOČALA, posr. zrač., prozorna PC AS-AF leča s peno	PC – prozorna	B	AS-AF	UV	92%
	71360-00007	FAHRENHEIT NADOČALA, za čelado - brez pene + acetatna AS-AF leča	Acetat	B	AS-AF	UV	92%
	71360-00003	FAHRENHEIT, posr. zrač., prozorna acetatna AS-AF, neopr. trak + TNW	Acetat	B	AS-AF	UV	92%
	15-0002-00	FLYER BREZ PENE, acetatno steklo	Acetat	F	AF		92%
	15-0003-00	FLYER BREZ PENE, polikarb. steklo	PC – prozorna	F	AF		92%
	15-0012-00	FLYER S PENO, acetatno steklo	Acetat	F	AF		92%
	15-0013-40	FLYER S PENO, polikarb. AS	PC – prozorna	F	AF		92%
	15-0014-02	FLYER CHEMICAL, propionatno steklo brez pene	Propionate	F	AF		92%
	71361-00001CP	MODUL-R NADOČALA, posr. zrač., prozorna PC AS-AF leča	PC – prozorna	BT	AS-AF	UV	92%
	71359-00000	4700 prozorna nadočala Impact	PC – prozorna	B			92%
	71347-00001C	4800 nadočala, prozorna	PC – prozorna	B			92%
	71347-00004C	4800 nadočala, prozorna AF	PC – prozorna	B	AF		92%
	71504-00002C	MAXIM 2X2 ročaja/trak - prozorna PC AS-AF leča & torbica	PC – prozorna	FT	AS-AF	UV	92%
	13330-00000P	MAXIM HYBRID Prozorna PC DX leča	PC – prozorna	FT	DX		92%

1 - MEHANSKO DELO:

Brušenje, vrtanje, rezanje kamnov, vzdrževanje ... Vrtnarjenje, gradnja cest, gradbeništvo, streljanje ...
TVEGANJA: udarci, prah

2 - ZUNANJE DELO:

Vrtnarjenje, gradnja cest, gradbeništvo, streljanje ...
TVEGANJA: udarci, bleščanje, UV

3 - VOZNIK:

Viličar, težak obrat, težko transportno vozilo, javna prevozna vozila...
TVEGANJA: bleščanje, UV

4 - NANAŠANJE KEMIJKALIJ:

Laboratorij, barvanje, splošna operacija ...
TVEGANJA: brizgi tekočine (kisline, lužnine), okužena kri

OZNAKA LEČE EN166	POSEBNO PODROČJE UPORABE	MEHANSKO DELO	ZUNANJE DELO	VOZNIK	NANAŠANJE KEMIKAJIJ	METALURGIJA	STEKLARSKA DELA	PREGLED POVRŠINE	VARJENJE
2C-1,2 . AOS . 1 . FT		x	x			x			
2C-1,2 . AOS . 1 . FT		x	x			x			
5-3,1 . AOS . 1 . FT			x	x					
2C-1,2 . AOS . 1 . FT		x	x					x	
5-1,7 . AOS . 1 . FT			x	x					
5-1,7 . AOS . 1 . FT			x	x					
2C-1,2 . AOS . 1 . FT		x	x			x			
2C-1,2 . AOS . 1 . FT		x	x			x			
5-3,1 . AOS . 1 . FT			x	x					
2C-1,2 3M 1 FT		x	x						
5-2,5 3M 1 FT			x	x					
2-1,2 3M 1 FT		x	x					x	
5-1,7 3M 1 FT			x	x					
5 3M 1 FT									x
2-1,7 3M 1 FT		x	x					x	
2C-1,2 3M 1 FT		x	x						
5-2,5 3M 1 FT			x	x					
2-1,2 3M 1 FT		x	x					x	
2-1,2 . AOS . 1 . F		x	x						
2-1,2 . AOS . 1 . F		x	x					x	
5-3,1 . AOS . 1 . F			x	x					
2-1,2 . AOS . 1 . F		x	x						
2-1,2 . AOS . 1 . F		x	x					x	
5-3,1 . AOS . 1 . F			x	x					
2-1,2 . AOS . 1 . F		x	x						
5-3,1 . AOS . 1 . F			x	x					
2-1,2 . AOS . 1 . F		x	x					x	
2-1,2 . AOS . 1 . F		x	x						
2-1,2 . AOS . 1 . F		x	x						
3 . AOS . 1 . F									x
5 . AOS . 1 . F									
2C-1,2 3M 1 FT		x	x						
5-2,5 3M 1 FT			x	x					
2-1,2 3M 1 FT		x	x					x	
2C-1,2 3M 1 FT		x	x						
5-2,5 3M 1 FT			x	x					
2-1,2 3M 1 FT		x	x					x	
2C-1,2 . AOS . 1 . FT		x	x						
5-2,5 . AOS . 1 . FT			x	x					
2C-1,2 . AOS . 1 . FT		x	x					x	
2C-1,2 3M 1 FT		x	x						
2-1,2 . AOS . 1 . F . N		x	x						
2-1,2 . AOS . 1 . F		x	x						
2C-1,2 3M 1 K N BT	3,4,9	x							
2C-1,2 3M 1 N FT	3,4				x				
2C-1,2 3M 1 K N BT	3,4,5,9	x							
2C-1,2 3M 1 N FT	3,4,5				x				
2C-1,2 . AOS . 1 . B	3,4	x							
2C-1,2 . AOS . 1 . B	3,4	x							
2C-1,2 . AOS . 1 . B . 9	3,4,9	x			x	x			
2C-1,2 . AOS . 1 . B	3,4	x							
2C-1,2 . AOS . 1 . B . 9	3,4,9	x			x	x			
2C-1,2 . AOS . 1 . B . 9	3,4,9	x			x	x			
AOS . 1 . F		x							
AOS . 1 . F		x							
AOS . 1 . F	3,4				x				
AOS . 1 . F	3,4	x							
AOS . 1 . F	3,4				x				
2C-1,2 . AOS . 1 . BT	3,4,9	x							
AOS . 1 . B		x							
AOS . 1 . B	3,4	x			x				
AOS . 1 . B	3,4	x			x				
2C-1,2 . AOS . 1 . FT		x							
AOS . 1 . FT	3	x			x				





180° čistega vida
0 % motenj

180° čistega vida
0 % motenj

Krivulja leče sledi krivulji vašega obraza.



Predstavljamo vam edinstveno asferično lečo

Težave uporabnikov:

Večina nekorekcijskih leč je proizvedena po sferični zasnovi, zaradi česar je gorišče sfere neposredno poravnano z zenico. Običajno gredo svetlobni žarki, ki dosežejo zenico iz vseh smeri, skozi lečo pod pravilnimi koti brez motenj. Vendar pa imajo sferične leče, ki so zasnovane, da pokrivajo 180° vidnega polja, številne slabosti.

Dejstvo je, da človeška glava ni sferična; krivulja okoli oči je asferična. Da bi sferična leča lahko pokrivala kot 180°, bi morala odstopati od čela osebe. Rezultat bi bil nevaren predel, kjer bi lahko do oči prišli trdni delci, prah ali nevarno sevanje, kar bi lahko povzročilo poškodbo. Oblika bi očala naredila tudi izredno neudobna za nošenje in nerodna za uporabo skupaj z drugo opremo, npr. čeladami.

Proizvajalci so lahko odpravili te težave s prilagajanjem nesferičnih leč in jih "prisilili", da so sledile krivuljam obraza. Rezultat tega početja pa so bile nesprejemljive optične motnje. Takšnim motnjam gre pripisati pogosto pritoževanje nad glavoboli in celo vrtoglavico.

Optimalna rešitev:

Optimalna rešitev je bil razvoj asferične leče, ki nudi 100 % vid brez motenj. Strokovnjaki so se strinjali, da je to pravi izziv. Mi smo, z uporabo napredne optične tehnike, sprejeli ta izziv in uspeli.

Z uporabo naprednih računalniško vodenih tehnik za sledenje žarkom smo skenirali vsako mikropiko leče in jo nato optično popravili. Rezultat je prva asferična leča brez motenj, optičnega razreda 1, ki nudi 180° čistega vida.

Zasnovana za elegantna in odlično stilsko oblikovana očala serije Maxim nudi patentirana asferična leča izjemno zaščito brez potrebe po zaščiti obrvi ali ločeni stranski zaščiti. Poleg tega, da nudijo 180° čistega vida, so bila očala serije Maxim tudi nominirana za prestižno nemško nagrado za oblikovanje "Designpreis 2006".

Leče Maxim pa nismo izdelali le zaradi izziva. Izdelali smo jo zato, da lahko ponudimo vrhunska zaščitna očala, kjer je 180° čistega vida nujnost, npr. pri viličarjih, na gradbiščih ... in še marsikje.



Skupna prizadevanja za vašo varnost

Še več zaščite na enem mestu

Leta 2008 so priznani izdelki Peltor™ in E-A-R™ občutno povečali ponudbo izdelkov 3M za zaščito sluha, vida, obraza in glave. Zato lahko izkoristite skupna prizadevanja podjetij, ki določajo svetovne standarde na področju zdravja pri delu.

Poskrbite za boljšo zaščito sebe in svojih zaposlenih s profesionalnimi rešitvami za zaščito zdravja pri delu, ki ugodijo vsem vašim zahtevam in so izvrstno prilagojene za vašo uporabo.

Zagotovljeno boljša učinkovitost

Nova paleta izdelkov 3M predstavlja veliko prednost za vas kot stranko in uporabnika, saj bomo le s skupnimi močmi lahko razvili še boljšo in udobnejšo opremo za osebno zaščito. To vodi do večje varnosti, udobja in boljše produktivnosti. Kvaliteta, inovativnost in strokovno znanje bodo tudi v bodoče zaznamovali vse naše izdelke – za večjo varnosti in enostavno uporabo.

Za kakršna koli vprašanja glede zaščite zdravja pri delu so vam še naprej na voljo že znani stiki, ki vam kot vedno nudijo zelene storitve.



Raznolika ponudba opreme za osebno zaščito*

Združena ponudba izdelkov 3M, Peltor™ in E-A-R™ vključuje visokokakovostne in inovativne rešitve za zaščito oseb pri delu. Našteti so nekaj primerov:

Zaščita dihal



Aktivna in pasivna zaščita sluha



Zaščita oči



Zaščita glave



Zaščita pri varjenju



Zaščitni pajac



*Fotografije s primeri izdelkov



**3M Varovanje zdravja pri delu in
varovanje okolja**
3M (East) AG, Podružnica v Ljubljani
Cesta v Gorice 8
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: 01 2003 630
Faks: 01 2003 666
E-pošta: [innovation.si\(a\)mmm.com](mailto:innovation.si(a)mmm.com)
www.3M.com/si

Prosimo, reciklirajte. Natisnjeno na Švedskem.
© 3M 2009. Vse pravice pridržane.